

GMT 130

- Высокопроизводительный водонагреватель GMT 130
- Компактный и функциональный, сходный по дизайну с котлами серии DTG X..N;
- Бак и теплообменник покрыты слоем эмали с высоким содержанием кварца;
- Теплообменник большой площади;
- Усиленная теплоизоляция без содержания хлорфторуглеродов, что уменьшает тепловые потери и минимизирует расход энергии для поддержания температуры;
- Защитный магниевый анод, позволяет проводить контрольные измерения без демонтажа;
- Регулируемые ножки.
- Объем поставки: 1 упаковка

DD982



Вертикальный емкостный водонагреватель, размещаемый под котлом или около котла

6

Технические характеристики см. в разделе DTG X..N

Характеристики серии


Макс. рабочая температура	первичный контур (теплообм-к)	90°C
	вторичный контур ГВС	90°C
Макс. рабочее давление	первичный контур (теплообм-к)	12 бар
	вторичный контур ГВС	10 бар

	Ед. поставки	Артикул
GMT 130	EA 1	89529060

Основные размеры

- 1 Подающая труба системы ГВС R 3/4
- 2 Циркуляционный патрубок R 3/4
- 3 Вход холодной воды R 3/4
- 4 Вход теплообменника R 3/4
- 5 Выход теплообменника R 3/4

⁽¹⁾ Минимальная высота (основание и ножки): 30 мм
Диапазон регулирования 30–42 мм

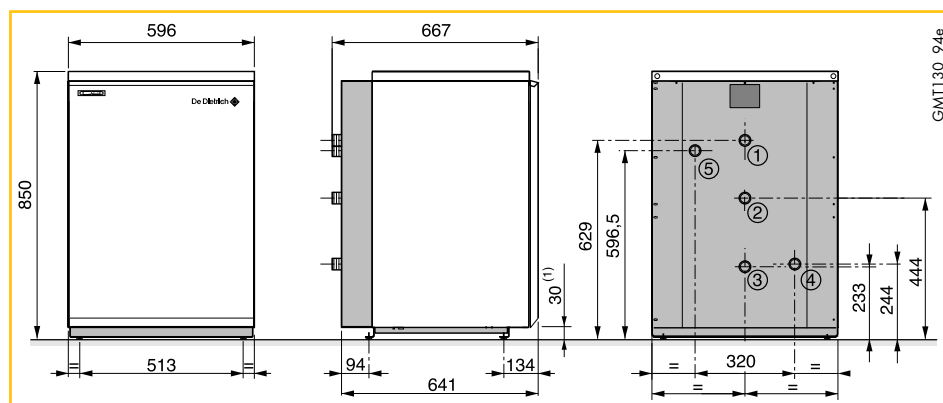

ВН 150

Высокопроизводительный водонагреватель ВН 150

- Компактный и функциональный, сходный по дизайну с котлами серии ELITEC;
- Бак и теплообменник покрыты слоем эмали с высоким содержанием кварца;
- Теплообменник большой площади;
- Усиленная теплоизоляция без содержания хлорфторуглеродов, что уменьшает тепловые потери и минимизирует расход энергии для поддержания температуры;
- Изначально оборудован анодом с автоматически настраиваемым током "Titan Active System®", который не требует технического обслуживания ;
- Регулируемые ножки.
- Объем поставки: 1 упаковка

8518Q001



Вертикальный емкостный водонагреватель, размещаемый под котлом или около котла

6

Технические характеристики см. в разделе ELITEC DTG 1300/В(Н)

Характеристики серии

Макс. рабочая температура	первичный контур (теплообм-к)	90°C
	вторичный контур ГВС	90°C
Макс. рабочее давление	первичный контур (теплообм-к)	12 бар
	вторичный контур ГВС	10 бар

	Ед. поставки	Артикул
ВН 150	GL 29	89529085

Основные размеры

- 6 Подающая труба системы ГВС R 3/4
- 7 Циркуляционный патрубок R 3/4
- 8 Вход холодной воды R 3/4
- 9 Выход теплообменника R 3/4
- 10 Вход теплообменника R 3/4

⁽¹⁾ Минимальная высота (основание и ножки): 30 мм
Диапазон регулирования 30–42 мм

