


## Внешняя сплит-система, кондиционер 3 - 6.3 тонн Модели GCGA36 - 76 10 SEER – R-22/R-407C, 3 Фазы (50 Гц)

### Физические и Электрические характеристики

Модель	GCGA36S26S3	GCGA48S26S3	GCGA60S26S3	GCGA76S26S3	
Напряжение блока питания	380 - 415V, 3ф, 50Гц				
Диапазон нормального напряжения <sup>1</sup>	342 - 455				
Минимальная токовая нагрузка контура	8.4	13.1	16.0	15.5	
Max. выключение перегрузки по току, А <sup>2</sup>	15	20	25	25	
Min. выключение перегрузки по току, А <sup>3</sup>	15	15	20	20	
Многоступенчатый компрессор	Нет	Нет	Нет	Нет	
Тип компрессора	Поршневой	Поршневой	Спиральный	Спиральный	
Компрессор, А	Номинал. нагрузка	6.1	9.0	11.3	10.9
	Заблокиров. роторе	39.0	53.0	87.0	87.0
Нагреватель картера	Нет	Нет	Нет	Нет	
Диаметр вентилятора, дюйм	18	22	24	24	
Двигатель вентилятора	Номинальный HP	1/4	1/3	1/3	1/3
	Номинал. нагрузка, А	0.80	1.90	1.90	1.90
	Номинал. RPM	1100	1075	1075	1075
	Номинал. CFM	2150	3450	3650	4350
Теплообменник	Площадь, кв. дюйм	11.2	14.2	20.0	24.0
	Количество заходов	1	1	1	1
	Ребра, дюйм	18	18	18	18
Наруж. диам. жидкост. линии (устан. по месту)	3/8	3/8	3/8	1/2	
Наруж. диам. паропровода (устан. по месту)	3/4	7/8	7/8	1-1/8	
R-22 Внутреннее отверстие	0.068	0.081	0.090	TXV	
R-22 Заправка установки (Фунт - Унция) <sup>4</sup>	5 - 10	7 - 2	8 - 11	10 - 12	
R-22 Дозаправка на каждый фут длины, Унция	0.68	0.70	0.70	1.26	
R-407C Внешнее отверстие	0.067	0.080	0.089	TXV	
R-407C Заправка установки (Фунт - Унция) <sup>4</sup>	5 - 12	7 - 5	9 - 4	11 - 0	
R-407C Дозаправ. на каждый фут длины, Унция	0.63	0.65	0.65	1.20	
Рабочий вес, фунт	145	165	185	200	

1. Диапазон в соответствии со стандартом ARI 110, использование диапазона "А".
2. Двойные предохранители или HACR автомат.
3. Двойные предохранители или HACR автомат.
4. Так как эти продукты будут работать либо с R-22 и R-407C, они были отгружены с завода без хладагента. Вес хладагента приведен для 15' соединительных linesets, хладагент должен быть заправлен сервисным инженером.

Все размеры указаны в дюймах. Они могут быть изменены без предварительного уведомления. Сертифицированные размеры будут предоставлены по запросу.

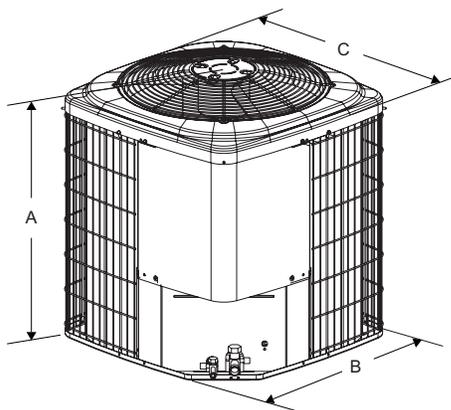

Модель	Размеры (дюйм)			Размер подключения сервисного клапана хладагента	
	A <sup>1</sup>	B	C	Жидкость	Пар
36	32	23-1/2	23-1/2	3/8"	3/4"
48	30	29	29		7/8"
60	34	33-1/2	33-1/2		
76	40	33-1/2	33-1/2	1/2"	1-1/8"

1. Включая ограждение вентилятора

