

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

ДЕВЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ VRF!

Повышена эффективность:
ESEER = 7,70

Система до 168 кВт,
64 внутренних блока

Стабильно работает
до -25 °C (обогрев)



МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



СОДЕРЖАНИЕ

Toshiba в мире	4	
История VRF-систем Toshiba	5	
Описание SMMS-e	6	
Наружные блоки SMMS-e	22	
Технические характеристики SMMS-e	22	
Таблицы комбинаций наружных блоков SMMS-e	24	
Внутренние блоки	32	
Модельный ряд внутренних блоков	32	
4-поточные кассетные блоки	MMU-AP***4HP	34
Компактные 4-поточные кассетные блоки	MMU-AP***4MH-E MMU-AP***6MH-E	36
I-поточные кассетные блоки	MMU-AP***4YH-E MMU-AP***4SH-E	38
2-поточные кассетные блоки	MMU-AP***2WH	40
Компактные канальные блоки	MMD-AP***6SPH-E MMD-AP***4SPH-E	42
Стандартные канальные блоки	MMD-AP***6BHP-E	44
Высоконапорные канальные блоки	MMD-AP***4H-E MMD-AP***6HP-E	46
Колонные блоки	MMF-AP***6H-E	48
Консольные бескорпусные блоки	MML-AP***4BH-E	49
Напольные консольные блоки	MML-AP***4H-E	50
Двухпоточные консольные блоки	MML-AP***NH-E	51
Настенные блоки	MMK-AP***3H	52
Настенные блоки	MMK-AP***4MHP-E MMK-AP***4MH -E	53
Потолочные блоки	MMC-AP***7HP-E	54
Блоки со 100% притоком свежего воздуха	MMD-AP***HFE	56
Модуль горячей воды	MMW-AP***1LQ-E	58
Воздухо-воздушные теплообменники	VN-M***HE	60
Секции охлаждения + увлажнители	MMD-VN***HEXE MMD-VNK***HEXE	62
Аксессуары для внутренних блоков		64
Системы управления	66	
Наружные блоки SHRM-e с рекуперацией тепла	76	
Технические характеристики SHRM-e	78	
Наружные блоки MiNi-SMMS-e - мини-VRF система	82	
Программное обеспечение Toshiba	86	



ИСТОРИЯ

ВПЕРВЫЕ В ЯПОНИИ, ВПЕРВЫЕ В МИРЕ...

В XIX веке считалось, что Япония живет лишь древними традициями. Toshiba – мировой лидер в области новейших технологий – опровергла это мнение своими открытиями и смелыми решениями. У истоков компании стояли два великих японских изобретателя, Хисашиге Танака и Ичисuke Фудзиока.

В 1939 году созданные ими фирмы слились в компанию Tokyo Shibaura Electric Co, а вскоре компания получила известность под названием Toshiba. Благодаря постоянным разработкам в области кондиционирования Toshiba уже 80 лет лидирует в технологиях энергосбережения и управления климатом.

Первый в Японии герметичный компрессор для холодильного оборудования.

Первый кондиционер, управляемый микропроцессором.

Бесшумные и экономичные цифровые инверторные кондиционеры с двухроторным компрессором.

SMMS-i, первая в мире полностью инверторная VRF-система с тремя компрессорами в наружном блоке.

Корпорация Toshiba вошла в TOP-100 ведущих инновационных брендов.



1930



1961



1978



1981



DAISEIKAI
2000



2010



2012

TOP-100

Первая в мире бытовая сплит-система.

Первый в мире инверторный кондиционер. Вслед за Toshiba весь мир перешел к разработке и продаже кондиционеров на базе инверторной технологии.

Daiseikai, первый в мире бытовой кондиционер, очищающий воздух с качеством профессионального воздухоочистителя.

SHRM-i, впервые VRF-система с рекуперацией тепла оснащена тремя инверторными компрессорами.

2016

SMMS-e, SHRM-e и Mini-SMMS-e, новейшие VRF-системы кондиционирования 9 поколения. Научные и технические разработки Toshiba позволили создать системы с непревзойденным уровнем комфорта и надежности.



История VRF-систем Toshiba

Toshiba – одна из крупнейших в мире компаний, с многомилиардным оборотом и 206000 сотрудниками. Toshiba Air Conditioning продает кондиционеры более чем в 120 странах мира и имеет более 2400 патентов в Японии и других странах.

Научно-исследовательский центр Toshiba проводит экспериментальные работы, взаимодействует с ведущими университетами. Благодаря этому на протяжении более чем 30 лет Toshiba лидирует в создании коммерческих систем кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF).

С 2003 года Toshiba выпускает полностью инверторные VRF-системы, а в 2016 году представила еще более совершенную и мощную систему SMMS-e., трехтрубную систему с рекуперацией SHRM-e и минисистему кондиционирования Mini-SMMS-e.

1985 – Multi System AC

Первая система с переменным расходом хладагента (VRF).



1987 – Super Multi

Мультизональная система с электронным контроллером.



1994 – Wide Multi

Оптимальное распределение потоков хладагента, свободное ветвление трассы.



1999 – MMS

Первая модульная VRF-система (до 4 наружных блоков). Контроль и перераспределение уровня масла в компрессорах.



2003 – SMMS

Полностью инверторная система с двухроторными компрессорами и хладагентом R410A.



2005 – Mini SMMS

Первая компактная VRF для коттеджей и небольших офисов.



2010 – SMMS-i

Три компрессора и три инвертора в наружном блоке. Максимальная энергоэффективность в отрасли.



2012 – SMMS-i (высокотемпературные)

Система для высокой температуры окружающей среды (тропическое исполнение).



2016 – SMMS-e

Повышена производительность отдельного блока и системы в целом. ESEER выше 7.0 у всех блоков.






ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ


Достичь показателя ESEER выше 7,00 для всех типоразмеров наружных блоков SMMS-е позволило применение современных технологий:

- эффективные двухроторные компрессоры постоянного тока,
- алмазоподобное покрытие разделительных пластин компрессоров,
- новая трехрядная конструкция теплообменника,
- усовершенствованная форма вентиляторов.

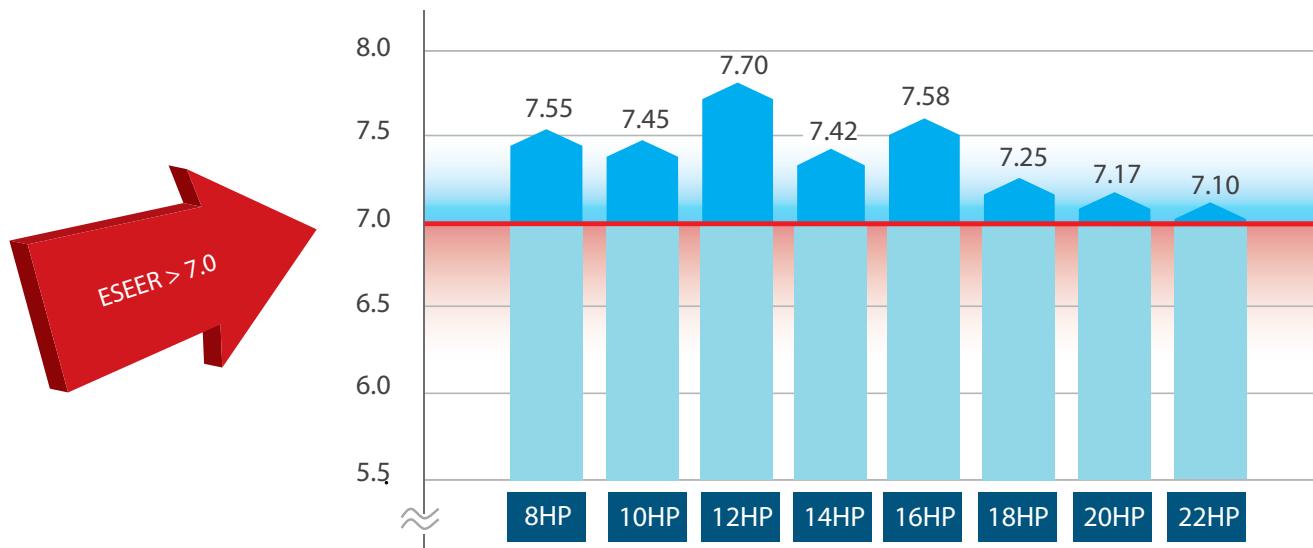




COP
(обогрев)

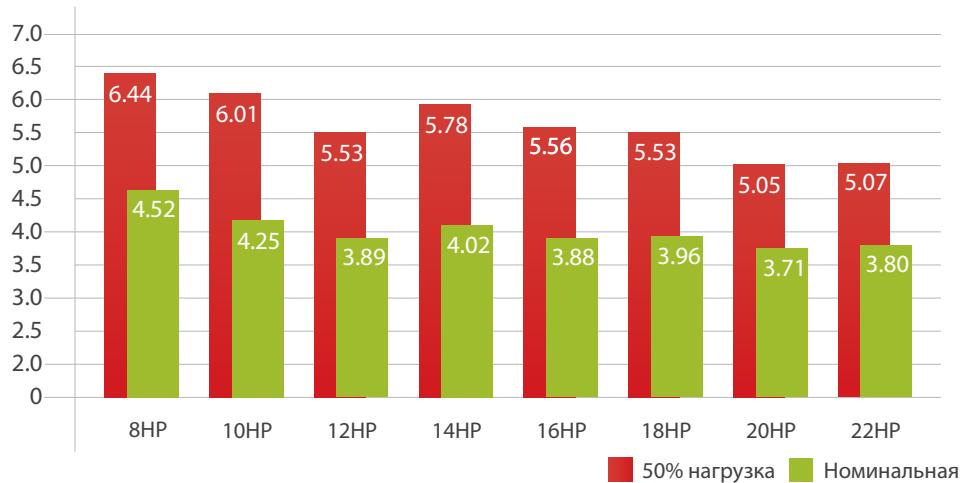

Широкий диапазон производительности систем и высочайшие показатели энергетической эффективности делают SMMS-е самой энергосберегающей системой в отрасли.
COP=6,44 в режиме обогрева, **EER=6,40** в режиме охлаждения.

EER
(охлаждение)

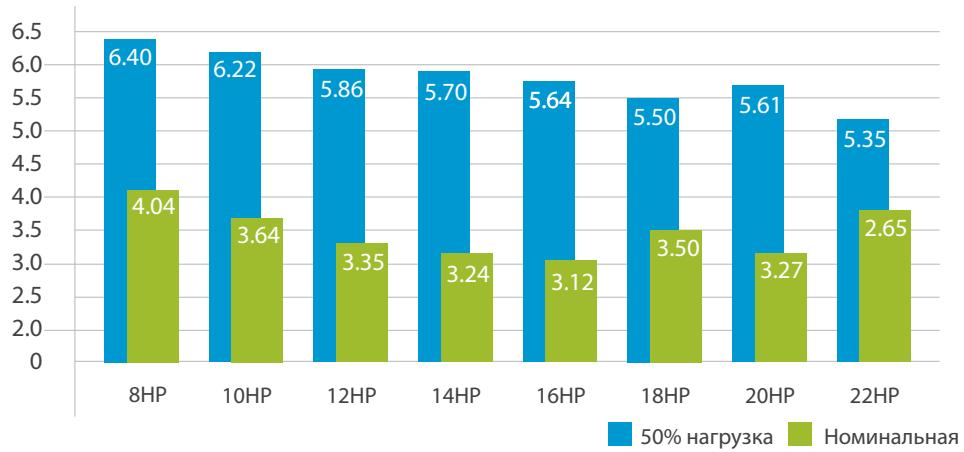

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



УВЕЛИЧЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНОГО БЛОКА

Модельный ряд новой системы SMMS-e включает в себя 3 новых блока с повышенной мощностью. Теперь модуль может иметь производительность 18, 20 и даже 22 HP.




УВЕЛИЧЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЙ СИСТЕМЫ


Производительность системы SMMS-e теперь достигает 60 HP, и к ней можно подключить до 64 внутренних блоков.

КОМПАКТНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Производительность одной системы выросла с 48 до 60 HP. Это позволяет сэкономить время и уменьшить расходы, связанные с установкой дополнительного блока, по сравнению с предшествующей моделью.

Благодаря новому компактному дизайну, блок занимает меньше места. Это огромное преимущество в тех случаях, когда допустимый вес блоков и свободное пространство жестко ограничены.

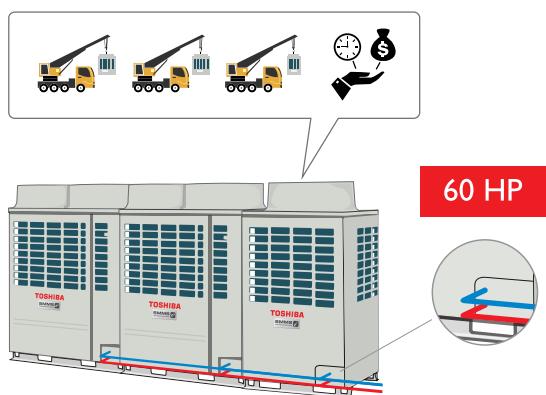


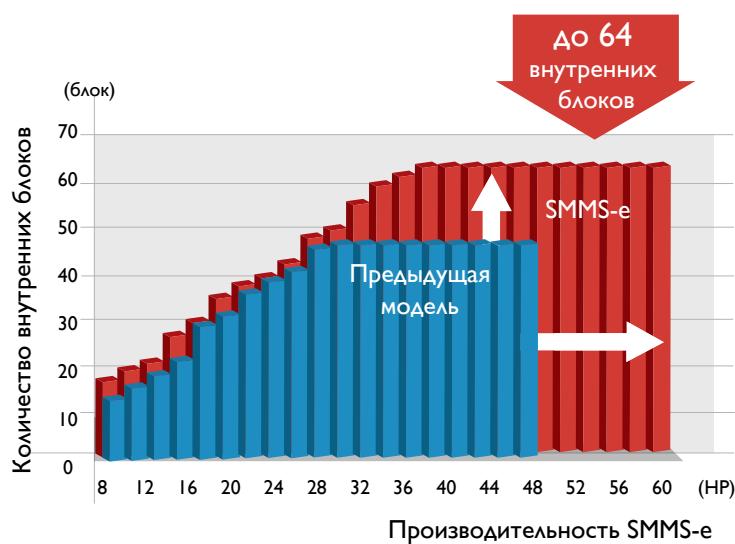

БОЛЬШЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Toshiba увеличила количество внутренних блоков, подключаемых к системе кондиционирования. Теперь в единую систему SMMS-e могут быть объединены до 64* внутренних блоков различных типов.

* системы SMMS-e номинальной производительностью 30 - 60 HP

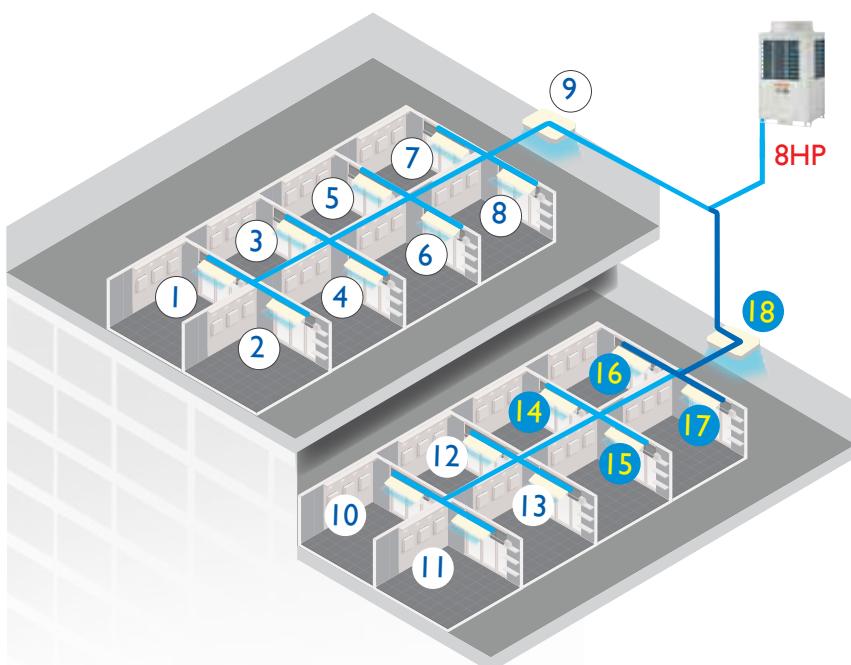

Даже к одному наружному блоку производительностью всего 8 HP можно подключить до 18 внутренних блоков!

Производительность системы	Кол-во внутренних блоков
8 HP	18
10 HP	22
12 HP	27
14 HP	31
16 HP	36
18 HP	40
20 HP	45
22 HP	49
24 HP	54
26 HP	58
28 HP	63
30-60 HP	64

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ


ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ

Разработанная Toshiba интеллектуальная система управления гарантирует, что в каждом помещении будет точно поддерживаться желаемая температура, независимо от типа внутренних блоков, длины трассы и перепада высот.

Поток хладагента оптимизируется не только в каждом отдельном блоке SMMS-e, но и в системе в целом.

- В VRF-системах, содержащих большое число блоков, из-за различного расстояния до наружных блоков в некоторых внутренних блоках образуется избыток хладагента, а в других — недостаток.



- При движении хладагента по трубам фреоновой трассы происходит потеря давления и утечка тепла, в результате в каждый блок может попадать неоптимальное количество хладагента.
- Интеллектуальная система непрерывно контролирует датчики расхода хладагента и проходное сечение вентиляй PMV. Благодаря этому SMMS-e точно поддерживает заданную температуру в каждом помещении даже при перепаде высот между ними до 40 метров.

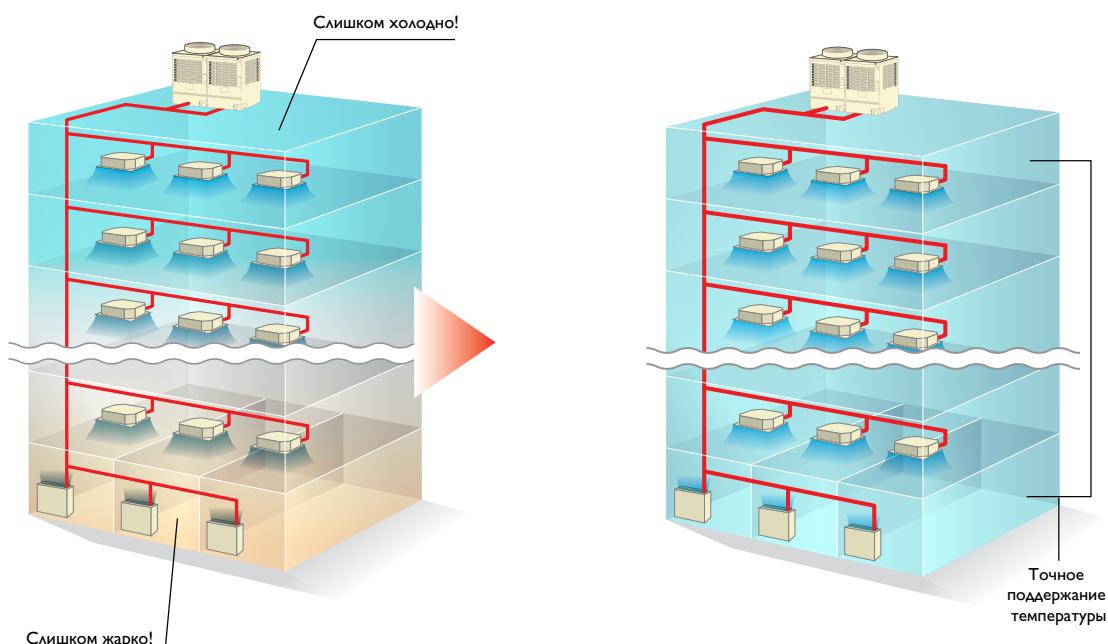



ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ХЛАДАГЕНТА

Точность в распределении хладагента обеспечивается электронным терморегулирующим вентилем расхода хладагента (PMV) от Toshiba. PMV препятствует движению хладагента к незадействованным внутренним блокам. Система позволяет избежать байпасных потерь и обеспечивает точный контроль производительности компрессоров наружного блока.

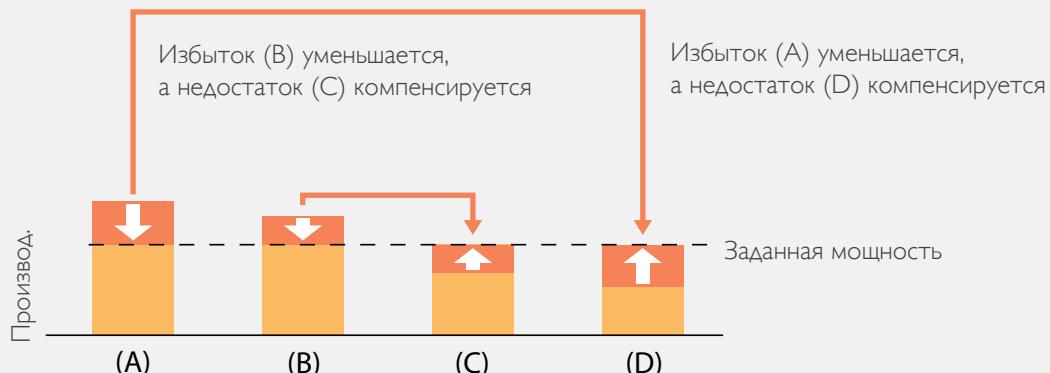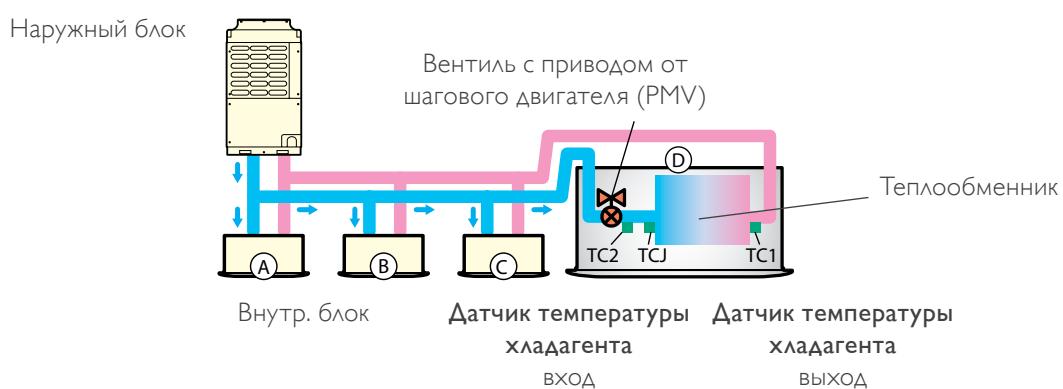



НОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

КОМПРЕССОР С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ СКОРОСТЕЙ

Мощный и эффективный, созданный с применением передовых технологий двухроторный компрессор постоянного тока работает в более широком диапазоне скоростей вращения.

Увеличенный до 64 куб. см рабочий объем цилиндра повышает производительность компрессора.



SMMS-e

64
см³

рабочий объем цилиндра


ПЛАСТИНА С АЛМАЗОПОДОБНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Повышенная прочность разделительной пластины с алмазободобным покрытием уменьшает трение и увеличивает тем самым надежность и эффективность работы двигателя компрессора.



ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Инновационная двухступенчатая разделительная пластина плотнее прилегает к ротору. Избыточное трение и износ компонентов исключаются, поэтому срок службы компрессора повысился.

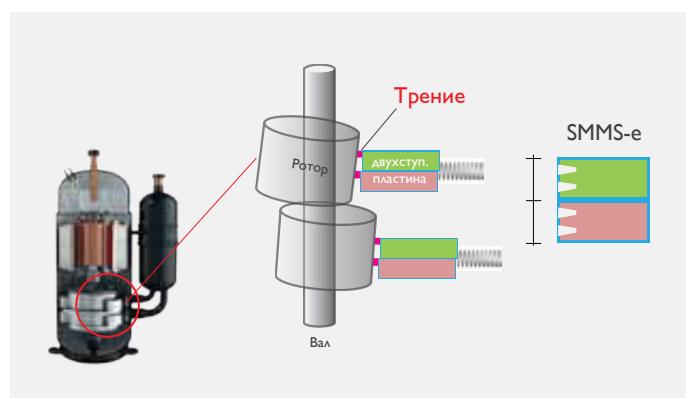




ТЕПЛООБМЕННИК


НОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

В новом теплообменнике, используемом в системах SMMS-e, трубы расположены в три ряда, а не в два, как это было в предыдущей модели. Благодаря этому площадь теплообмена увеличилась на 13%.

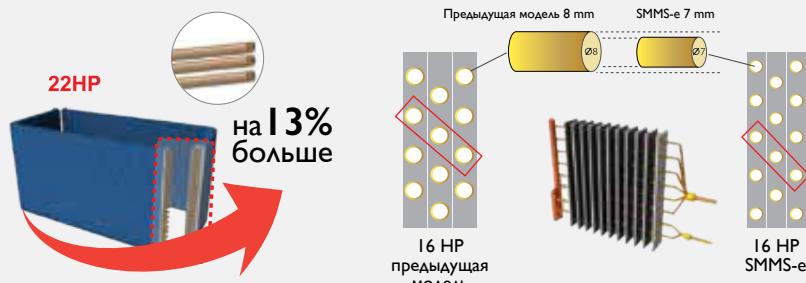


ВЫБОР ТЕПЛООБМЕННИКА

Теплообменник наружного блока разделен на две секции. Система определяет, какой теплообменник надо использовать, в зависимости от температуры. Результат: производительность точно соответствует нагрузке и энергия экономится.

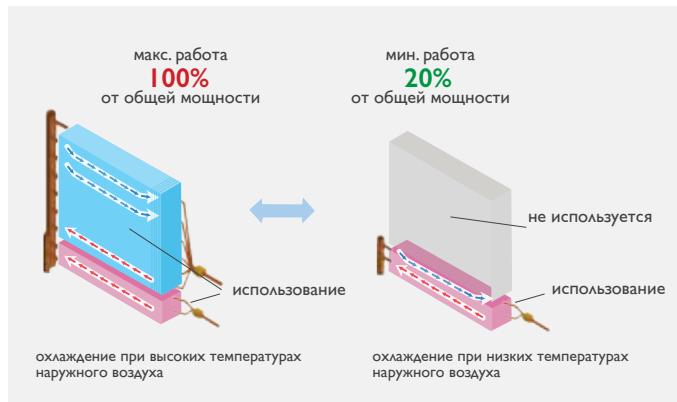

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Секции теплообменника расположены по всем четырем сторонам наружного блока. Таким образом обеспечивается равномерное обдувание воздухом и улучшается теплообмен.

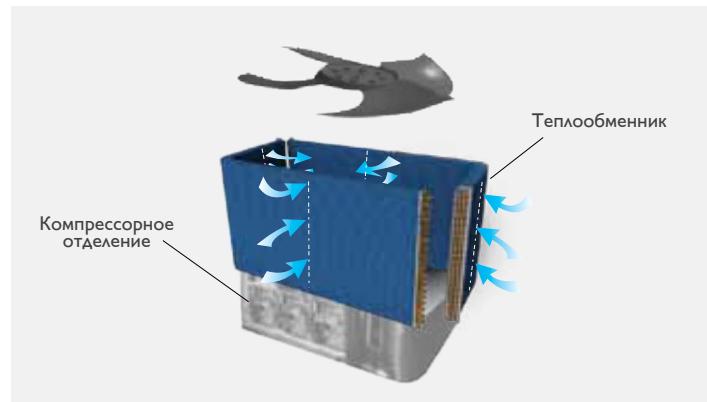


ГИБКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТРАССЫ




ОБЩАЯ ДЛИНА ТРАССЫ

Благодаря уникальной технологии распределения хладагента и конструкции разветвителей, максимальная общая длина трассы SMMS-е может достигать 1000 метров.

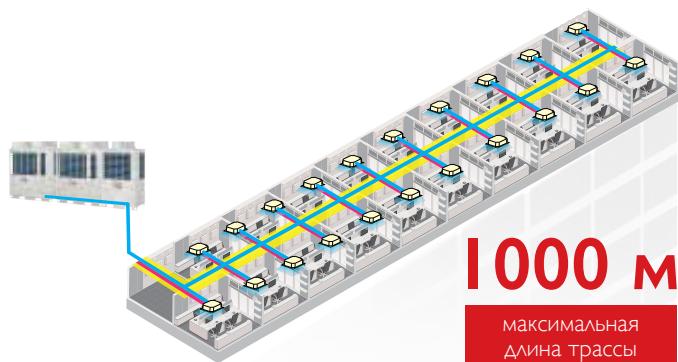

ДЛИНА ВЕТВИ ТРАССЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО РАЗВЕТВИТЕЛЯ

Максимальное расстояние от первого разветвителя до самого удаленного внутреннего блока может достигать 90 метров. Это делает систему удобной для установки в гостиницах или офисных зданиях.

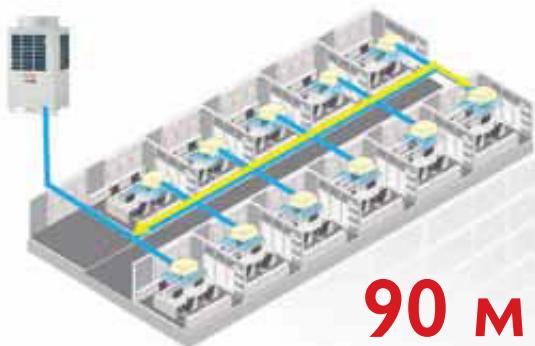

длина ветви трассы после 1 разветвителя




ПЕРЕПАД ВЫСОТ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ БЛОКАМИ

Еще один рекордный показатель по отрасли – максимальный перепад высот между внутренними блоками, который составляет 40 метров (высота 11-этажного здания).

Особенности трассы SMMS-е открывают широкие возможности при проектировании системы кондиционирования, сокращая стоимость установки.

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДЛИНА ТРАССЫ


Максимальная эквивалентная длина ветви трассы от наружного блока до самого удаленного внутреннего блока составляет 235 метров. Это лучший показатель по отрасли.

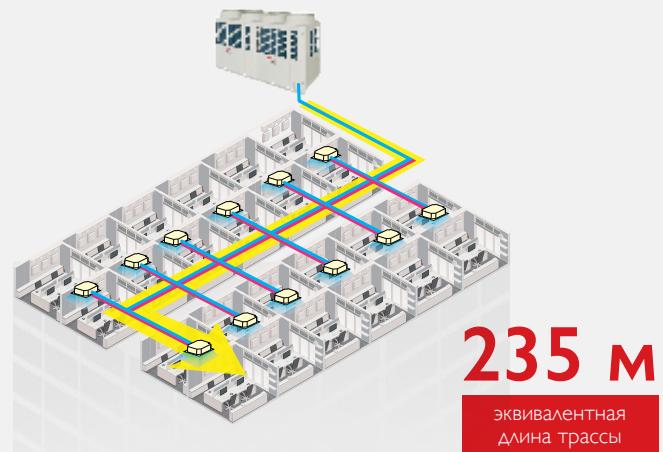

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Увеличение допустимых параметров фреоновой трассы дает преимущества при проектировании и установке системы, а также снижает стоимость монтажа.

Общая длина трассы	1000 м*
Эквивалентная длина трассы	235 м
Длина ветви трассы после 1-го разветвителя	90 м**
Перепад высот между наружными и внутренними блоками	Наружный блок выше 90 м Наружный блок ниже 40 м
Перепад высот между внутренними блоками	40 м

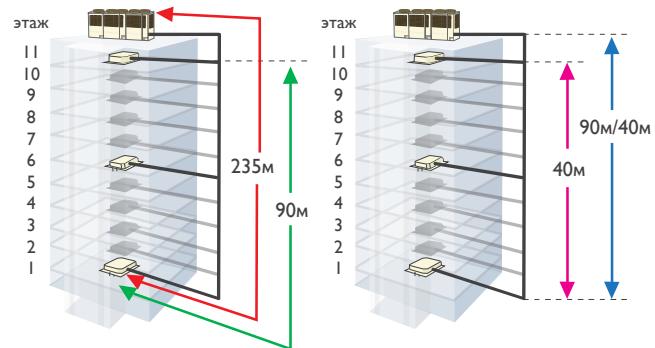


* Система производительностью 34 HP и более.

** 65 м, если высота трубопровода между наружными и внутренними блоками больше 3 м.

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ НА ТРУБОПРОВОД

В каждом наружном блоке установлен дополнительный теплообменник, который охлаждает жидкое хладагент. В результате теплообменники внутренних блоков попадают в переохлажденную жидкость, что повышает эффективность охлаждения. Применение теплообменников позволяет уменьшить количество хладагента и использовать трубы меньшего диаметра, снижая стоимость монтажных работ.

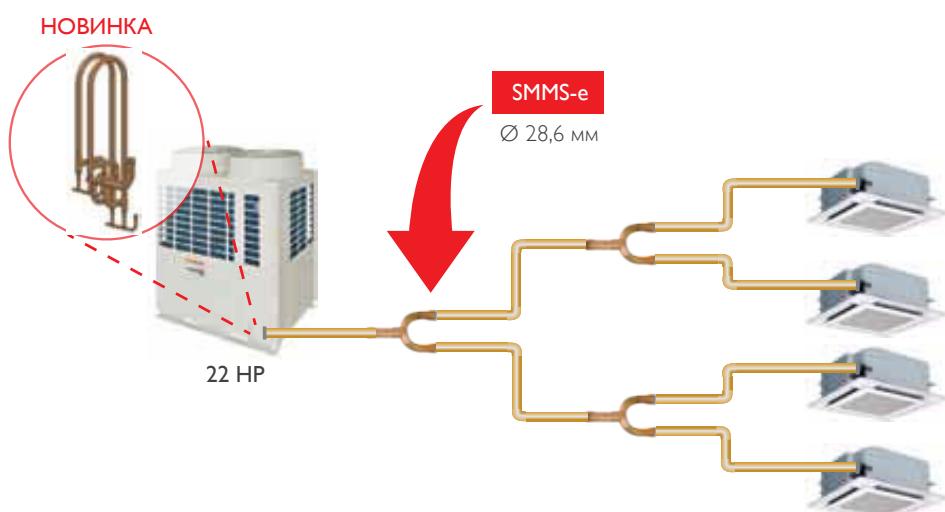


НАДЕЖНОСТЬ




ПОВЫШЕННАЯ ЖИВУЧЕСТЬ СИСТЕМЫ

В случае неисправности компрессора SMMS-е можно продолжать эксплуатировать в аварийном режиме, т.к. система управления компенсирует утраченный компрессор или ведущий блок. Такой аварийный режим эксплуатации возможен как при отказе одного из компрессоров в индивидуальном блоке, так и всего блока в системе с несколькими наружными блоками.

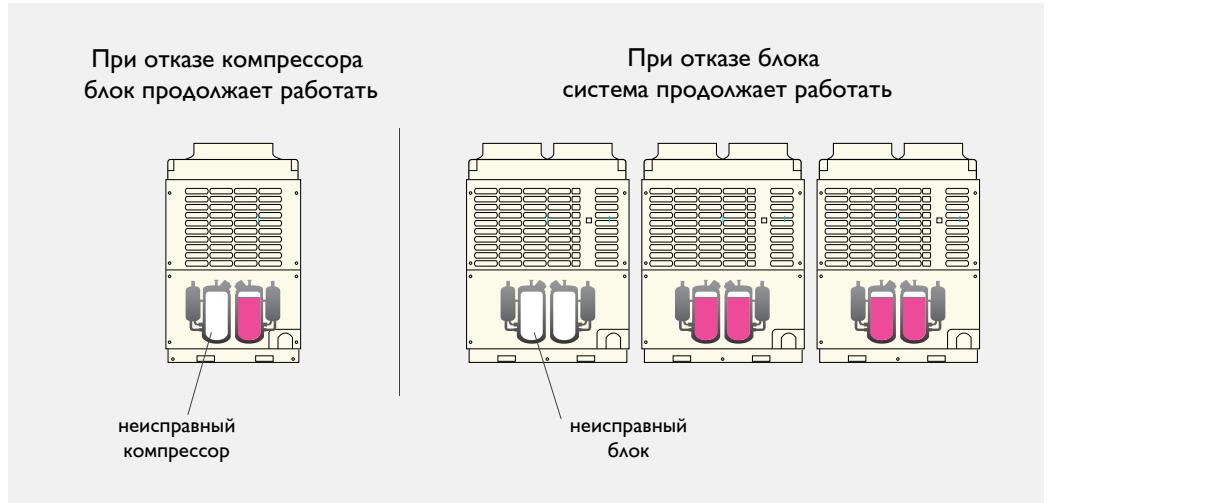

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Надежность SMMS-е повышена благодаря точному регулированию частоты вращения. Нагрузка равномерно распределяется между компрессорами. При этом система управления стремится поддерживать производительность каждого компрессора в диапазоне 3.

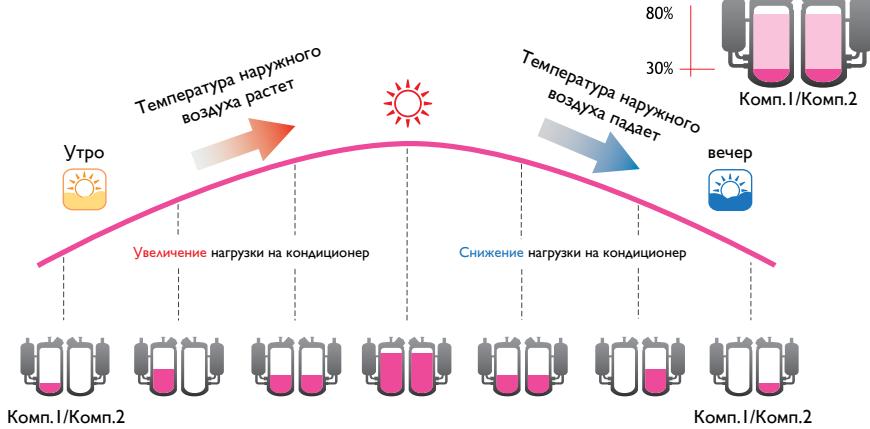


ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА



Благодаря новому компрессору SMMS-е может работать в расширенном диапазоне температур наружного воздуха в режиме охлаждения и обогрева – от -25°C до 46°C.

Примечание: при эквивалентной длине трассы 7,5 м и перепаде высот 0 м.

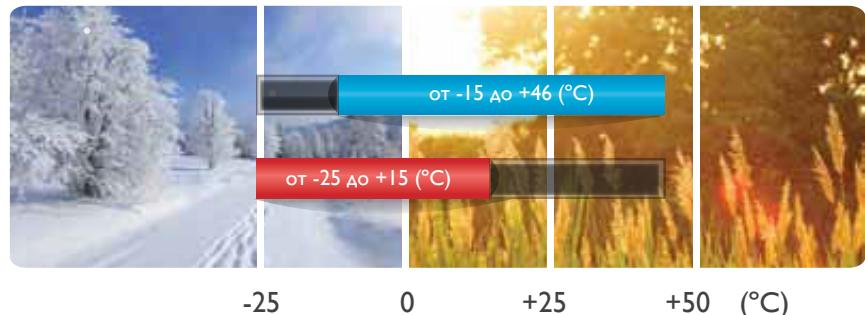

ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИ ОТТАИВАНИИ НАРУЖНОГО БЛОКА

В зимнее время подача теплого воздуха в помещения не прекращается даже в моменты размораживания наружного блока. Байпас горячего газа внутри внешнего блока позволяет внутренним блокам непрерывно поддерживать комфортную температуру. Впрыск горячего газа позволяет также определить степень обмерзания теплообменника наружного блока и оттаивать его только в случае необходимости.

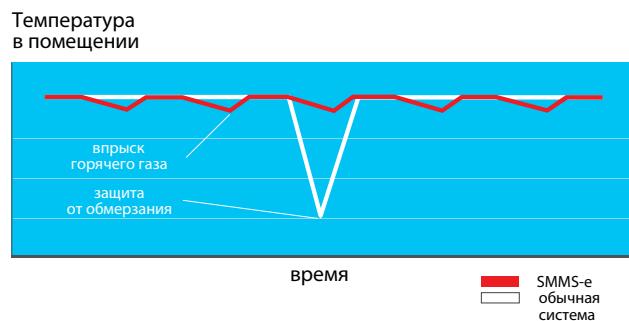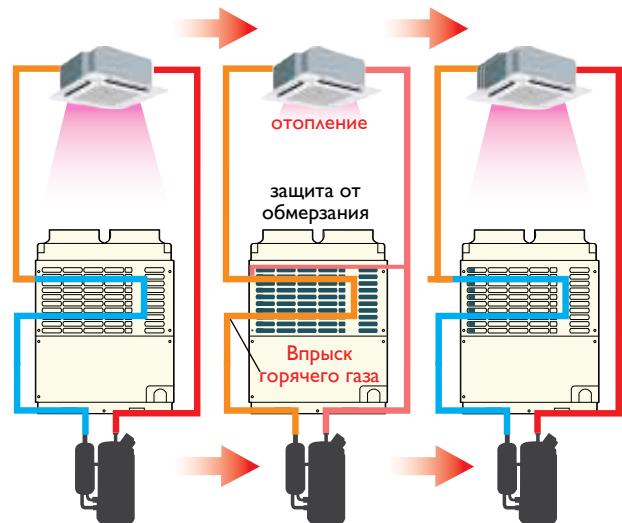

ВЕНТИЛЯТОР




НОВАЯ ФОРМА ЛОПАСТЕЙ

Каждая лопасть вентилятора спроектирована индивидуально. Профиль всех лопастей различается. Такое решение гарантирует более плавный поток воздуха, без турбулентности. Новый вентилятор позволяет подавать тот же объем воздуха при меньшем звуковом давлении.



Новая анти-турбулентная
защита лопасти вентилятора

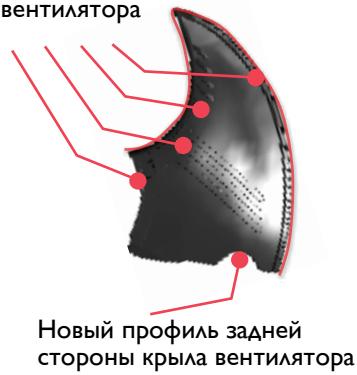

Новый профиль задней
стороны крыла вентилятора




ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

В одинаковых рабочих условиях уровень шума нового вентилятора на 1,5 дБ ниже, чем у предшествующей модели.




ПОВЫШЕНО СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

Внешнее статическое давление вентиляторов в наружных блоках системы SMMS-e повышенено до 80 Па. Это позволяет использовать новую систему кондиционирования при поэтажном монтаже в высотном здании. Благодаря высокому статическому давлению нагретый воздух выбрасывается на достаточное расстояние от наружных блоков, поэтому их допустимо размещать на балконах.

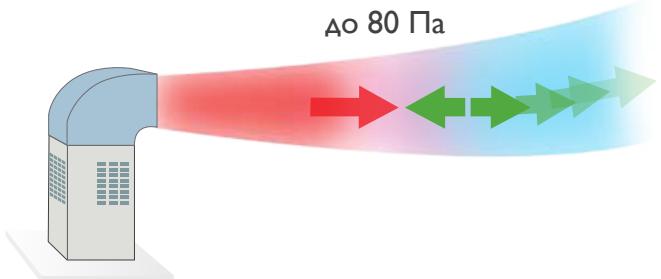

Примечание: подробности о внешнем статическом давлении вентиляторов выясните у дистрибутора Toshiba.

Диаграмма распределения температур в воздушном потоке

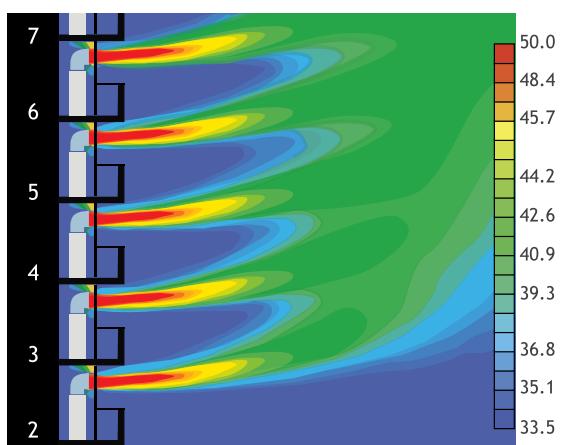

этаж





SMMS-E WAVE TOOL

БЕСПРОВОДНАЯ ДИАГНОСТИКА
SMMS-e WAVE TOOL

Диагностика неисправностей мультизональной системы кондиционирования - не только сложная, но и трудоемкая задача. Для использования специальных аппаратно-программных инструментов было необходимо принести компьютер к наружным блокам, открыть блок VRF и подключиться к нему кабелем.

Благодаря новому приложению SMMS-e wave Tool, для сервисных инженеров стала возможной беспроводная диагностика систем SMMS-e:


- не требуется компьютер или ноутбук, только смартфон;
- не нужно открывать корпус наружного блока SMMS-e;
- не нужно подключение кабеля.

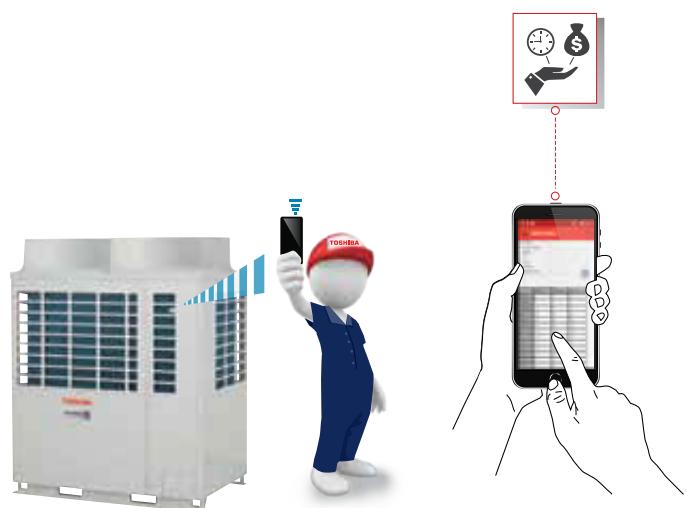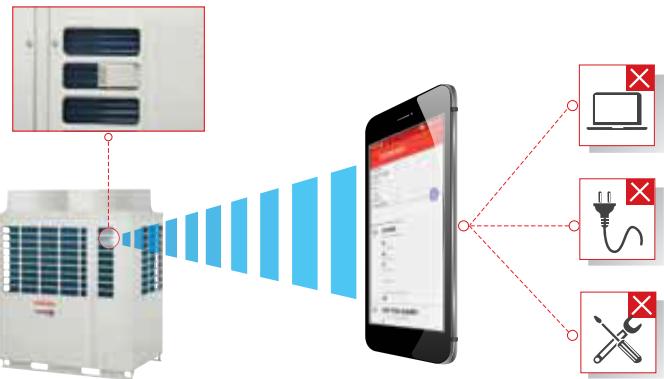

Спецификация смартфона: Android™ OS 5.0

На смартфон с Android OS 5.0 устанавливается приложение SMMS-e wave Tool, позволяющее проводить полную диагностику VRF-системы Toshiba SMMS-e. Для связи телефона и системы кондиционирования используется современная технология NFC (ближняя бесконтактная связь).


Эта технология беспроводной высокочастотной связи дает возможность обмена данными между близко расположеными устройствами. Аналогичный принцип применяется в бесконтактных платежных системах.

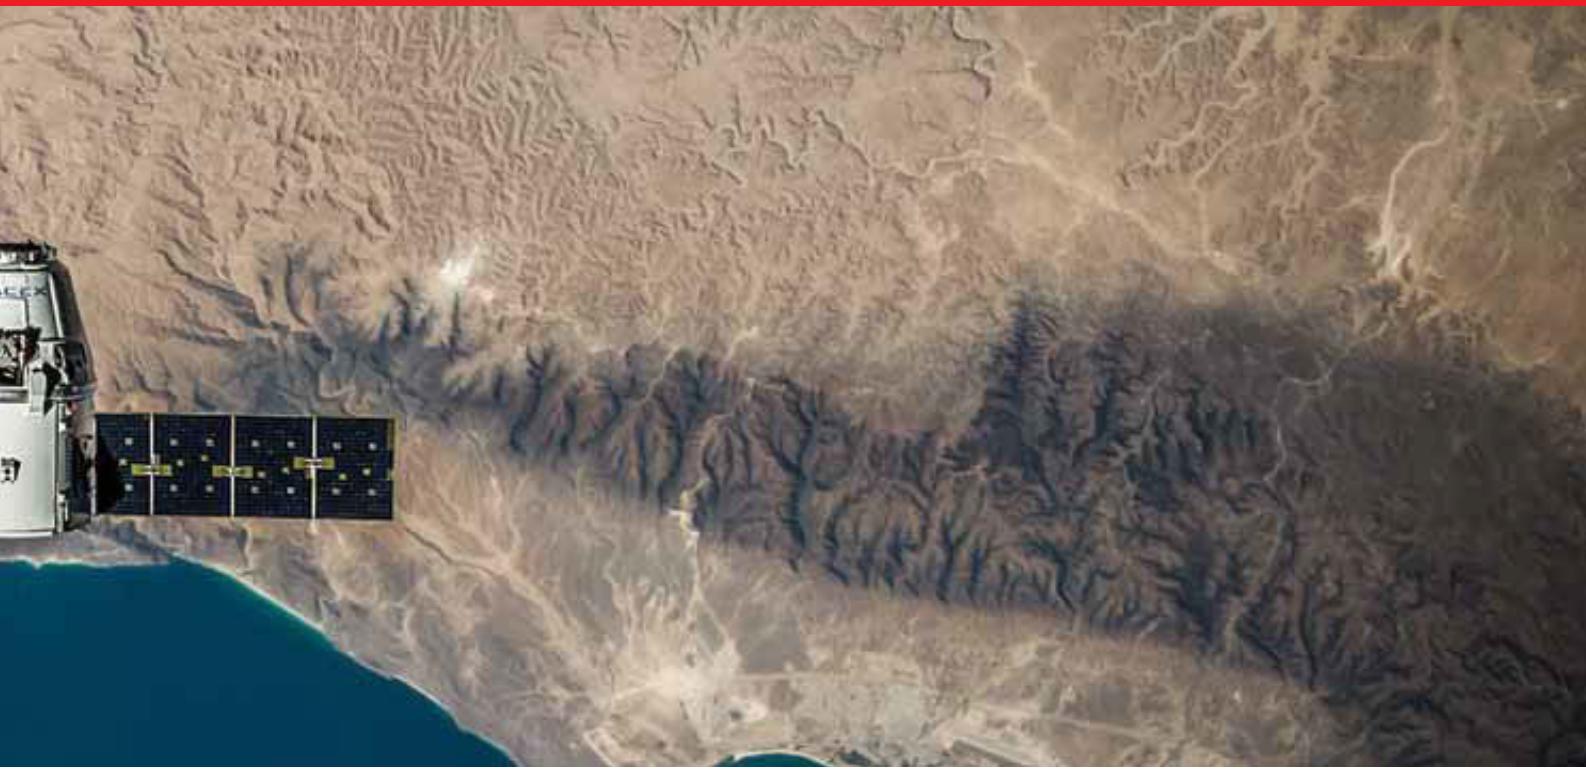

ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ

Технические данные системы, историю ошибок, данные о вводе в эксплуатацию, — всю эту информацию можно получить, даже когда система находится в ремонте или отключена из-за перебоев в подаче электроэнергии. Информация пересыпается в удаленный офис по электронной почте.

Высококвалифицированный специалист технической поддержки может получить все данные о работе системы по электронной почте. Это позволяет ему консультировать сотрудников сервисной службы, не выходя из дома или офиса.

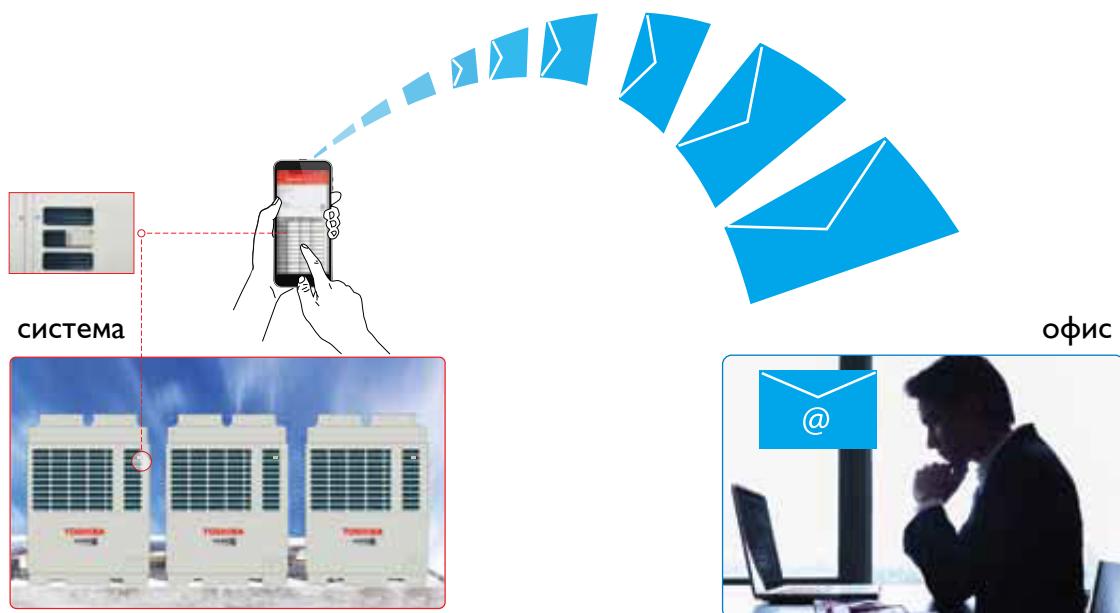

Стандартные наружные блоки



Производ-ность	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP
Модель (ММY-)	MAP0806HT8P-E	MAPI006HT8P-E	MAPI206HT8P-E	MAPI406HT8P-E	MAPI606HT8P-E	MAPI806HT8P-E	MAP2006HT8P-E	MAP2206HT8P-E
Холодопроизвод. (кВт)	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	56,0	61,5
Теплопроизвод. (кВт)	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	56,0	63,0	64,0
Кол-во внутрен- них блоков	18	22	27	31	36	40	45	49



Производ-ность	24HP	26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP
Модель (ММY-)	AP2416HT8P-E	AP2616HT8P-E	AP2816HT8P-E	AP3016HT8P-E	AP3216HT8P-E	AP3416HT8P-E	AP3616HT8P-E	AP3816HT8P-E
Комбинации (ММY-)	MAPI206HT8P-E MAPI206HT8P-E	MAPI406HT8P-E MAPI206HT8P-E	MAPI606HT8P-E MAPI206HT8P-E	MAPI606HT8P-E MAPI406HT8P-E	MAPI606HT8P-E MAPI606HT8P-E	MAPI806HT8P-E MAPI606HT8P-E	MAP2006HT8P-E MAPI606HT8P-E	MAP2206HT8P-E MAPI606HT8P-E
Холодопроизвод. (кВт)	67,0	73,5	78,5	85,0	90,0	95,4	101,0	106,5
Теплопроизвод. (кВт)	75,0	82,5	87,5	95,0	100,0	106,0	113,0	114,0
Кол-во внутрен- них блоков	54	58	63	64	64	64	64	64



Производ-ность	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP
Модель (ММY-)	AP4016HT8P-E	AP4216HT8P-E	AP4416HT8P-E	AP4616HT8P-E	AP4816HT8P-E
Комбинации (ММY-)	MAP2006HT8P-E MAP2006HT8P-E	MAP2206HT8P-E MAP2006HT8P-E	MAP2206HT8P-E MAP2206HT8P-E	MAPI606HT8P-E MAPI606HT8P-E	MAPI606HT8P-E MAPI606HT8P-E
Холодопроизвод. (кВт)	112,0	117,5	123,0	130,0	135,0
Теплопроизвод. (кВт)	126,0	127,0	128,0	145,0	150,0
Кол-во внутрен- них блоков	64	64	64	64	64



Производительность	50HP	52HP	54HP	56HP	58HP	60HP
Модель (ММY-)	AP5016HT8P-E	AP5216HT8P-E	AP5416HT8P-E	AP5616HT8P-E	AP5816HT8P-E	AP6016HT8P-E
Комбинации (ММY-)	MAP1806HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E	MAP2006HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E	MAP2206HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E	MAP2006HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1606HT8P-E	MAP2206HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP1606HT8P-E	MAP2206HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP1606HT8P-E
Холодопроизвод. (кВт)	140,4	146,0	151,5	157,0	162,5	168,0
Теплопроизвод. (кВт)	156,0	163,0	164,0	176,0	177,0	178,0
Кол-во внутренних блоков	64	64	64	64	64	64

Высокоэффективные наружные блоки



Производительность	20HP	22HP	36HP	38HP	40HP
Модель (ММY-)	AP2026HT8P-E	AP2226HT8P-E	AP3626HT8P-E	AP3826HT8P-E	AP4026HT8P-E
Комбинации (ММY-)	MAP1006HT8P-E MAP1006HT8P-E	MAP1206HT8P-E MAP1006HT8P-E	MAP1206HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1206HT8P-E	MAP1406HT8P-E MAP1206HT8P-E MAP1206HT8P-E	MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1206HT8P-E
Холодопроизвод.(кВт)	56,0	61,5	100,5	107,0	113,5
Теплопроизвод. (кВт)	63,0	69,0	112,5	120,0	127,5
Кол-во внутренних блоков	45	49	64	64	64



Производительность	42HP	44HP	54HP
Модель (ММY-)	AP4226HT8P-E	AP4426HT8P-E	AP5426HT8P-E
Комбинации (ММY-)	MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E	MAP1606HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E	MAP2006HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1406HT8P-E
Холодопроизвод. (кВт)	120,0	125,0	152,0
Теплопроизвод. (кВт)	135,0	140,0	171,0
Кол-во внутренних блоков	64	64	64

Технические характеристики наружных блоков SMMS-e, R410A

Стандартные (индивиду. блоки)

Производительность А.С.			8HP	10HP	12HP	14HP	16HP		
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	MAP0806HT8P-E	MAP1006HT8P-E	MAP1206HT8P-E	MAP1406HT8P-E	MAP1606HT8P-E		
Тип наружного блока			инверторный						
Холодопроизводительность (*1)	кВт		22,4	28,0	33,5	40,0	45,0		
Теплопроизводительность (*1)	кВт		25,0	31,5	37,5	45,0	50,0		
Питание (*2)			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)						
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	5,54	7,69	10,0	12,3	14,3	
		100%		4,04	3,64	3,35	3,24	3,12	
		EER		4,97	4,47	4,23	4,21	4,01	
		80%		6,40	6,22	5,86	5,70	5,64	
		50%		7,55	7,45	7,70	7,42	7,58	
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	5,53	7,41	9,65	11,20	12,90	
		100%		4,52	4,25	3,89	4,02	3,88	
		COP		5,52	5,20	4,63	4,92	4,63	
		50%		6,44	6,01	5,43	5,78	5,56	
Габаритные размеры (В × Ш × Г)		мм	1830 × 990 × 780	1830 × 990 × 780	1830 × 990 × 780	1830 × 1210 × 780	1830 × 1210 × 780		
Масса блока			242	242	242	300	300		
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	2,1 × 2	3,1 × 2	3,9 × 2	4,8 × 2	5,8 × 2		
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Фреоновая трасса	Расход воздуха	м³/ч	9,700	9,700	12,200	12,200	12,600		
Диаметр магистр. труб	Газовая линия	мм	ø 19,1	ø 22,2	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6		
	Жидкостная линия	мм	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,9	ø 15,9		
	Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5		
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)	дБ(А)		55/56	57/58	59/61	60/62	62/64		
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)	дБ(А)		74/74	74/74	80/82	80/82	81/83		
Количество внутренних блоков			18	22	27	31	36		

Стандартные (индивиду. блоки)

Производительность А.С.			18HP	20HP	22HP		
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	MAP1806HT8P-E	MAP2006HT8P-E	MAP2206HT8P-E		
Тип наружного блока			инверторный				
Холодопроизводительность (*1)	кВт		50,4	56,0	61,5		
Теплопроизводительность (*1)	кВт		56,0	63,0	64,0		
Питание (*2)			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)				
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	14,6	17,3	23,2	
		100%		3,50	3,27	2,65	
		EER		4,25	4,03	3,49	
		80%		5,50	5,61	5,35	
		50%		7,25	7,17	7,10	
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	14,1	17,0	17,1	
		100%		3,96	3,71	3,80	
		COP		4,62	4,29	4,36	
		50%		5,35	5,05	5,07	
Габаритные размеры (В × Ш × Г)		мм	1830 × 1600 × 780	1830 × 1600 × 780	1830 × 1600 × 780		
Масса блока			371	371	371		
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	6,5 × 2	7,6 × 2	9,0 × 2		
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	2,0	2,0		
Фреоновая трасса	Расход воздуха	м³/ч	17,300	17,900	18,500		
Диаметр магистр. труб	Газовая линия	мм	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6		
	Жидкостная линия	мм	ø 15,9	ø 15,9	ø 19,1		
	Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5		
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)	дБ(А)		60/61	61/62	61/62		
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)	дБ(А)		81/83	82/84	83/84		
Количество внутренних блоков			40	45	49		

*1 Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*3 Формула ESEE: EER1*0,03+EER2*0,33+EER3*0,41+EER4*0,23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

Стандартные (комбинации)

Производительность А.С.			24HP	26HP	28HP
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP2416HT8P-E	AP2616HT8P-E	AP2816HT8P-E
Тип наружного блока				инверторный	
Модели блоков	(MMY-)	MAPI206HT8P-E	MAPI206HT8P-E	MAPI406HT8P-E	MAPI206HT8P-E
Холодопроизводительность (*1)	кВт	67,0		73,5	78,5
Теплопроизводительность (*1)	кВт	75,0		82,5	87,5
Питание (*2)			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)		
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	20,0	22,3
		100%		3,35	3,30
		EER		4,23	4,22
		80%		5,86	5,77
	Обогрев	50%		7,71	7,55
		ESEER (*3)			7,64
		Потребляемая мощность	кВт	19,7	20,85
		100%		3,89	3,96
Масса блока			кВт	300	242
Компрессор	Мощность двигателя		3,9 × 2	3,9 × 2	5,8 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя		кВт	1,0	1,0
	Расход воздуха		м³/ч	12,200	12,200
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. труб	Газовая линия	мм	ø 34,9	ø 34,9
		Жидкостная линия	мм	ø 19,1	ø 19,1
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)		62/64	64/66
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)		дБ(А)		83/85	83,5/85,5
Количество внутренних блоков				54	63

Стандартные (комбинации)

Производительность А.С.			30HP	32HP	34HP
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP3016HT8P-E	AP3216HT8P-E	AP3416HT8P-E
Тип наружного блока				инверторный	
Модели блоков	(MMY-)	MAPI606HT8P-E	MAPI406HT8P-E	MAPI606HT8P-E	MAPI606HT8P-E
Холодопроизводительность (*1)	кВт	85,0		90,0	95,4
Теплопроизводительность (*1)	кВт	95,0		100,0	106,0
Питание (*2)			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)		
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	26,6	28,6
		100%		3,20	3,15
		EER		4,10	4,01
		80%		5,67	5,64
	Обогрев	50%		7,51	7,59
		ESEER (*3)			7,40
		Потребляемая мощность	кВт	24,1	25,8
		100%		3,94	3,88
Масса блока			кВт	300	300
Компрессор	Мощность двигателя		5,8 × 2	4,8 × 2	5,8 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя		кВт	1,0	1,0
	Расход воздуха		м³/ч	12,600	12,600
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. труб	Газовая линия	мм	ø 34,9	ø 34,9
		Жидкостная линия	мм	ø 19,1	ø 19,1
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)		64,5/66,5	64,5/66,0
Количество внутренних блоков				64	64

*1 Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*3 Формула ESEER: EER1*0,03+EER2*0,33+EER 3*0,41+EER4*0,23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

Стандартные (комбинации)

Производительность Л.С.		36HP		38HP		40HP			
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP3616HT8P-E	AP3816HT8P-E	AP4016HT8P-E				
Тип наружного блока									
инверторный									
Модели блоков	(MMY-)	MAP2006HT8P	MAP1606HT8P	MAP2206HT8P	MAP1606HT8P	MAP2006HT8P	MAP2006HT8P		
Холодопроизводительность (*1)	кВт	101,0		106,5		112,0			
Теплопроизводительность (*1)	кВт	113,0		114,0		126,0			
Питание (*2)		3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)							
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	31,6	37,5	34,6			
		100%		3,20	2,84	3,24			
		EER		4,02	3,69	4,03			
		80%		5,49	5,46	5,38			
	Обогрев	ESEER (*3)		7,35	7,30	7,17			
		Потребляемая мощность	кВт	29,9	30,0	34,0			
		100%		3,78	3,80	3,71			
		COP		4,44	4,48	4,29			
		80%		5,26	5,27	5,05			
Масса блока		371	300	371	300	371	300		
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	7,6 × 2	5,8 × 2	9,0 × 2	5,8 × 2	7,6 × 2		
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0		
	Расход воздуха	м³/ч	17,900	12,600	18,500	12,600	17,900		
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. труб	Газовая линия	мм	ø 41,3	ø 41,3	ø 41,3			
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2			
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5			
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)	дБ(А)	64,5/66,5		64,5/66,5		64/65			
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)	дБ(А)	84,5/86,5		85,5/86,5		85/87			
Количество внутренних блоков		64		64		64			

Стандартные (комбинации)

Производительность Л.С.		42HP		44HP		46HP		48HP						
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP3616HT8P-E	AP3816HT8P-E	AP4016HT8P-E	AP4816HT8P-E								
Тип наружного блока														
инверторный														
Модели блоков	(MMY-)	MAP2206HT8P-E	MAP2006HT8P-E	MAP2206HT8P-E	MAP2206HT8P-E	MAP1606HT8P-E	MAP1606HT8P-E	MAP1406HT8P-E	MAP1606HT8P-E					
Холодопроизводительность (*1)	кВт	117,5		123,0		130,0		135,0						
Теплопроизводительность (*1)	кВт	127,0		128,0		145,0		150,0						
Питание (*2)		3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)												
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	40,5	40,5	40,9		42,9						
		100%		2,90	2,65	3,18		3,15						
		EER		3,73	3,49	4,07		4,01						
		80%		5,36	5,34	5,66		5,64						
	Обогрев	ESEER (*3)		7,13	7,11	7,53		4,59						
		Потребляемая мощность	кВт	34,1	34,2	37,0		38,7						
		100%		3,72	3,74	3,92		3,88						
		COP		4,33	4,36	4,72		4,46						
		80%		5,06	5,07	5,62		5,56						
Масса блока		371	371	371	371	300	300	300	300					
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	9,0 × 2	7,6 × 2	9,0 × 2	9,0 × 2	5,8 × 2	4,8 × 2	5,8 × 2					
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0					
	Расход воздуха	м³/ч	18,500	17,900	18,500	18,500	12,600	12,600	12,600					
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. труб	Газовая линия	мм	ø 41,3	ø 41,3	ø 41,3		ø 41,3						
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2		ø 22,2						
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5		ø 9,5						
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)	дБ(А)	64/65		64/65		66,5/68,5		67/69						
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)	дБ(А)	85,5/87		86/87		85,5/87,5		86/88						
Количество внутренних блоков		64		64		64		64						

*1 Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*3 Формула ESEER: EER1*0,03+ EER2*0,33+EER 3*0,41+EER4*0,23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

Стандартные (комбинации)

Производительность А.С.			50HP	52HP	54HP				
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP5016HT8P-E	AP5216HT8P-E	AP5416HT8P-E				
Тип наружного блока			инверторный						
Модели блоков	(MMY-)	MAP1806HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP1606HT8P-E	140,4	146,0	151,5				
Холодопроизводительность (*1)	кВт		156,0	163,0	164,0				
Питание (*2)			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)						
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	43,2	45,9	51,8			
		100%		3,25	3,18	2,92			
		EER	80%	4,09	4,02	3,78			
			50%	5,59	5,54	5,52			
	Обогрев	ESEER (*3)		7,46	7,42	7,38			
		Потребляемая мощность	кВт	39,9	42,8	42,9			
		100%		3,91	3,81	3,82			
		COP	80%	4,63	4,49	4,52			
			50%	5,50	5,35	5,35			
Масса блока			371	300	300	371	300	300	
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	6,5 × 2	5,8 × 2	5,8 × 2	9,0 × 2	5,8 × 2	5,8 × 2	
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	
	Расход воздуха	м³/ч	17,300	12,600	12,600	17,900	12,600	12,600	
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. труб	Газовая линия	мм	ø 41,3	ø 41,3	ø 41,3	ø 41,3	ø 41,3	
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	66,5/68		66,5/68,5	66,5/68,5			
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	86/88		66,5/68,5	86,5/88,5			
Количество внутренних блоков			64		64	64			

Стандартные (комбинации)

Производительность А.С.			56HP	58HP	60HP				
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP5616HT8P-E	AP5816HT8P-E	AP6016HT8P-E				
Тип наружного блока			инверторный						
Модели блоков	(MMY-)	MAP2006HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1606HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP2206HT8P-E MAP1606HT8P-E	157,0	162,5	168,0				
Холодопроизводительность (*1)	кВт		176,0	177,0	178,0				
Питание (*2)			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)						
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	48,9	54,8	60,7			
		100%		3,21	2,97	2,77			
		EER	80%	4,02	3,80	3,62			
			50%	5,45	5,43	5,42			
	Обогрев	ESEER (*3)		7,28	7,25	7,23			
		Потребляемая мощность	кВт	46,9	47,0	47,1			
		100%		3,75	3,77	3,78			
		COP	80%	4,38	4,41	4,43			
			50%	5,18	5,19	5,20			
Масса блока			371	371	300	371	371	300	
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	7,6 × 2	7,6 × 2	5,8 × 2	9,0 × 2	9,0 × 2	5,8 × 2	
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	
	Расход воздуха	м³/ч	17,900	17,900	12,600	18,500	17,900	12,600	
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. труб	Газовая линия	мм	ø 41,3	ø 41,3	ø 41,3	ø 41,3	ø 41,3	
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5	
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	66,5/67,5		66,5/67,5	66,5/67,5			
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	86,5/88,5		87/88,5	87,5/88,5			
Количество внутренних блоков			64		64	64			

*1 Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*3 Формула ESEER: EER1*0,03+ EER2*0,33+EER 3*0,41+EER4*0,23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

Высокоэффективные (комбинации)

Производительность А.С.			20HP	22HP	36HP
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP2026HT8P-E	AP2226HY8P-E	AP3626HY8P-E
Тип наружного блока		инверторный			
Модели блоков		(MMY-)	MAPI006HT8P-E MAPI006HT8P-E	MAPI206HT8P-E MAPI006HT8P-E	MAPI206HT8P-E MAPI206HT8P-E MAPI206HT8P-E
Холодопроизводительность (*1)		кВт	56,0	61,5	100,5
Теплопроизводительность (*1)		кВт	63,0	69,0	112,5
Питание (*2)		3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)			
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	15,38	17,69
		EER	100%	3,64	3,48
		EER	80%	4,47	4,34
		EER	50%	6,21	6,02
	Обогрев	ESEER (*3)		7,45	7,56
		Потребляемая мощность	кВт	14,7	17,06
		COP	100%	4,25	4,04
		COP	80%	5,20	4,87
		COP	50%	5,98	5,66
Масса блока			242	242	242
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	3,1 × 2	3,1 × 2	3,9 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	1,0	1,0	1,0
	Расход воздуха	м³/ч	9,700	9,700	12,200
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия	мм	ø 28,6	ø 28,6
		Жидкостная линия	мм	ø 15,9	ø 19,1
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	60/61	61,5/63	64/66
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	77/77	81/83	85/87
Количество внутренних блоков			45	49	64

Высокоэффективные (комбинации)

Производительность А.С.			38HP	40HP	42HP
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP3826HT8P-E	AP4026HT8P-E	AP4226HT8P-E
Тип наружного блока		инверторный			
Модели блоков		(MMY-)	MAPI406HT8P-E MAPI206HT8P-E MAPI206HT8P-E	MAPI406HT8P-E MAPI206HT8P-E MAPI206HT8P-E	MAPI406HT8P-E MAPI406HT8P-E MAPI406HT8P-E
Холодопроизводительность (*1)		кВт	107,0	113,5	120,0
Теплопроизводительность (*1)		кВт	120,0	127,5	135,0
Питание (*2)		3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)			
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	32,3	34,6
		EER	100%	3,31	3,28
		EER	80%	4,22	4,22
		EER	50%	5,8	5,75
	Обогрев	ESEER (*3)		7,60	7,51
		Потребляемая мощность	кВт	30,5	32,1
		COP	100%	3,93	3,98
		COP	80%	4,73	4,83
		COP	50%	5,55	5,67
Масса блока			300	242	242
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	4,8 × 2	3,9 × 2	3,9 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	1,0	1,0	1,0
	Расход воздуха	м³/ч	12,200	12,200	12,200
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия	мм	ø 41,3	ø 41,3
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2	ø 22,2
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	64,5/66,5	64,5/66,5	65/67
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	85/87	85/87	85/87
Количество внутренних блоков			64	64	64

*1 Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*3 Формула ESEER: EER1*0,03+ERER2*0,33+EER3*0,41+ERER4*0,23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, ERER2 - энергоэффективность при 30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

Высокоэффективные (комбинации)

Производительность Л.С.		(MMY-)	44HP			54HP						
Модель	Тепловой насос		AP4426HT8P-E	инверторный			AP5426HT8P-E					
Тип наружного блока												
Модели блоков								(MMY-)				
Холодопроизводительность (*1)								MAP1606HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP1406HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP2006HT8P-E MAP1406HT8P-E				
кВт								125,0				
Теплопроизводительность (*1)								140,0				
Питание (*2)								3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)				
Электрические характеристики	Охлажда.	Потребляемая мощность	кВт	38,9			46,9					
		100%		3,21			3,24					
		EER	80%	4,14			4,08					
		50%		5,68			5,46					
	Обогрев	ESEER (*3)		7,48			7,23					
		Потребляемая мощность	кВт	35,3			45,2					
		100%		3,97			3,78					
		COP	80%	4,81			4,44					
		50%		5,70			5,22					
Масса блока		300	300	300	371	371	300	300				
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	5,8 × 2	4,8 × 2	4,8 × 2	7,6 × 2	7,6 × 2	4,8 × 2				
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0				
	Расход воздуха	м³/ч	12,600	12,200	12,200	17,900	17,900	12,200				
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия	мм	ø 41,3			ø 41,3					
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2			ø 22,2					
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5			ø 9,5					
Ур. звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	65,5/67,5			65,5/67						
Ур. звуковой мощности (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	85,5/87,5			86,5/88,5						
Количество внутренних блоков			64			64						


*1 Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

*2 Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*3 Формула ESEER: EER1*0,03+EER2*0,33+EER 3*0,41+EER4*0,23, где EER1 - энергоэффективность при 35°C по сухому термометру, EER2 - энергоэффективность при 30°C по сухому термометру, EER3 - энергоэффективность при 25°C по сухому термометру, EER4 - энергоэффективность при 20°C по сухому термометру.

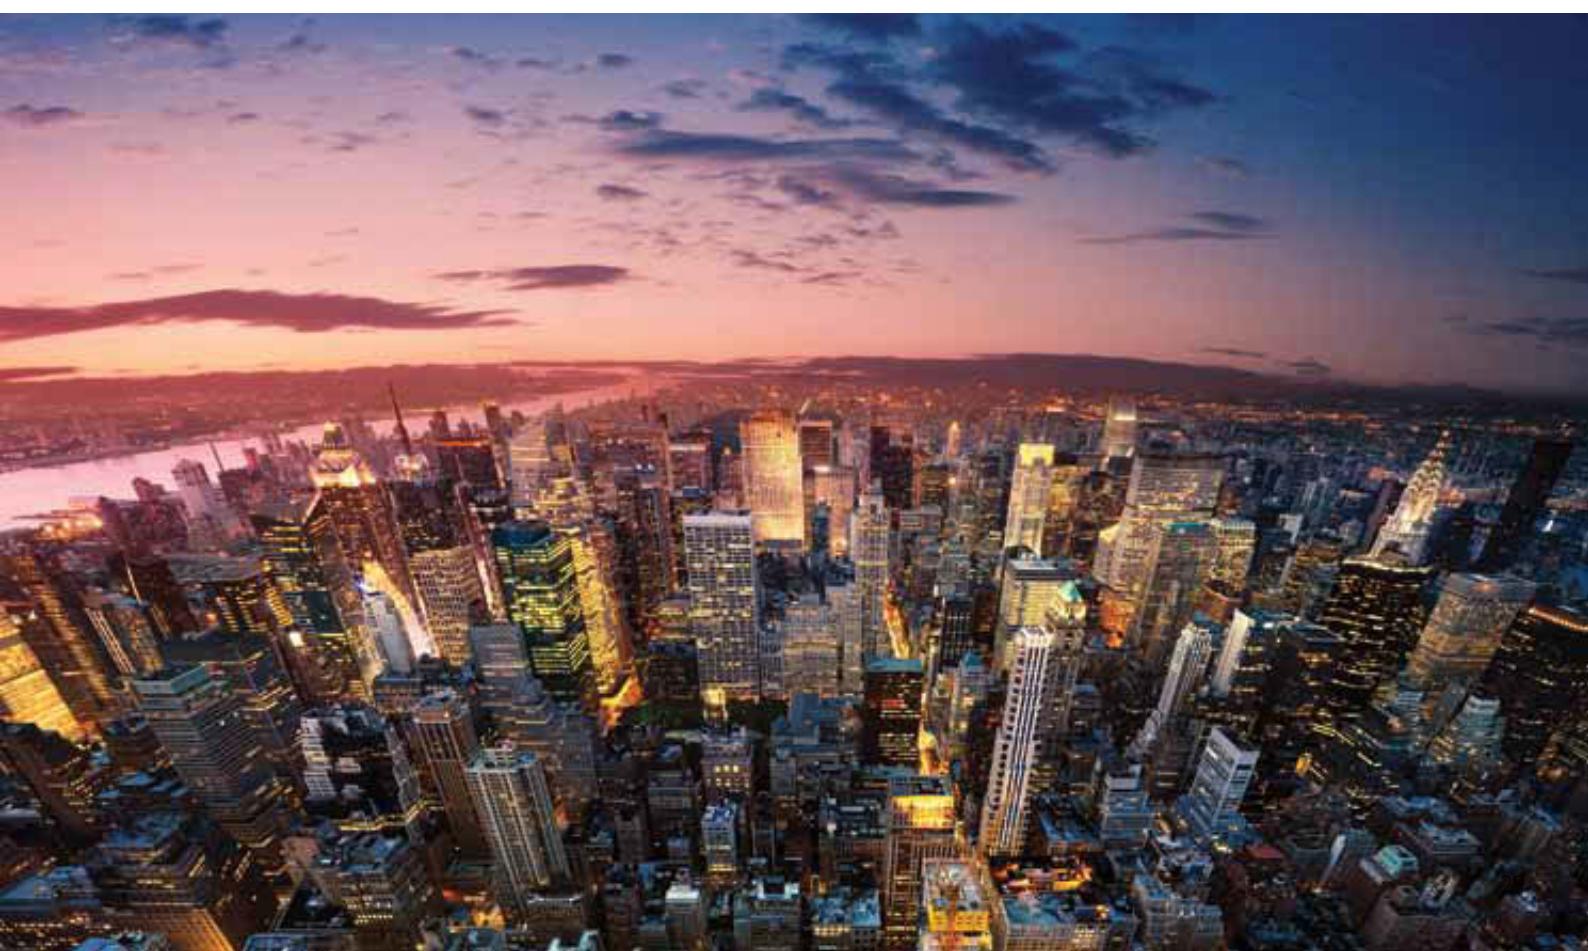

РАЗМЕРЫ

MMY-MAP0806HT8P-E

MMY-MAP1006HT8P-E

MMY-MAP1206HT8P-E

(A1) Между анкерными болтами

(C1) Подключение газовой трубы [A]

(C2) Подключение жидкостной трубы [B]

(C3) Колено трубы

(C4) Подключение балансировочной трубы Ø 9.5

(C5) Отверстие для подъема блока (2-60x150)

(C6) Прорезь в корпусе (4-15x20)



(D1) Крепящаяся к фундаменту

секция нижней панели

(D2) Фундамент

*1 Рекомендованное место колена трубы

*2 С учетом опор

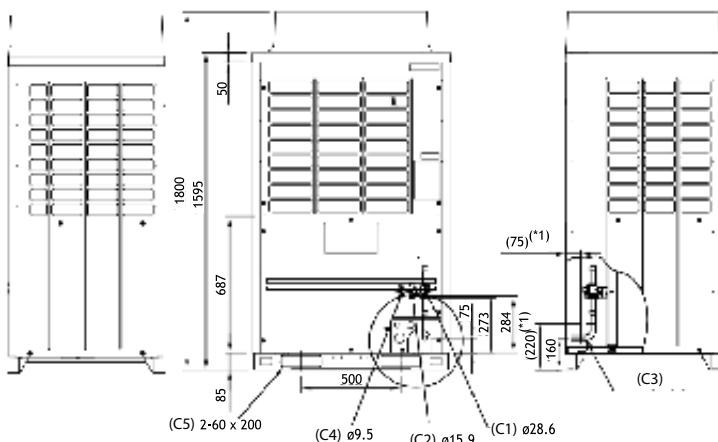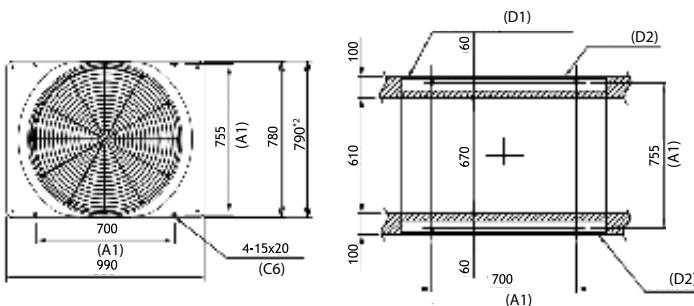

Модель	MAP0806	MAP1006	MAP1206
A Ø	19,1	22,2	28,6

Примечание.

- Если сверху наружного блока имеется препятствие, обеспечьте свободное пространство неменее 2000мм до верхней части наружного блока.
- Если вокруг наружного блока имеется стена, убедитесь в том, что ее высота не превышает 800мм.
- Размеры моделей с защитой от коррозии, совпадают с размерами стандартных моделей.
- Горизонтально выведите трубу фреоновой трассы (приобретается отдельно) спереди от наружного блока. Расстояние от наружного блока до магистральной трубы должно составлять не менее 500 мм, если магистральная труба перпендикулярна ответвлению.

РАЗМЕРЫ

MMY-MAP1406HT8P-E

MMY-MAP1606HT8P-E

(A1) Между анкерными болтами

(C1) Подключение газовой трубы [A]

(C2) Подключение жидкостной трубы [B]

(C3) Колено трубы

(C4) Подключение балансировочной трубы Ø 9.5

(C5) Отверстие для подъема блока (2-60x150)

(C6) Прорезь в корпусе (4-15x20)



(D1) Крепящаяся к фундаменту

секция нижней панели

(D2) Фундамент

*1 Рекомендованное место колена трубы

*2 С учетом опор

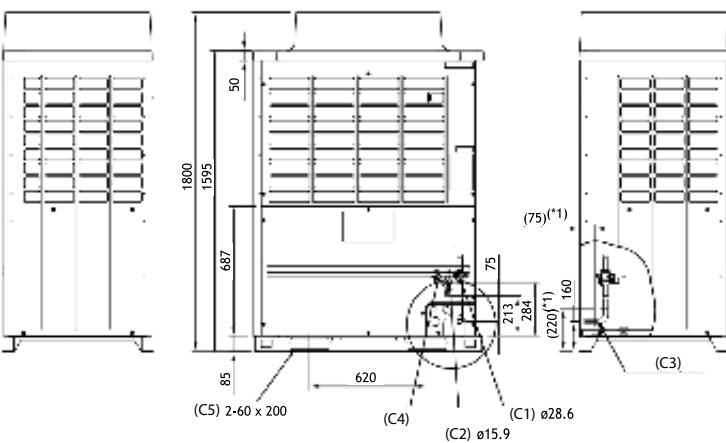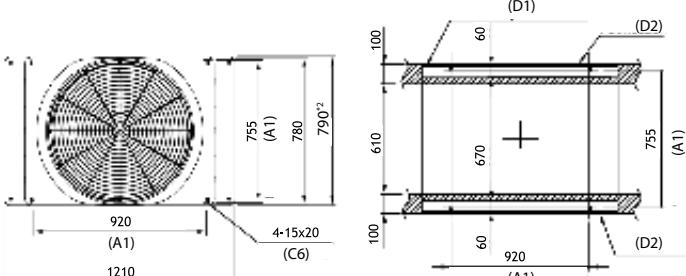

Примечание.

- Если сверху наружного блока имеется препятствие, обеспечьте свободное пространство неменее 2000мм до верхней части наружного блока.
- Если вокруг наружного блока имеется стена, убедитесь в том, что ее высота не превышает 800мм.
- Размеры моделей с защитой от коррозии, совпадают с размерами стандартных моделей.
- Горизонтально выведите трубу фреоновой трассы (приобретается отдельно) спереди от наружного блока. Расстояние от наружного блока до магистральной трубы должно составлять не менее 500 мм, если магистральная труба перпендикулярна ответвлению.

РАЗМЕРЫ

MMY-MAP1806HT8P-E

MMY-MAP2006HT8P-E

MMY-MAP2206HT8P-E

(A1) Между анкерными болтами

(C1) Подключение газовой трубы [A]

(C2) Подключение жидкостной трубы [B]

(C3) Колено трубы

(C4) Подключение балансировочной трубы Ø 9.5

(C5) Отверстие для подъема блока (2-60x150)

(C6) Прорезь в корпусе (4-15x20)

(D1) Крепящаяся к фундаменту


секция нижней панели

(D2) Фундамент

*1 Рекомендованное место колена трубы


*2 С учетом опор

Модель	MAP0806	MAP1006	MAP1206
A Ø	15,9	15,9	19,1

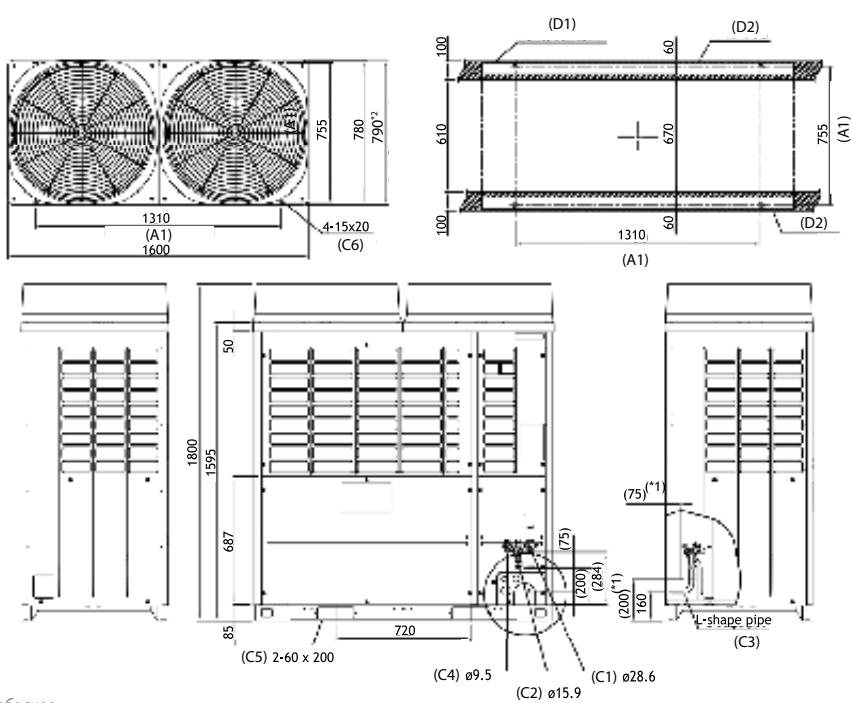

Примечание.


- Если сверху наружного блока имеется препятствие, обеспечьте свободное пространство неменее 2000мм до верхней части наружного блока.
- Если вокруг наружного блока имеется стена, убедитесь в том, что ее высота не превышает 800мм.
- Размеры моделей с защитой от коррозии, совпадают с размерами стандартных моделей.
- Горизонтально выведите трубу фреоновой трассы (приобретается отдельно) спереди от наружного блока. Расстояние от наружного блока до магистральной трубы должно составлять не менее 500 мм, если магистральная труба перпендикулярна ответвлению.

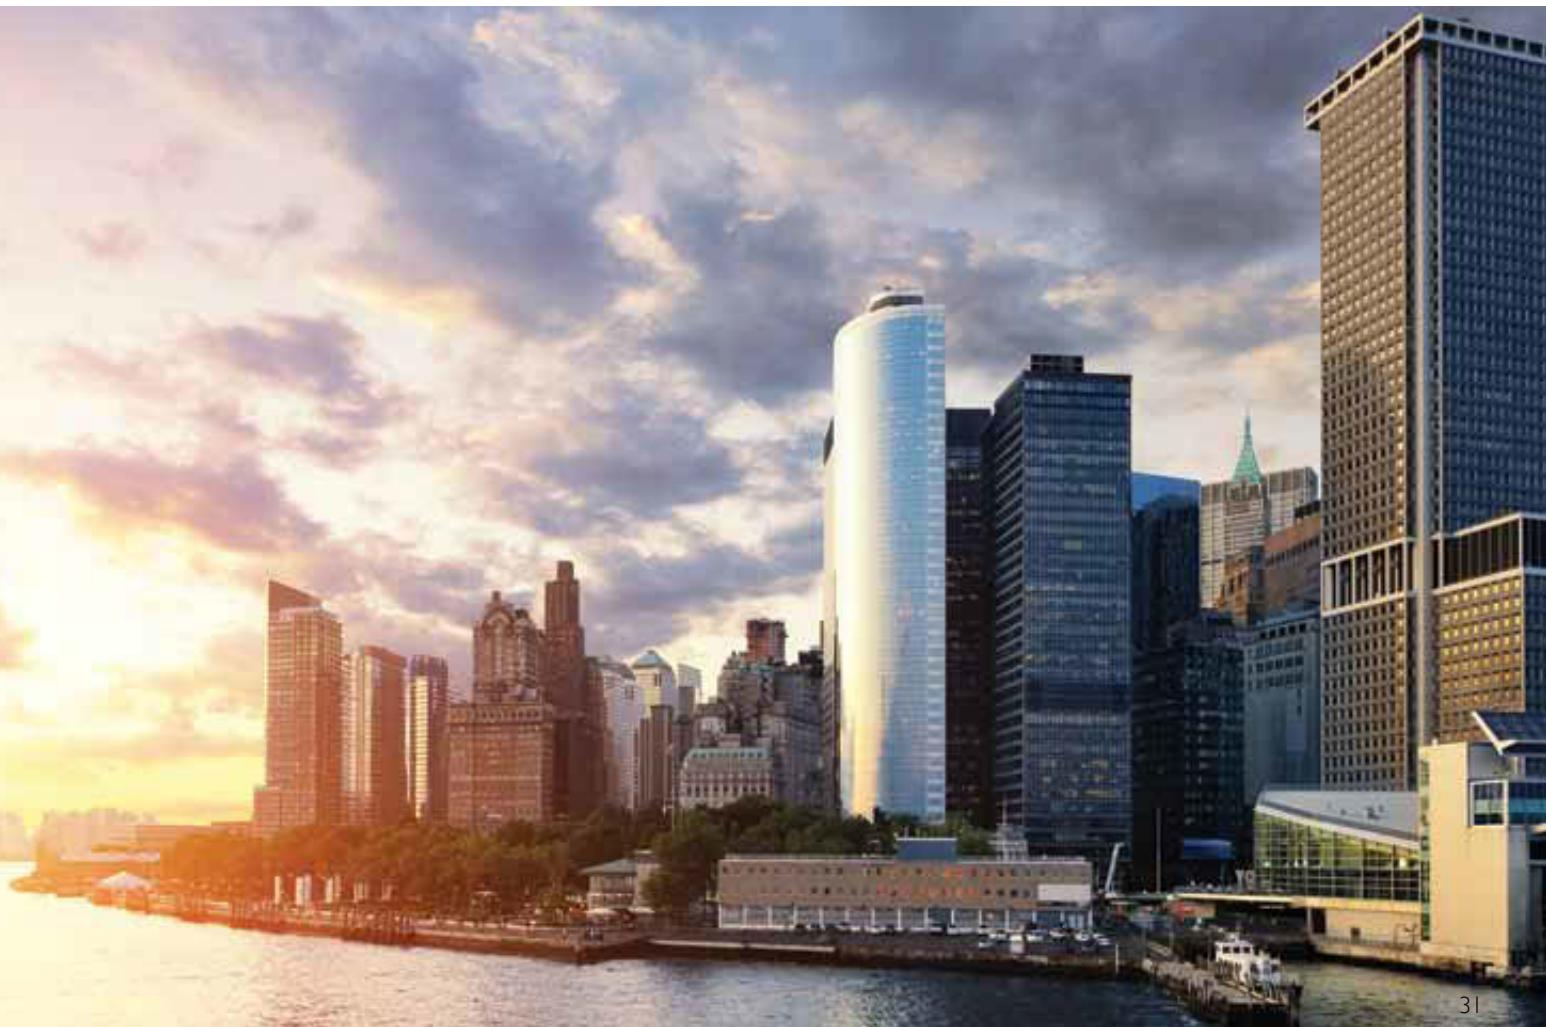


Модельный ряд внутренних блоков

	HP кВт	0,6 1,7	0,8 2,2	1,0 2,8	1,3 3,6	1,7 4,5	2,0 5,6	2,5 7,1	3,0 8,0	3,2 9,0	4,0 11,2	5,0 14,0	6,0 16,0	8,0 22,4	10,0 28
--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------


Кассетные

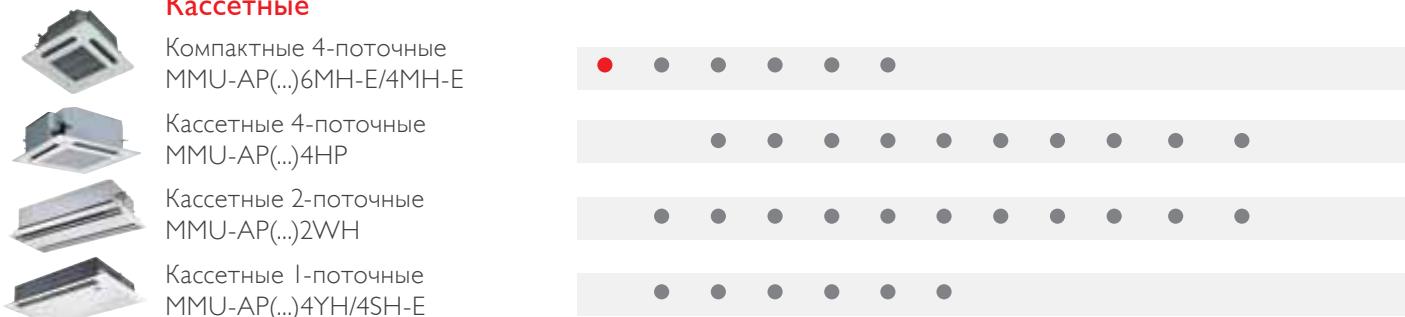


Канальные

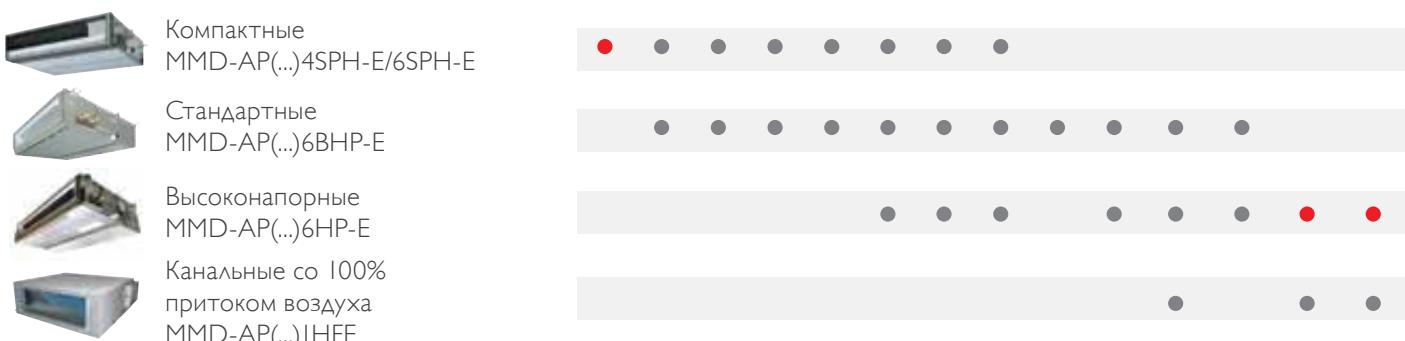

Потолочные




Консольные

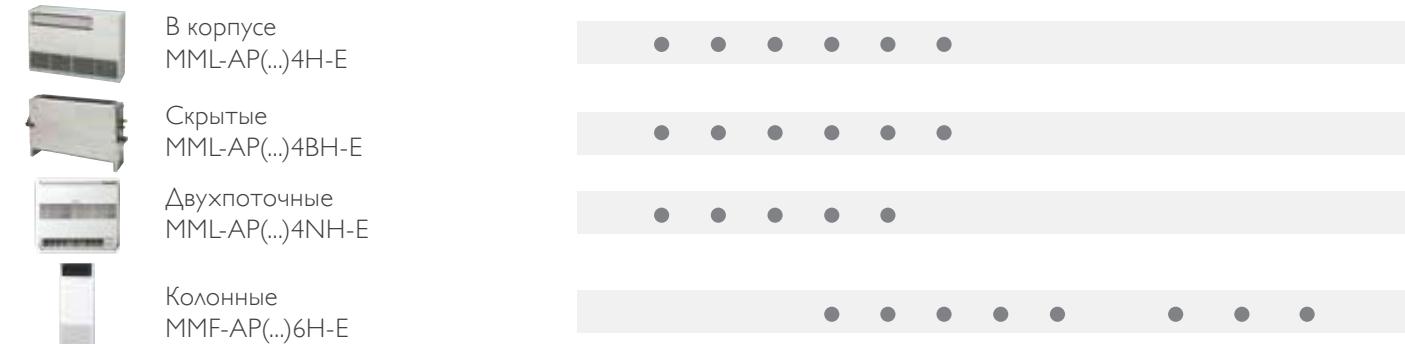

Настенные



Модуль горячей воды



Модель	Код производ.	Холодопр. (кВт)	Теплопр. (кВт)
--------	---------------	-----------------	----------------

4-поточные кассетные			
MMU-AP0094HP	1,00	2,80	3,20
MMU-AP0124HP	1,25	3,60	4,00
MMU-AP0154HP	1,70	4,50	5,00
MMU-AP0184HP	2,00	5,60	6,30
MMU-AP0244HP	2,50	7,10	8,00
MMU-AP0274HP	3,00	8,00	9,00
MMU-AP0304HP	3,20	9,00	10,00
MMU-AP0364HP	4,00	11,20	12,50
MMU-AP0484HP	5,00	14,00	16,00
MMU-AP0564HP	6,00	16,00	18,00

Компактные 4-поточные кассетные			
MMU-AP0056MH-E	0,60	1,70	1,90
MMU-AP0074MH-E	0,80	2,20	2,50
MMU-AP0094MH-E	1,00	2,80	3,20
MMU-AP0124MH-E	1,25	3,60	4,00
MMU-AP0154MH-E	1,70	4,50	5,00
MMU-AP0184MH-E	2,00	5,60	6,30

2-поточные кассетные			
MMU-AP0072WH	0,80	2,20	2,50
MMU-AP0092WH	1,00	2,80	3,20
MMU-AP0122WH	1,25	3,60	4,00
MMU-AP0152WH	1,70	4,50	5,00
MMU-AP0182WH	2,00	5,60	6,30
MMU-AP0242WH	2,50	7,10	8,00
MMU-AP0272WH	3,00	8,00	9,00
MMU-AP0302WH	3,20	9,00	10,00
MMU-AP0362WH	4,00	11,20	12,50
MMU-AP0482WH	5,00	14,00	16,00
MMU-AP0562WH	6,00	16,00	18,00

I-поточные кассетные			
MMU-AP0074YH-E	0,80	2,20	2,50
MMU-AP0094YH-E	1,00	2,80	3,20
MMU-AP0124YH-E	1,25	3,60	4,00
MMU-AP0154SH-E	1,70	4,50	5,00
MMU-AP0184SH-E	2,00	5,60	6,30
MMU-AP0244SH-E	2,50	7,10	8,00

Канальные (стандартные)			
MMD-AP0076BHP-E	0,80	2,20	2,50
MMD-AP0096BHP-E	1,00	2,80	3,20
MMD-AP0126BHP-E	1,25	3,60	4,00
MMD-AP0156BHP-E	1,70	4,50	5,00
MMD-AP0186BHP-E	2,00	5,60	6,30
MMD-AP0246BHP-E	2,50	7,10	8,00
MMD-AP0276BHP-E	3,00	8,00	9,00
MMD-AP0306BHP-E	3,20	9,00	10,00
MMD-AP0366BHP-E	4,00	11,20	12,50
MMD-AP0486BHP-E	5,00	14,00	16,00
MMD-AP0566BHP-E	6,00	16,00	18,00

Канальные (высоконапорные)			
MMD-AP0186HP-E	2,00	5,60	6,30
MMD-AP0246HP-E	2,50	7,10	8,00
MMD-AP0276HP-E	3,00	8,00	9,00
MMD-AP0366HP-E	4,00	11,20	12,50
MMD-AP0486HP-E	5,00	14,00	16,00
MMD-AP0566HP-E	6,00	16,00	18,00
MMD-AP0726HP-E	8,00	22,40	25,00
MMD-AP0966HP-E	10,00	28,00	31,50

Канальные (компактные)			
MMD-AP0056SPH-E	0,60	1,70	1,90
MMD-AP0074SPH-E	0,80	2,20	2,50
MMD-AP0094SPH-E	1,00	2,80	3,20
MMD-AP0124SPH-E	1,25	3,60	4,00
MMD-AP0154SPH-E	1,70	4,50	5,00
MMD-AP0184SPH-E	2,00	5,60	6,30
MMD-AP0244SPH-E	2,50	7,10	8,00
MMD-AP0274SPH-E	3,00	8,00	9,00

Потолочные			
MMC-AP0157HP-E	1,70	4,50	5,00
MMC-AP0187HP-E	2,00	5,60	6,30
MMC-AP0247HP-E	2,50	7,10	8,00
MMC-AP0277HP-E	3,00	8,00	9,00
MMC-AP0367HP-E	4,00	11,20	12,50
MMC-AP0487HP-E	5,00	14,00	16,00

Модель	Код производ.	Холодопр. (кВт)	Теплопр. (кВт)
--------	---------------	-----------------	----------------

Настенные 3 серия			
MMK-AP0073H	0,80	2,20	2,50
MMK-AP0093H	1,00	2,80	3,20
MMK-AP0123H	1,25	3,60	4,00
MMK-AP0153H	1,70	4,50	5,00
MMK-AP0183H	2,00	5,60	6,30
MMK-AP0243H	2,50	7,10	8,00

Настенные 4 серия			
MMK-AP0054MHP-E	0,60	1,70	1,90
MMK-AP0074MHN-E	0,80	2,20	2,50
MMK-AP0094MHN-E	1,00	2,80	3,20
MMK-AP0124MHN-E	1,30	3,60	4,00

Консольные 2-поточные			
MML-AP0074NH-E	0,80	2,20	2,50
MML-AP0094NH-E	1,00	2,80	3,20
MML-AP0124NH-E	1,25	3,60	4,00
MML-AP0154NH-E	1,70	4,50	5,00
MML-AP0184NH-E	2,00	5,60	6,30

Напольные в корпусе			
MML-AP0074H-E	0,80	2,20	2,50
MML-AP0094H-E	1,00	2,80	3,20
MML-AP0124H-E	1,25	3,60	4,00
MML-AP0154H-E	1,70	4,50	5,00
MML-AP0184H-E	2,00	5,60	6,30
MML-AP0244H-E	2,50	7,10	8,00

Напольные скрытые			
MML-AP0074BH-E	0,80	2,20	2,50
MML-AP0094BH-E	1,00	2,80	3,20
MML-AP0124BH-E	1,25	3,60	4,00
MML-AP0154BH-E	1,70	4,50	5,00
MML-AP0184BH-E	2,00	5,60	6,30
MML-AP0244BH-E	2,50	7,10	8,00

Напольные колонны			
MMF-AP0156H-E	1,70	4,50	5,00
MMF-AP0186H-E	2,00	5,60	6,30
MMF-AP0246H-E	2,50	7,10	8,00
MMF-AP0276H-E	3,00	8,00	9,00
MMF-AP0366H-E	4,00	11,20	12,50
MMF-AP0486H-E	5,00	14,00	16,00
MMF-AP0566H-E	6,00	16,00	18,00

Канальные со 100% притоком свежего воздуха			
MMD-AP0481HFE	5,00	14,00	8,90
MMD-AP0721HFE	8,00	22,40	13,90
MMD-AP0961HFE	10,00	28,00	17,40

Модуль горячей воды			
MMW-AP0271LQ-E	2,50		8,0
MMW-AP0561LQ-E	5,00		16,0

Рекуператоры		Расход воздуха (м³/ч)	
VN-MI50HE		150	
VN-M250HE		250	
VN-M350HE		350	
VN-M500HE		500	
VN-M650HE		650	
VN-M800HE		800	
VN-M1000HE		1000	
VN-M1500HE		1500	
VN-M2000HE		2000	

Рекуператоры + блоки прямого испарения*			
MMD-VN502HEXE		500	
MMD-VN802HEXE		800	
MMD-VN1002HEXE		1000	

Рекуператоры + блоки прямого испарения + увлажнители*			

</

4-поточные кассетные блоки

MMU-AP***4HP



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN



RBC-AX32U(W)-E

АКСЕССУАРЫ



RBC-U31PG(W)-E



RBC-U31PGP(WS)-E




RBC-U31PGP(W)-E

ОСОБЕННОСТИ

- Две модификации жалюзи, распределяющих воздух: обычные и широкие. Регулируйте воздушный поток по своему желанию.
- Легкий кассетный внутренний блок монтируется быстро и просто.
- Встроенный дренажный насос (подъем конденсата до 850 мм)
- Самоочищающийся теплообменник снабжен полимерным покрытием с ионами серебра, уничтожающими бактерии в водосливной емкости, что облегчает обслуживание блока.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 4-поточные кассеты компактны и незаметны, поэтому абсолютно не нарушают дизайн помещения.
- Индивидуальное управление воздушными заслонками для максимального комфорта. Три режима качания заслонок: стандартное, диагональное и круговое.




- Потолочная панель новой конструкции позволяет равномерно распределять воздух и обеспечивает полный комфорт. Кассетные блоки оптимальны для офисных зданий с небольшими помещениями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внутренний блок	MMU-	AP0094HP-E	AP0124HP-E	AP0154HP-E	AP0184HP-E	AP0244HP-E	AP0274HP-E	AP0304HP-E	AP0364HP-E	AP0484HP-E	AP0564HP-E
Питание	В-фаз-Гц	220/240-1-50									
Холододпроизводительность	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Теплопроизводительность	кВт	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность	кВт	0,021		0,023	0,026	0,036		0,043	0,088	0,112	0,112
Рабочий ток	А	0,23		0,27	0,29	0,38		0,43	0,73	0,88	0,88
Пусковой ток	А	0,30		0,33	0,36	0,42		0,59	0,87	1,23	1,26
Расход воздуха (макс/мин)	м ³ /ч	800/680		930/790	1050/800	1290/800		1320/850	1970/1070	2130/1130	2130/1230
Расход воздуха (макс/мин)	л/с	222/188		258/219	291/222	357/222		366/235	546/296	590/313	590/341
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	30/29/27		31/29/27	32/29/27	35/31/28		38/33/30	43/38/32	46/38/33	46/40/33
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	45/44/42		46/44/42	47/44/42	50/46/43		53/48/45	58/53/47	61/53/48	61/55/48
Размеры (ВхШхГ)	мм	256 × 840 × 840						319 × 840 × 840			
Масса	кг	18		20		20			25		
Размеры панели (ВхШхГ)	мм	30 × 950 × 950									
Вес панели	кг	4									
Воздушный фильтр		Стандартный фильтр входит в комплект (длит. срока службы)									
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм	3/8" – 1/4"		1/2" – 1/4"		5/8" – 3/8"		5/8" – 3/8"			
Диаметр дренажа	мм	25		25		25		25		25	

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

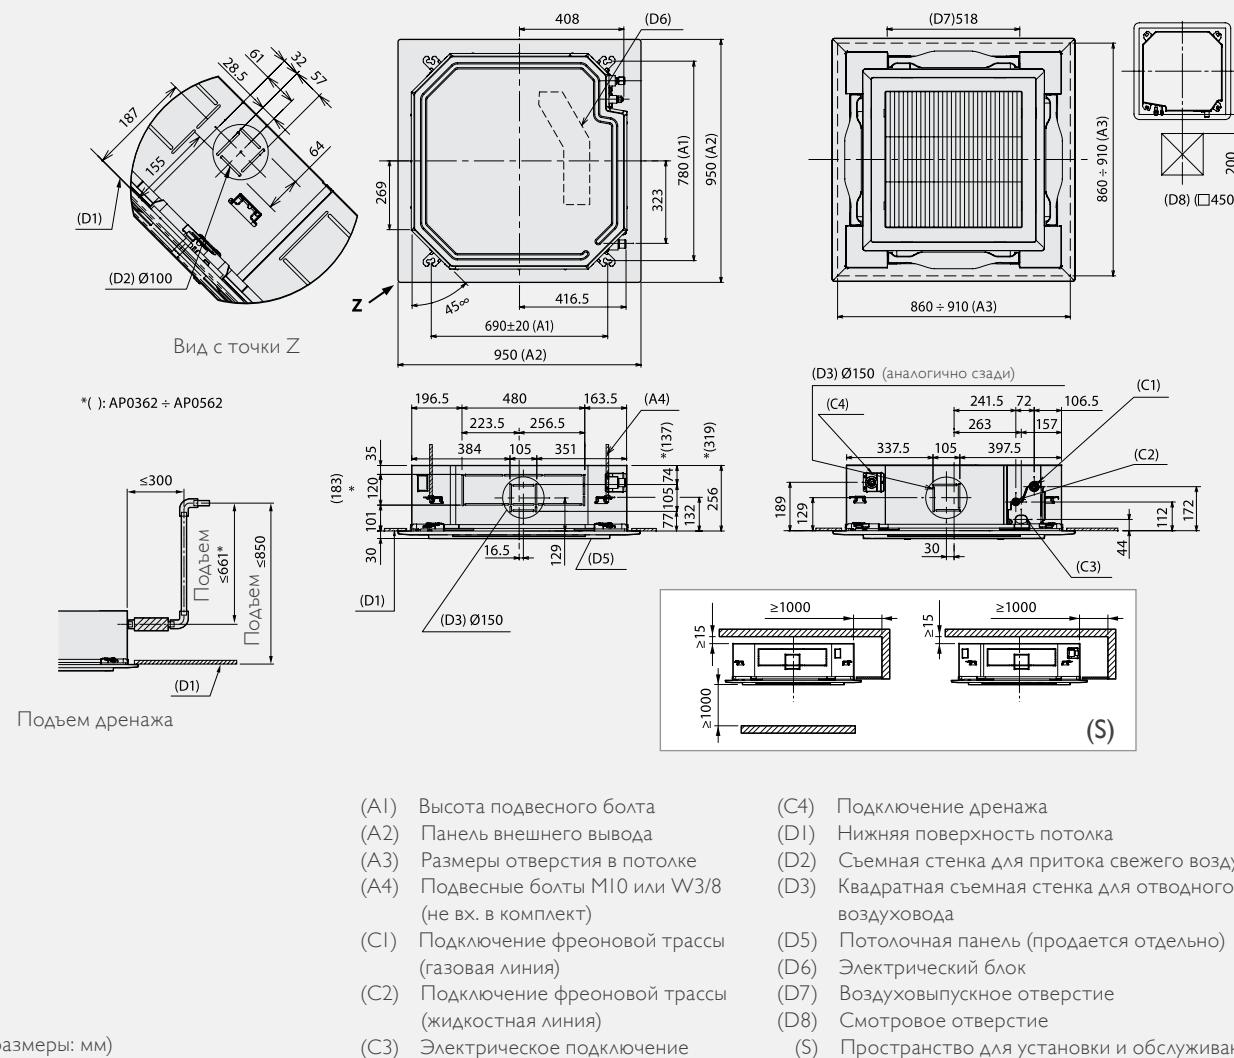

АКСЕССУАРЫ

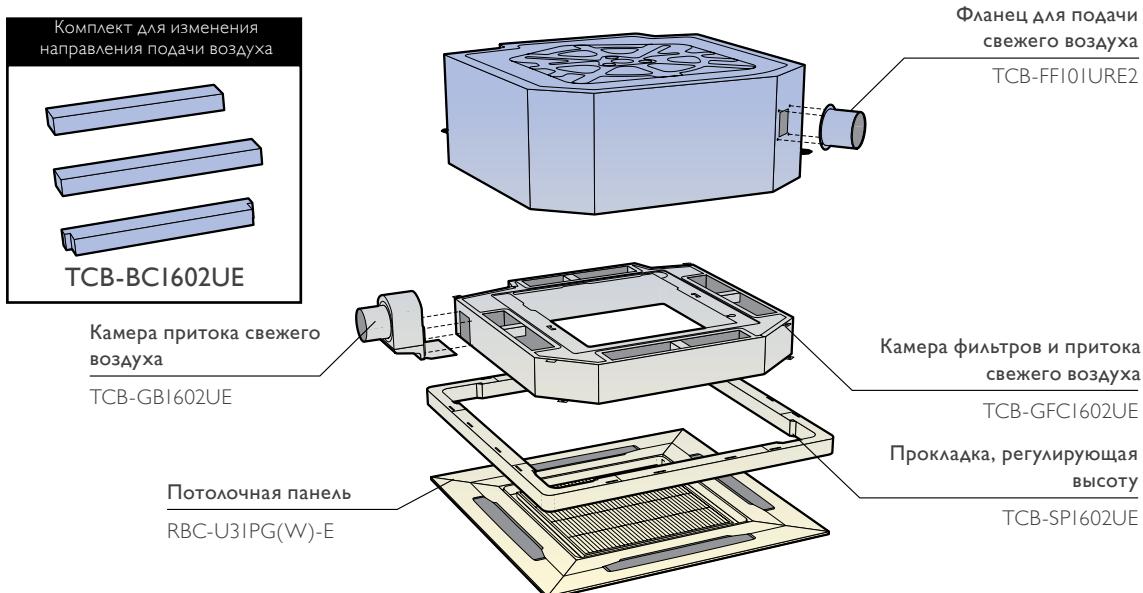

Компактные 4-поточные кассетные блоки

MMU-AP***4MH-E
MMU-AP***6MH-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN



RBC-AX32U(W)-E

АКСЕССУАРЫ



RBC-UMIIPG(W)-E

ОСОБЕННОСТИ

- Компактная 4-поточная кассета соответствует по размерам стандартной ячейке подвесного потолка 600x600 мм, поэтому блок легко устанавливать и удобно обслуживать.
- Когда блок выключен, жалюзи располагаются в одной плоскости с потолком и кондиционер абсолютно не портит интерьер помещения.
- Специальная конструкция компактного кассетного блока предотвращает загрязнение потолка и появление сквозняков.
- Блок допускает подмес свежего уличного воздуха (отверстие для воздуховода диаметром 100 мм).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Блок 1,7 кВт (0,6 HP) для небольших помещений с пониженным уровнем шума.
- Все типоразмеры имеют небольшие габариты, поэтому при установке нескольких блоков потолок выглядит аккуратно.
- Специальный «регулировочный карман» значительно облегчает точную регулировку блока по высоте после установки.
- Встроенный дренажный насос (подъем конденсата до 627 мм).
- Удобное управление: беспроводной инфракрасный пульт TCB-AX21E2 с выносным приемником сигналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внутренний блок	MMU-	AP0056MH-E	AP0074MH-E	AP0094MH-E	AP0124MH-E	AP0154MH-E	AP0184MH-E
Питание	В-фаз-Гц			220/240-1-50			
Холодопроизводительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность	кВт	0,034	0,034	0,036	0,038	0,041	0,052
Рабочий ток	А	0,28	0,28	0,30	0,31	0,34	0,42
Пусковой ток	А	0,49	0,49	0,52	0,54	0,59	0,73
Расход воздуха (макс/мин)	м ³ /ч	468/378	552/378	570/378	594/402	660/468	762/522
Расход воздуха (макс/мин)	л/с	135/105	153/105	158/105	165/112	183/130	211/145
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	35/32/28	36/32/28	37/33/28	37/33/29	40/35/30	44/39/34
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	50/47/43	51/47/43	52/48/43	52/48/44	55/50/45	59/54/49
Размеры (ВxШxГ)	мм			268 × 575 × 575			
Масса	кг			17			
Размеры панели (ВxШxГ)	мм			27 × 700 × 700			
Вес панели	кг			3			
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм	3/8" – 1/4"	3/8" – 1/4"	3/8" – 1/4"	3/8" – 1/4"	1/2" – 1/4"	1/2" – 1/4"
Диаметр дренажа	мм	25	25	25	25	25	25

• Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.

• Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.

• Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

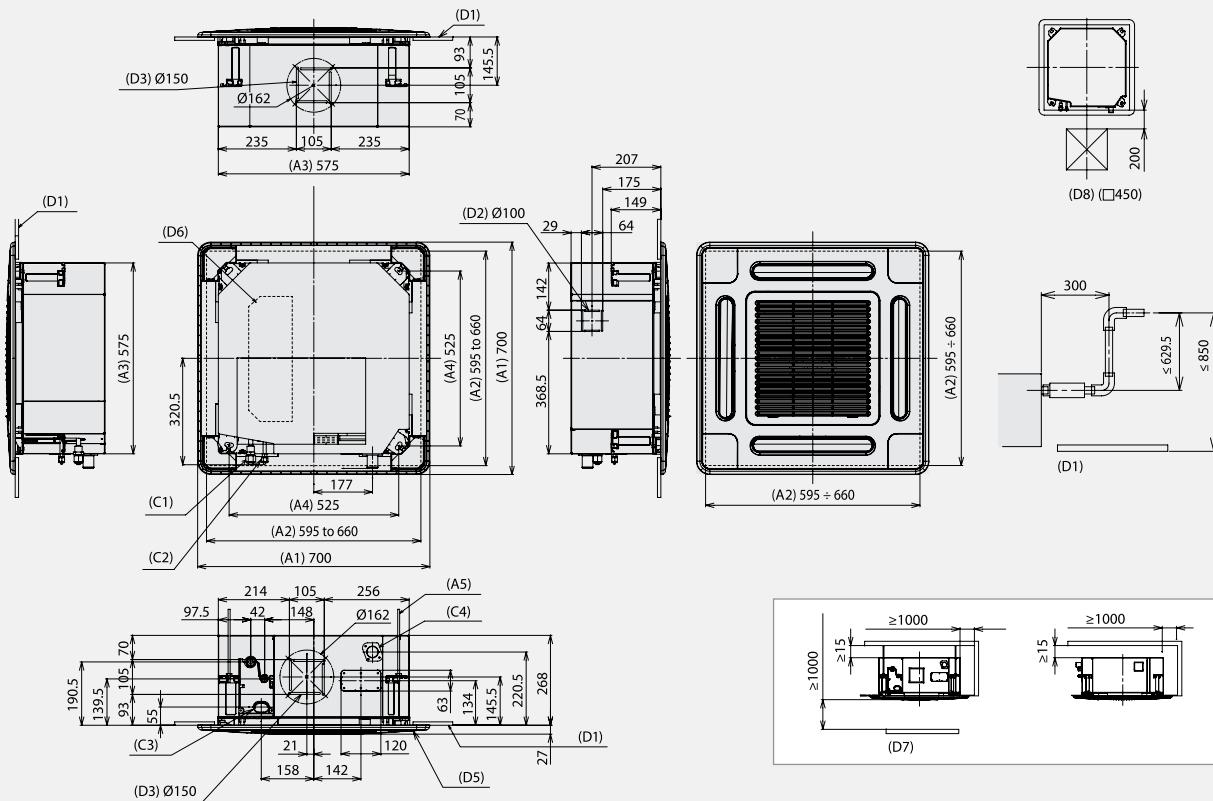


(размеры: мм)

- (A1) Панель внешнего вывода
- (A2) Размеры отверстия в потолке
- (A3) Габаритные размеры
- (A4) Высота подвесного болта
- (A5) Подвесные болты M10 или W3/8
(не вх. в комплект)
- (C1) Подключение фреоновой трассы
(газовая линия)
- (C2) Подключение фреоновой трассы
(жидкостная линия)
- (C3) Электрическое подключение

- (C4) Подключение дренажа
- (D1) Нижняя поверхность потолка
- (D2) Съемная стена для притока свежего воздуха
- (D3) Квадратная съемная стена для отводного воздуховода
- (D5) Потолочная панель (продаётся отдельно)
- (D6) Электрический блок
- (D7) Стена
- (D8) Смотровое отверстие
- (D9) Внутр. блок
- (S) Пространство для установки и обслуживания

АКСЕССУАРЫ

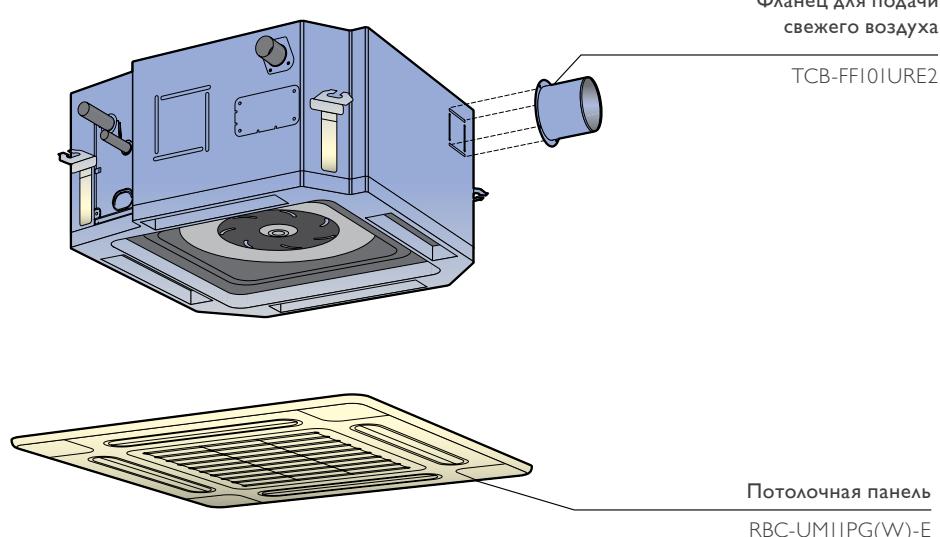

Фланец для подачи
свежего воздуха

TCB-FF10IURE2

Потолочная панель
RBC-UMIIPG(W)-E

I-поточные кассетные блоки

MMU-AP***4YH-E
MMU-AP***4SH-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN



RBC-AX32CE2
RBC-AX33CE2
(для серии SH)

ОСОБЕННОСТИ

- При создании одноточечных кассет Toshiba использовала множество новых технологий. Результат – исключительно компактные, удобные в установке блоки, идеально подходящие для небольших комнат в отелях и офисах.
- Блоки серии SH допускают подмесь свежего уличного воздуха (отверстие для воздуховода диаметром 92 мм).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самые компактные кассетные блоки: 235×850×400 мм (мощность от 2,2 до 3,6 кВт).
- Гибкий монтаж: I-поточные кассеты можно установить при небольшом пространстве за подвесным потолком. Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 350 мм.
- Низкий уровень шума – всего 32 дБ(А) у модели 4,5 кВт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	MMU-	AP0074YH-E	AP0094YH-E	AP0124YH-E	AP0154SH-E	AP0184SH-E	AP0244SH-E
Питание	В-фаз-Гц			220/240-1-50			
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	кВт		0,053		0,042	0,046	0,075
Рабочий ток	А		0,053		0,042	0,046	0,075
Пусковой ток	А		0,053		0,042	0,046	0,075
Расход воздуха (макс/мин)	м³/ч		540/420		750/630	780/660	1140/810
Расход воздуха (макс/мин)	л/с		150/116		208/175	216/183	316/224
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)		42/39/34		37/35/32	38/36/34	45/41/37
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)		57/54/49		57/54/51		58/56/52
Размеры (ВxШxГ)	мм		235 × 850 × 400		200 × 1000 × 710		
Масса	кг		22		21	21	22
Размеры панели (ВxШxГ)	мм		18 × 1050 × 470		20 × 1230 × 800		
Вес панели	кг		3,5		5,5		
Воздушный фильтр			Стандартный фильтр входит в комплект (длит. срока службы)				
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм		3/8" - 1/4"		1/2" - 1/4"		5/8" - 3/8"
Диаметр дренажа	мм		25		25		



- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

AP0074YH-E, AP0094YH-E, AP0124YH-E

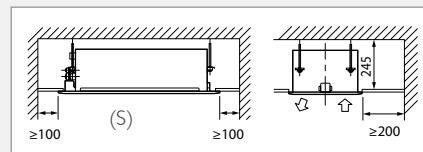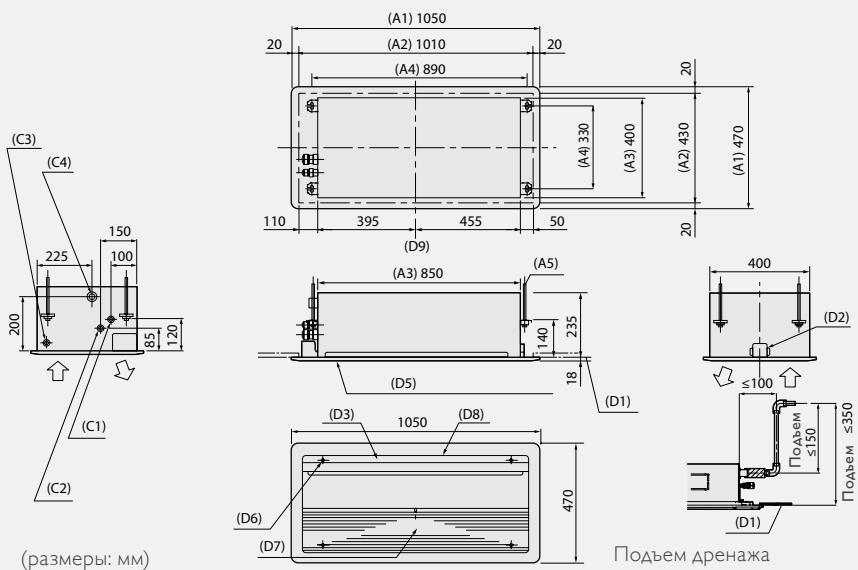


- (A1) Панель внешнего вывода
- (A2) Размеры отверстия в потолке
- (A3) Габаритные размеры
- (A4) Высота подвесного болта
- (A5) Подвесные болты 4-M10
(не входят в комплект поставки)
- (A6) Подвесные болты M10 или W3/8
(не входят в комплект)
- (C1) Подключение фреоновой трассы
(газовая линия)
- (C2) Подключение фреоновой трассы
(жидкостная линия)
- (C3) Электрическое подключение
- (C4) Дренажная трубка из ПВХ: патрубок Ø32, номинальный диаметр трубы 25 мм
- (C5) Электрическое подключение
- (C6) Отверстие для подключения дренажной трубы
- (D1) Нижняя поверхность потолка
- (D2) Металлические опоры
- (D3) Воздухораспред. заслонка
- (D5) Потолочная панель (продаётся отдельно)
- (D6) Отверстие для крепления панели (5 шт.)
- (D7) Вход воздуха
- (D8) Воздуховыпускное отверстие
- (D9) Центр панели
- (D10) Секция монтажа датчика для беспроводного пульта ДУ
- (D11) Съемная панель для выдува воздуха спереди
- (D12) Приток свежего воздуха(съемная панель Ø92)
- (D13) Стена
- (D14) Потолочный
- (S) Пространство для установки и обслуживания

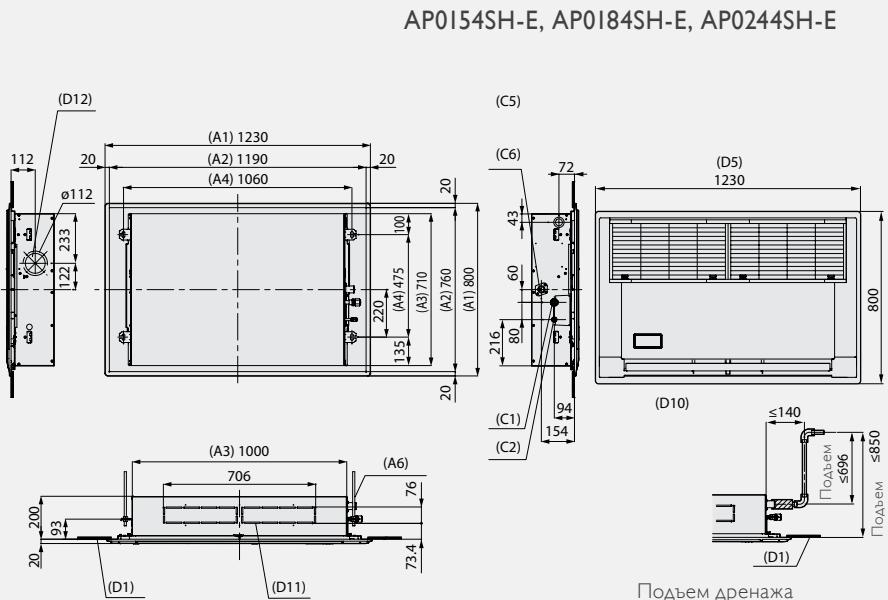

(размеры: мм)


АКСЕССУАРЫ

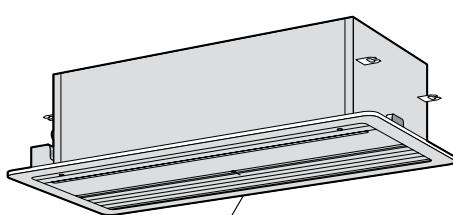

RBC-UY136PG (074-124 YH-E)
RBC-US2IPGE (154-244 SH-E)

Фланец для подачи свежего воздуха

TCB-FF101URE2

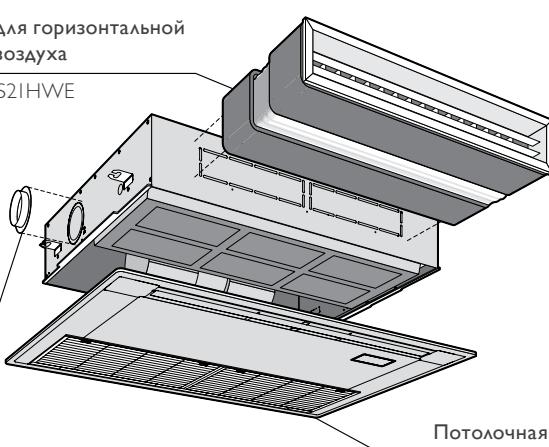

RBC-US2IPGE

AP0074YH-E, AP0094YH-E, AP0124YH-E

AP0154SH-E, AP0184SH-E, AP0244SH-E

2-поточные кассетные блоки

MMU-AP***2WH



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN



RBC-AX23UW(W)-E

ОСОБЕННОСТИ

- Тонкий, компактный, легкий блок легко установить – зато непросто заметить в интерьере комнаты.
- 2-поточный кассетный блок работает практически бесшумно, обеспечивая комфорт и тишину одновременно.
- Новая конструкция лицевой панели позволяет установить 2-поточный внутренний блок в подвесной потолок, в котором уже смонтирован 4-поточный кассетный блок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Блоки производительностью до 4,5 кВт весят всего 19 кг и имеют высоту 295 мм.
- Уникальное управление воздушными потоками: воздух сбалансированно распределяется по двум направлениям для максимального комфорта.
- Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 850 мм, что облегчает выбор места для блока.
- Новый воздушный фильтр Toshiba IAQ с длительным сроком службы входит в комплект поставки.
- Приток воздуха с улицы: гарантирует постоянно свежий обновляемый воздух в помещении.
- Широкий выбор аксессуаров, в том числе беспроводной инфракрасный пульт управления.
- Подходит для потолка высотой до 3,8 м (блоки 2,2 - 9,0 кВт).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	MMU-	AP0072WH	AP0092WH	AP0122WH	AP0152WH	AP0182WH	AP0242WH	AP0272WH	AP0302WH	AP0362WH	AP0482WH	AP0562WH				
Питание	В-фаз-Гц	220/240-1-50														
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0				
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0				
Потребляемая мощность	кВт	0,029	0,029	0,029	0,030	0,044	0,054	0,054	0,064	0,073	0,088	0,117				
Рабочий ток	А	0,23	0,23	0,23	0,24	0,32	0,39	0,39	0,46	0,48	0,57	0,75				
Пусковой ток	А	0,35	0,35	0,35	0,36	0,48	0,59	0,59	0,69	0,72	0,86	1,13				
Расход воздуха (выс./сред./мин.)	м ³ /ч	558/498/450			600/534/450	900/750/618	1050/840/738		1260/900/780	1740/1434/1182	1800/1482/1230	2040/1578/1320				
Расход воздуха (выс./сред./мин.)	л/с	155/138/125			167/148/125	250/208/172	291/233/205		350/250/780	483/398/328	500/412/342	567/438/367				
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	29/26/23	30/26/23		33/29/25		36/31/27			40/36/33						
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	49/47/45			50/48/45	50/48/45	53/50/48		55/52/49	57/54/51	58/55/52	61/57/54				
Размеры (ВxШxГ)	мм	295 × 815 × 570				345 × 1180 × 570				345 × 1600 × 570						
Масса	кг	19				26				36						
Размеры панели (ВxШxГ)	мм	20 × 1050 × 680				20 × 1415 × 680				20 × 1835 × 680						
Вес панели	кг	10				14				14						
Воздушный фильтр		Стандартный фильтр входит в комплект (длит. срока службы)														
Диаметр трассы (газ-жидкость)	дюйм	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"				
Диаметр дренажа	мм	25														


- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ


007 / 009 / 012 / 015



(размеры: мм)




Подъем дренажа




- (A1) Панель внешнего вывода
- (A2) Размеры отверстия в потолке
- (A3) Габаритные размеры
- (A4) Высота подвесного болта
- (C1) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (C2) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (C3) Электрическое подключение
- (C4) Дренажная трубка из ПВХ: патрубок Ø32, номинальный диаметр трубы 25 мм
- (D1) Нижняя поверхность потолка
- (D2) Регулируемая панель
- (D3) Съемная стенка для отводного воздуховода
- (D4) Подвесные болты 4-M10 (не входят в комплект поставки)
- (D5) Потолочная панель (продаётся отдельно)
- (D6) Электрический блок
- (D7) Съемная стенка для притока свежего воздуха (только с обратной стороны)
- (D8) Секция монтажа датчика для беспроводного пульта ДУ
- (D9) Потолочный


018 / 024 / 027 / 030

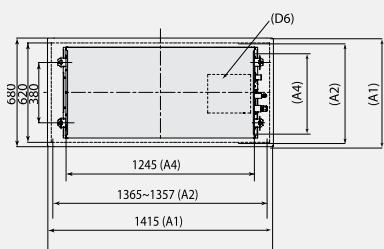


(размеры: мм)









Подъем дренажа



036 / 048 / 056

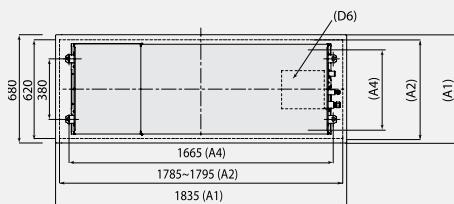

(размеры: мм)

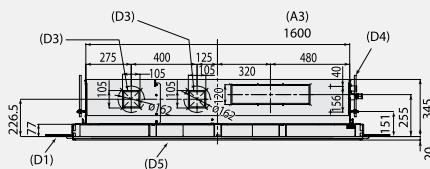

(S) Пространство для установки и обслуживания


АКСЕССУАРЫ

Камера фильтров

TCB-FC283UW-E (0072 - 0152)
TCB-FC803UW-E (0182 - 0302)
TCB-FCI403UW-E (0362 - 0562)

Потолочная панель

RBC-UW283PG(W)-E
RBC-UW803PG(W)-E
RBC-UW1403PG(W)-E

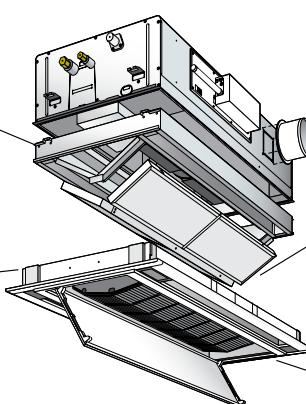

Фланец для подачи свежего воздуха

TCB-FF151US-E

Фильтр сверх-длительного использования

TCB-LF283UW-E
TCB-LF803UW-E
TCB-LFI403UW-E

Комплект для беспроводного управления

RBC-AX23UW(W)-E

Компактные канальные блоки

MMD-AP*6SPH-E**
MMD-AP*4SPH-E**



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN



TCB-AX21E2
TCB-AX32E2

ОСОБЕННОСТИ

- Независимо от способа установки – за подвесным потолком или под потолком помещения, новый супер-плоский канальный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию электроэнергии и удобство монтажа.
- Супер-плоский блок характеризуется низким уровнем шума и создает комфорт в помещениях, оставаясь практически незаметным. Компактные канальные блоки отлично подходят для кондиционирования отелей, офисов, магазинов.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Блок 1,7 кВт (0,6 HP) для небольших помещений с пониженным уровнем шума.
- Исключительно компактный блок! Высота всего 21 см обеспечивает простой и гибкий монтаж.
- Практически бесшумный блок: уровень звукового давления от 24 дБ(А).
- Идеальное решение при недостатке места за подвесным потолком. Встроенная дренажная помпа поднимает конденсат на высоту до 850 мм.
- Комфортное распределение воздуха: блок можно использовать с диффузорами любого типа.
- Не портит интерьер благодаря скрытой установке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внутренний блок	MMD-	AP0056SPH-E	AP0074SPH-E	AP0094SPH-E	AP0124SPH-E	AP0154SPH-E	AP0184SPH-E	AP0244SPH-E	AP0274SPH-E		
Питание	В-фаз-Гц	220/240-1-50									
Холодопроизводительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0		
Теплопроизводительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0		
Потребляемая мощность	кВт	0,038	0,039	0,039	0,043	0,045	0,054	0,105	0,105		
Рабочий ток	А	0,29	0,29	0,29	0,31	0,32	0,39	0,75	0,75		
Пусковой ток	А	0,51	0,51	0,51	0,54	0,56	0,68	1,13	1,13		
Расход воздуха (выс./сред./мин.)	м ³ /ч	435/400/370	540/470/400		600/520/450	690/600/520	780/680/580	1080/1000/900			
Расход воздуха (выс./сред./мин.)	л/с	121/111/103	150/130/111		166/144/125	191/166/144	216/188/161	300/277/250			
Звуковое давление, воздухозаборник сзади (макс/сред/мин)	дБ(А)	26/25/24	28/26/24		29/27/25	32/30/28	33/31/29	38/36/33			
Звуковое давление, воздухозаборник снизу (макс/сред/мин)	дБ(А)	33/32/30	36/33/30		38/35/32	39/36/33	40/38/36	49/47/44			
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	48/47/45	51/48/45		53/50/47	54/51/48	55/53/51	60/58/56			
Размеры (ВxШxГ)	мм	210 × 845 × 645				210 × 845 × 645		210 × 1000 × 900			
Масса	кг	22				23		29			
Внешнее статическое давление	Па	6 (заводская настройка) -16-31-46, 4 уровня			5 (заводская настройка) -15-30-45, 4 уровня	4 (заводская настройка) -14- 29-44, 4 уровня	2 (заводская настройка)-12-22-42 4 уровня				
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм	3/8" - 1/4"				1/2" - 1/4"		5/8" - 3/8"			
Диаметр дренажа	мм	25									

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.


РАЗМЕРЫ

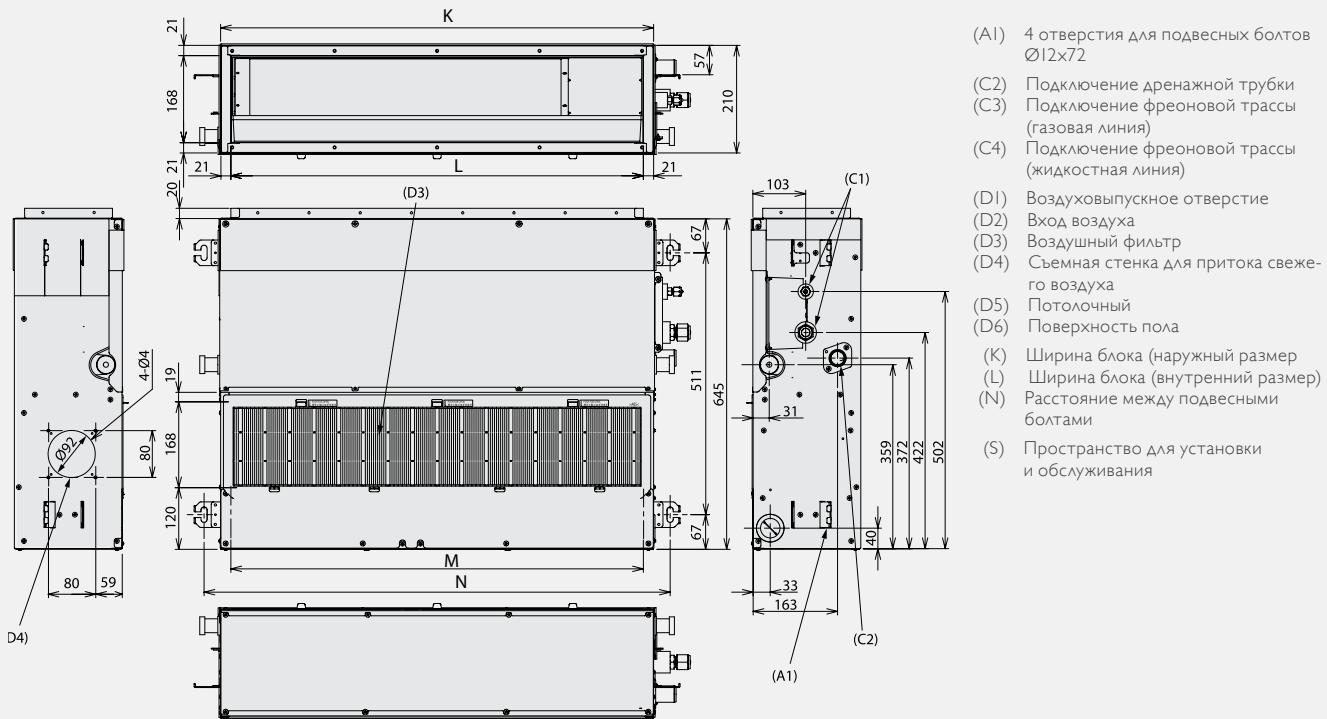

Модель MMD-	K	L	M	N
AP0074SPH-E – AP0184SPH-E	845	803	805	910
AP0244SPH-E – AP0274SPH-E	1140	1100	1100	1205

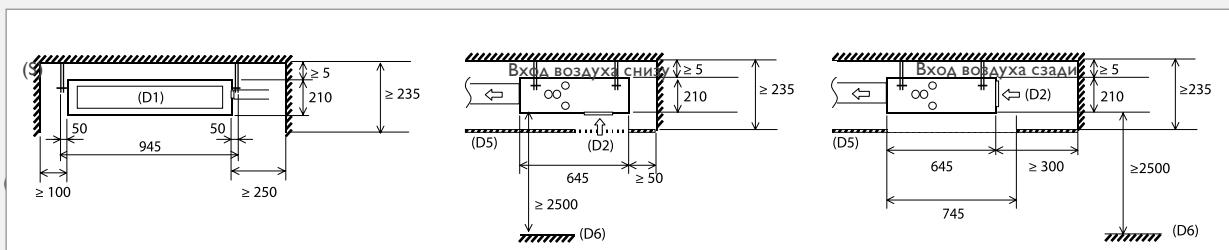

АКСЕССУАРЫ

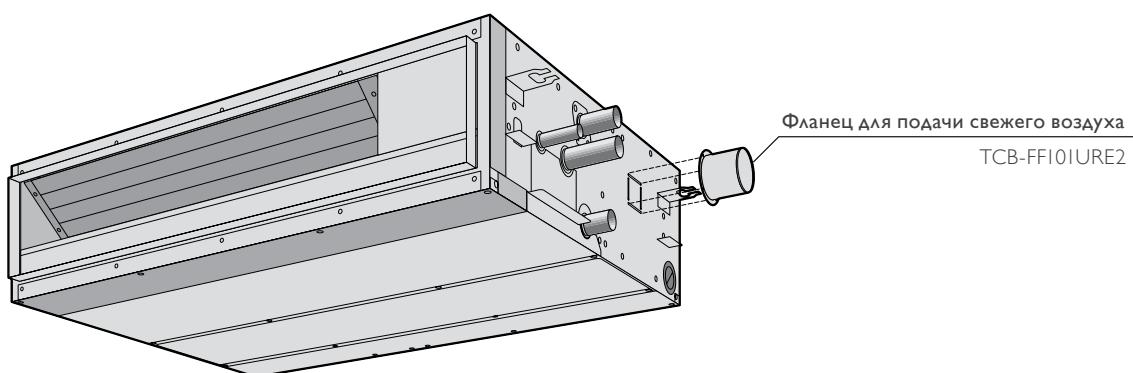

Стандартные канальные блоки

MMD-AP***6BHP-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN



TCB-AX21E2
TCB-AX32E2

ОСОБЕННОСТИ

- Стандартный канальный блок удобно размещается в углублении потолка или за подвесным потолком и работает очень тихо.
- Блок обеспечивает точное поддержание заданной температуры и равномерное распределение воздуха по всему помещению, даже сложной формы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Внешнее статическое давление, создаваемое кондиционером, можно повысить до 120 Па, что позволяет увеличить длину воздуховодов.
- Низкий уровень шума — всего 23 дБ(А) при минимальной скорости вентилятора.
- Гибкость применения: требуется минимум места за подвесным потолком. Прокладка воздуховодов значительно облегчена благодаря мощной дренажной помпе с высотой подъема конденсата до 850 мм.
- Равномерное распределение воздуха.
- Обеспечивает чистый воздух в кондиционируемых помещениях благодаря широкому ассортименту фильтров различных классов очистки.
- Подмес свежего воздуха с улицы: воздух в помещениях непрерывно обновляется, содержание кислорода не падает.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	MMD-	AP0076BHP-E	AP0096BHP-E	AP0126BHP-E	AP0156BHP-E	AP0186BHP-E	AP0246BHP-E	AP0276BHP-E	AP0306BHP-E	AP0366BHP-E	AP0486BHP-E	AP0566BHP-E
Питание	В-фаз-Гц	220/240-1-50										
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность	кВт	0,038	0,043		0,062		0,077		0,094	0,172		0,198
Рабочий ток	А	0,26	0,29		0,42		0,52		0,61	1,07		1,23
Пусковой ток	А	0,45	0,50		0,73		0,90		1,06	1,85		2,13
Расход воздуха (выс./сред./мин.)	м ³ /ч	540/450 /360	570/480 /390		798/660 /540		1200/990 /870		1260/1110 /930	1920/1620 /1380		2100/1740 /1500
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	29/26/23	30/26/23		33/29/25		36/31/27			40/36/33		
Размеры (ВxШxГ)	мм	275 x 700 x 750				275 x 1000 x 750				275 x 1400 x 750		
Масса	кг	23				30				40		
Внешнее статическое давление (заводские настройки)	Па	30				40				50		
Внешнее статическое давление	Па	30 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 120 (7 ступеней)										
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм	$\phi 9.5 / \phi 6.4$			$\phi 12.7 / \phi 6.4$	$\phi 15.9 / \phi 9.5$						
Диаметр дренажа	мм	25			25	25				25		


- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ


007 / 009 / 012 / 015 / 018

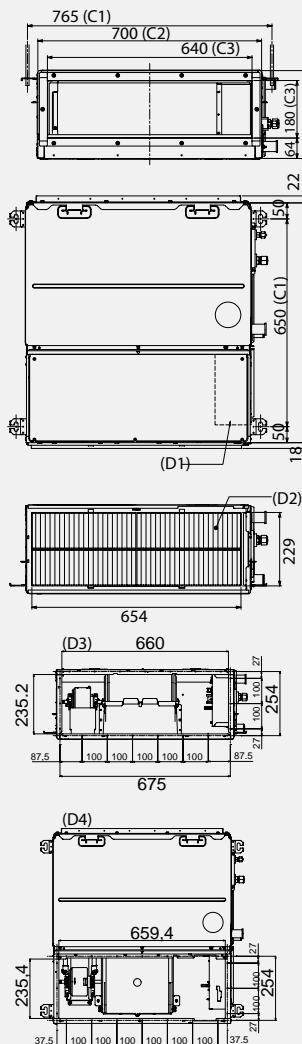

024 / 027 / 030

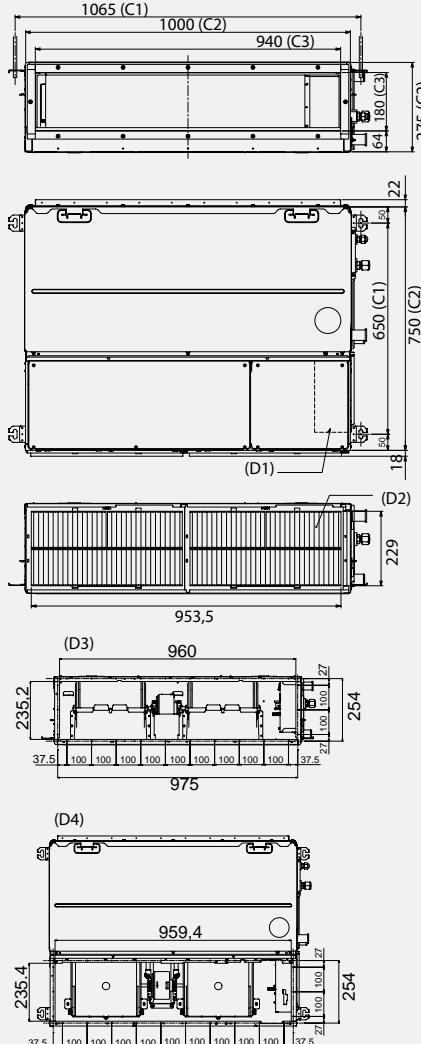

036 / 048/ 056

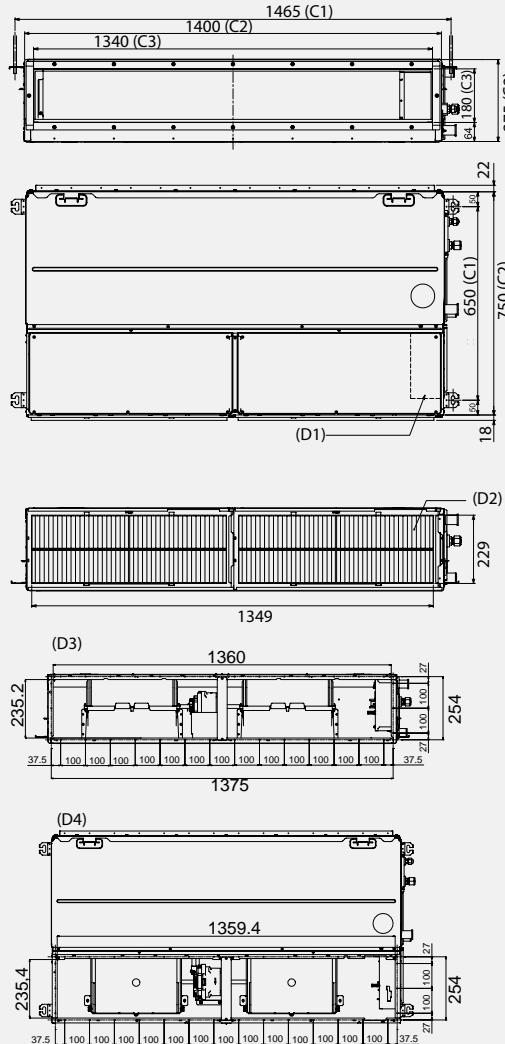

(A) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)

(B) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)

(C1) Высота подвесного болта

(C2) Габаритные размеры

(C3) Воздуховыпускное отверстие

(D1) Электрический щиток

(D2) Воздушный фильтр




(D3) Забор воздуха сзади

(D4) Забор воздуха снизу

(S) Гибкий дренажный шланг


ВИД СБОКУ

все типоразмеры

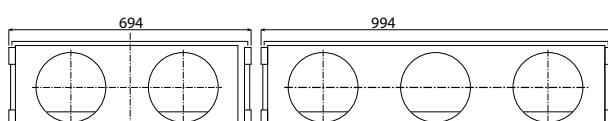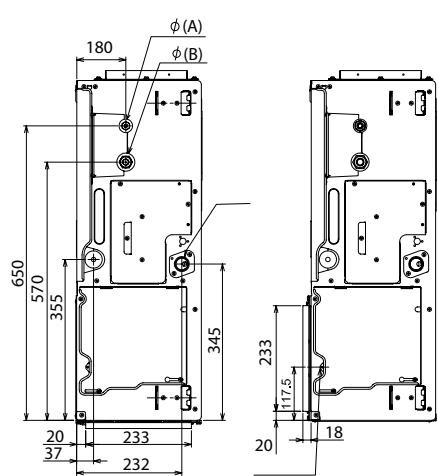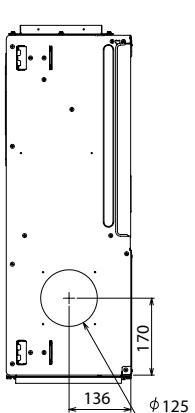

TCB - SF56C6BPE
007 / 009 / 012 / 015 / 018

TCB - SF80C6BPE
024 / 027 / 030

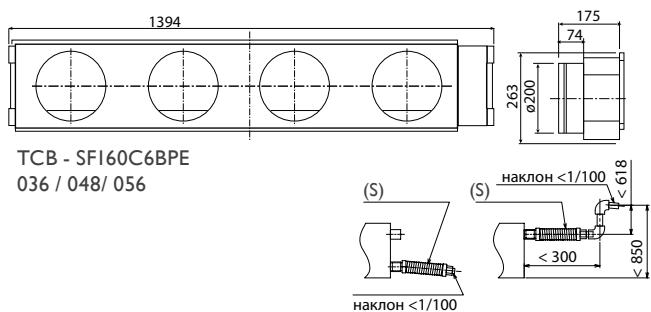

Высоконапорные канальные блоки

MMD-AP***6HP-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN



TCB-AX32E2

ОСОБЕННОСТИ

- Мощные высоконапорные блоки Toshiba способны создать воздушный поток до 4800 м³/ч.
- Благодаря гибкой системе воздуховодов и компактным размерам блок может кондиционировать помещения большой площади, оставаясь совершенно незаметным в интерьере.
- Высоконапорный канальный блок — идеальное решение как для новых зданий, так и для оборудуемых системой кондиционирования в процессе ремонта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный монтаж.
- Смотровое отверстие в блоке для доступа и обслуживания.
- Широкий выбор дополнительного оборудования: фильтры длительного использования, дренажная помпа и т.п.
- Повышенное внешнее статическое давление: до 200 Па у моделей 2-6 HP, до 250 Па у мощных моделей 8 и 10 HP).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внутренний блок	MMD-	AP0186HP-E	AP0246HP-E	AP0276HP-E	AP0366HP-E	AP0486HP-E	AP0566HP-E	AP0726HP-E	AP0966HP-E			
Питание	В-фаз-Гц	220/240-1-50										
Холодопроизводительность	кВт	5,6	7,1	8,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0			
Теплопроизводительность	кВт	6,3	8,0	9,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5			
Потребляемая мощность	кВт	0.085/		0.085	0.198	0.230	0.290	0.54	0.79			
Рабочий ток	А	0.52		0.70	1.17	1.34	1.68	5,25	5,52			
Пусковой ток	А	0.78		1.05	1.75	2.01	2.51	13,6	14,8			
Расход воздуха (выс./сред./мин.)	м ³ /ч	800/660/550		1200/970/800	1920/ 1560/1340	2100/1740/1420	2400/ 2040/1660	3800/ 3200/2500	4800/ 4200/3500			
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	37/32/30		38/34/31	41/37/34	42/40/35	45/42/37	44/40/36	46/42/38			
Звуковая мощность (макс/сред/мин)	дБ(А)	60/54/50		60/55/51	62/57/53	65/62/54	68/64/56	79/75/71	81/75/73			
Размеры (ВхШхГ)	мм	298 × 1000 × 750			298 × 1400 × 750			448 × 1400 × 900				
Масса	кг	34			43			97				
Внешнее статическое давление (заводские настройки)	Па	100							150			
Внешнее статическое давление	Па	50-75-125-150-175-200 (6 ступеней)							50-83-117-150-183-217-250 (7 ступеней)			
Диаметр трассы (газ - жидкость)		1/2" - 1/4"		5/8" - 3/8"				7/8" - 1/2"				
Диаметр дренажа	мм	25			25			25				

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.


РАЗМЕРЫ

0186 / 0246 / 0276

0726 / 0966

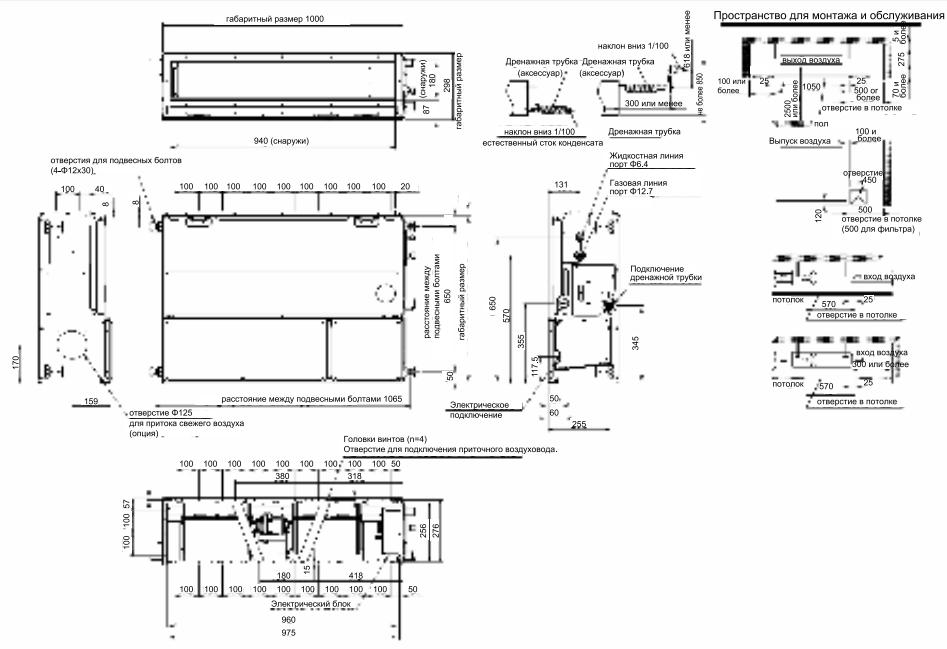


0366 / 0486 / 0566

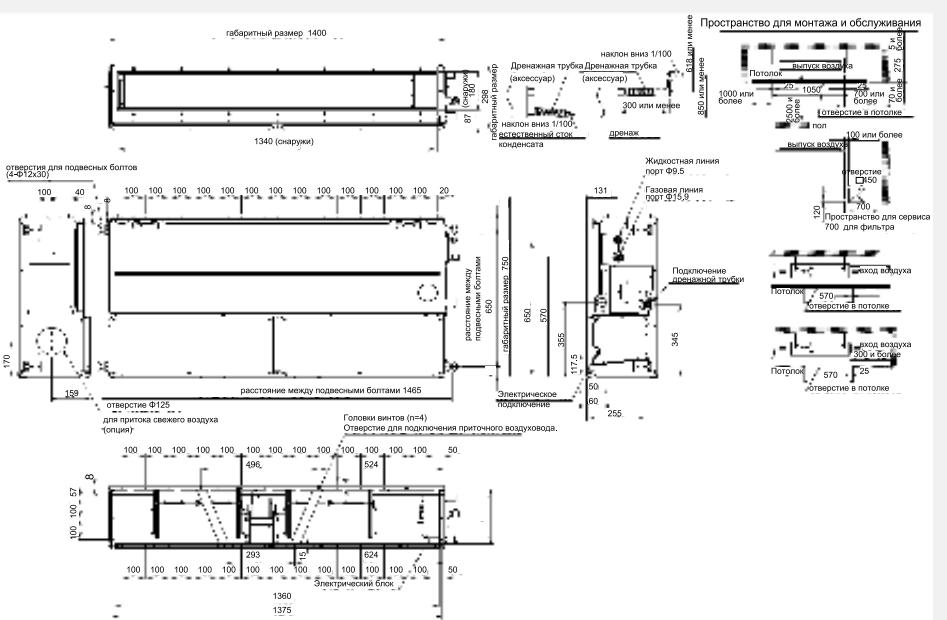

АКСЕССУАРЫ

MMD-AP***6HP-E
все типоразмеры

Фильтр длительного
использования
TCB-LK801D-E
TCB-LK1401D-E
TCB-LK2801DP-E

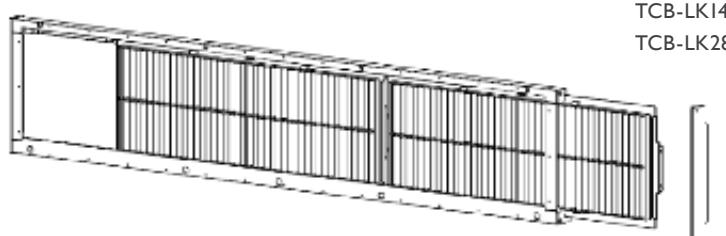

Колонные блоки



ОСОБЕННОСТИ

- Колонный напольный блок обычно используется для кондиционирования больших помещений с невысокими потолками. Особенno удобны они для ресторанов, фойе кинотеатров и отелей и прочих мест скопления большого количества людей.

MMF-AP***6H-E

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижена площадь, необходимая для установки: блок до 8 кВт занимает всего 0,128 м², а блок до 16 кВт – 0,243 м².
- Высокий расход воздуха обеспечивает быстрое охлаждение всего помещения: от 180 до 600 л/сек (660 - 2160 м³/час).
- Качание воздушного потока под углом до 150°.
- Широкий диапазон производительности: мощность охлаждения от 4,5 до 16 кВт, обогрева от 5 до 18 кВт.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS41E

RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-ENTCB-AX21E2
TCB-AX32E2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	MMF-	AP0156H-E	AP0186H-E	AP0246H-E	AP0276H-E	AP0366H-E	AP0486H-E	AP0566H-E	
Питание	В-фаз-Гц	220/240-1-50							
Холодоизделийность	кВт	4,5	5,6	7,1	8,0	11,2	14,0	16,0	
Теплоизделийность	кВт	5	6,3	8,0	9,0	12,5	16,0	18,0	
Потребляемая мощность	кВт	0,15		0,19		0,28		0,35	
Рабочий ток	А	0,67		0,88		1,29		1,6	
Пусковой ток	А	0,9		1,1		1,7		2,1	
Расход воздуха (макс/мин)	м ³ /ч	900/660		1200/840		1920/1380		2160/1560	
Расход воздуха (макс/мин)	л/с	249/183		332/233		532/382		598/432	
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	46/43/38		49/45/40		51/48/44		54/50/46	
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	64/61/56		67/63/58		69/66/62		72/68/64	
Размеры (ВхШхГ)	мм	1750 × 600 × 210		1750 × 600 × 210		1750 × 600 × 390			
Масса	кг	48		49		65			
Воздушный фильтр		Стандартный фильтр длительного использования							
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм	1/2" - 1/4"		5/8" - 3/8"		5/8" - 3/8"			
Диаметр дренажа	мм				20				

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температура в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

- (A1) Положение винтов для напольного крепления блока
 (A2) Шаг
 (C1) Кронштейн для крепления к стене
 (C2) Кронштейн для крепления к полу (с обеих сторон)
 (C3) Отверстие для труб сзади (съемная стенка Ø130)
 (C4) Дренажный поддон
 (C5) Отверстие для труб сбоку (с обеих сторон) (съемная стенка)
 (C6) Дренажное отверстие (с обеих сторон) (съемная стенка)
 (C7) Заземляющий винт (M4)
 (C8) Подключение трассы (жидкостная линия)
 (C9) Подключение трассы (газовая линия)
 (D1) Воздуховыпускное отверстие
 (D2) Вход воздуха
 (D3) Стена
 (D4) (Передняя панель)
 (D5) Сторона жидкости
 (D6) Сторона газа
 (S) Пространство для установки и обслуживания

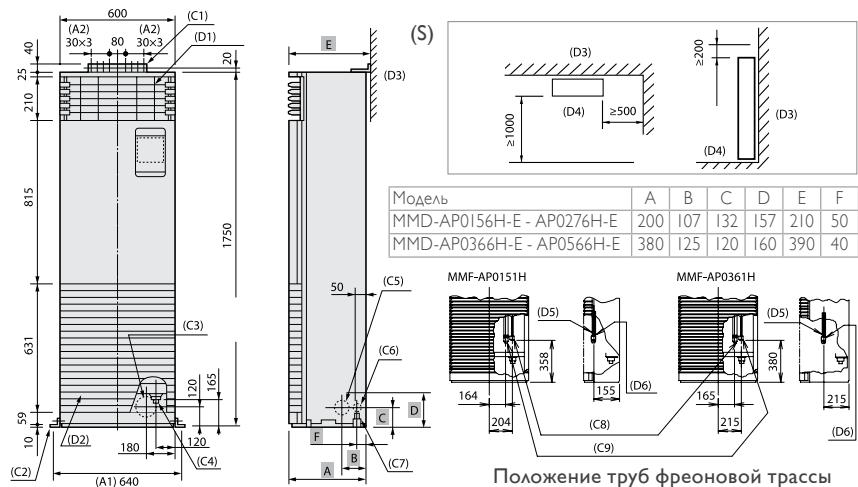

Консольные бескорпусные блоки



ОСОБЕННОСТИ

- Консольный блок встраивается в стену под окном и закрывается любыми декоративными панелями, поэтому совершенно не нарушает интерьер помещения. Компактный и тонкий блок легко установить.
- Консольные блоки – отличный способ кондиционирования офисов, где тепловая нагрузка значительно меняется в течение суток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внутренний блок	MML-	AP0074BH-E	AP0094BH-E	AP0124BH-E	AP0154BH-E	AP0184BH-E	AP0244BH-E
Питание	В-фаз-Гц			220/240-1-50			
Холодод производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	кВт		0,056			0,090	0,095
Рабочий ток	А		0,25			0,45	0,46
Пусковой ток	А		0,6			0,8	1,0
Расход воздуха (макс/мин)	м³/ч		460/300			740/490	950/640
Расход воздуха (макс/мин)	л/с		127/83			205/136	263/177
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)			36/34/32			42/37/33
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)			54/52/50			60/55/51
Размеры (ВхШхГ)	мм	600 × 745 × 220			600 × 1045 × 220		
Масса	кг	21			29		
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм		3/8" - 1/4"			1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Диаметр дренажа	мм			20			

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

- (A1) Размер воздуховыпускного отверстия
 (C1) Отверстие для подключения дренажной трубы
 (C2) Подключение трассы (жидкостная линия)
 (C3) Подключение трассы (газовая линия)
 (C4) Размер воздуховыпускного отверстия
 (D1) Электрический блок
 (D2) Верхняя секция блока
 (D3) Воздушный фильтр
 (D4) Секция расширительного клапана
 (D5) Отверстие для напольного монтажа
 (S) Пространство для установки и обслуживания

Модель	A	B	C	D	E
MML-AP0074BH-E - AP0124BH-E	610	580	550	4	5
MML-AP0154BH-E - AP0244BH-E	910	880	850	7	8

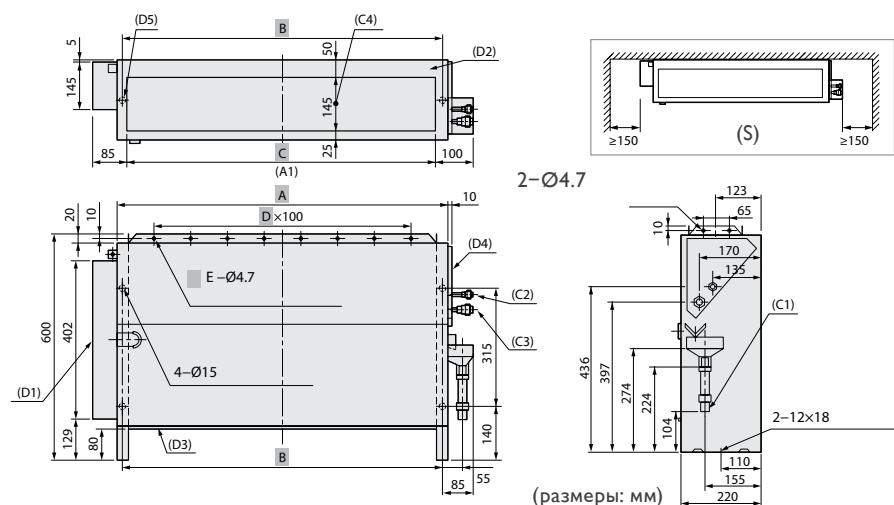

Напольные консольные блоки



ОСОБЕННОСТИ

- Консольный блок в корпусе удобен для кондиционирования небольших комнат без подвесных потолков. Его легко установить в процессе ремонта помещений.
- Блоки этого типа идеально подходят для комфорного обогрева, равномерно распределяя тепло

MML-AP***4H-E

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трубы можно подключить к блоку с любой из 4 сторон: сверху, сзади, слева или справа.
- Дренажную трубку также можно подключить 4 способами: сверху, сзади, слева или справа.
- Положение воздухораспределительной решетки легко изменить, чтобы воздух распределялся более комфортно.
- Большой выбор способов монтажа.
- Компактный блок размером 63x95x23 см занимает мало места в помещении и легко монтируется.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE


 RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN

 TCB-AX2IE2
TCB-AX32E2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	MML-	AP0074H-E	AP0094H-E	AP0124H-E	AP0154H-E	AP0184H-E	AP0244H-E
Питание	В-фаз-Гц			220/240-1-50			
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	кВт	0,056		0,092		0,102	
Рабочий ток	А	0,26		0,43		0,47	
Пусковой ток	А	0,6		0,8		1,1	
Расход воздуха (макс/мин)	м³/ч	480/360		900/650		1080/780	
Расход воздуха (макс/мин)	л/с	133/100		250/180		299/216	
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	39/37/35		45/41/38		49/44/39	
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	54/52/50		60/56/53		64/59/54	
Размеры (ВхШхГ)	мм			630 × 950 × 230			
Масса	кг		37			40	
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм		3/8" - 1/4"		1/2" - 1/4"		5/8" - 3/8"
Диаметр дренажа	мм			20			

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температура в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

- (C1) Отверстие для напольного монтажа
 (C2) Подключение трассы снизу (съемная стена 50x100)
 (C3) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
 (C4) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
 (C5) Отверстие для подключения дренажной трубы
 (C6) Отверстие для настенного монтажа (съемная стена)
 (C7) Отверстие для силового кабеля (съемная стена Ø26)
 (C8) Подключение трассы справа и слева (съемная стена 50x100)
 (C9) Заземляющий винт (M6)
 (C10) Отверстие для фреоновой трассы (съемная стена Ø130)
 (C11) Прорезь для настенного монтажа
 (D1) Воздуховыпускное отверстие

- (D2) Вход воздуха
 (D3) Дренаж
 (D4) Жидкость
 (D5) Газ
 (D6) Стена
 (D7) Слева - 100
 (D8) Передняя панель
 (S) Пространство для установки и обслуживания




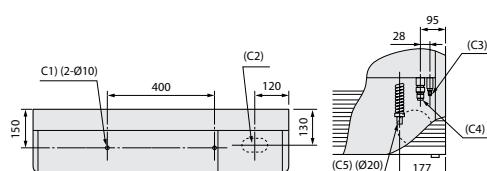


Схема подключения труб



(размеры: мм)

Консольные двухпоточные блоки

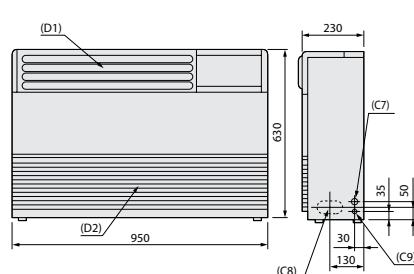

ОСОБЕННОСТИ

- Консольный блок монтируется на пол или на стену возле пола под окном. Два воздушных потока, выходящие из верхней и нижней частей блока, обеспечивают комфорт как в режиме охлаждения, так и обогрева.
- Уникальная разработка Toshiba – режим подогрева пола. Теплый воздух подается из нижней части консольного блока и равномерно распределяется по комнате.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	MML-	AP0074NH-E	AP0094NH-E	AP0124NH-E	AP0154NH-E	AP0184NH-E
Питание	В-фаз-Гц			220/240-1-50		
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность	кВт	0,021	0,021	0,025	0,034	0,052
Рабочий ток	А	0,20	0,20	0,23	0,29	0,42
Пусковой ток	А	0,26	0,26	0,30	0,38	0,55
Расход воздуха (макс/мин)	м ³ /ч	510/282	510/282	552/324	624/384	726/426
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	38/26	38/26	40/29	43/31	47/34
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	53/41	53/41	55/44	58/46	62/49
Размеры (ВxШxГ)	мм	600x700x220	600x700x220	600x700x220	600x700x220	600x700x220
Масса	кг	17	17	17	17	17
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Диаметр дренажа	мм	20	20	20	20	20


- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

- (A) Вертикальная заслонка (подача воздуха сверху)
 (Б) Задняя стенка корпуса
 (В) Лицевая панель
 (Г) Вход воздуха
 (Д) Воздухозаборная решетка
 (Е) Воздушный фильтр
 (Ж) Термообменник
 (И) Дисплей и панель управления
 (К) Вход воздуха
 (Л) Воздушная заслонка (подача воздуха снизу)
 (М) Отверстие диаметром 65 мм
 (Н) Вход воздуха
 (П) Подключение трассы (газовая линия)
 (Р) Подключение трассы (жидкостная линия)

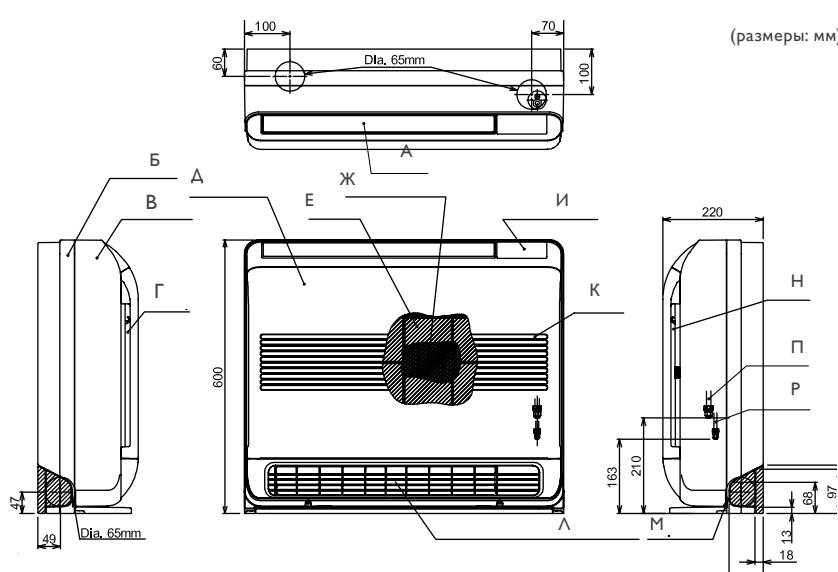

Настенные блоки

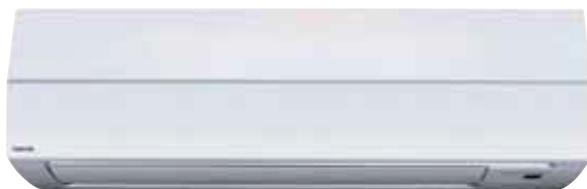

ММК-АР***ЗН

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стильная гладкая лицевая панель лунно-белого цвета.
- Удобный монтаж благодаря дополнительным патрубкам.
- Подключение труб сверху, сзади или справа. Вы можете выбрать самый удобный вариант.
- Беспроводной инфракрасный пульт управления входит в комплект.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN



В комплекте



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	ММК-	AP0073H	AP0093H	AP0123H	AP0153H	AP0183H	AP0243H
Питание	В-фаз-Гц			220/240-I-50			
Холододпроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплодпроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	кВт	0,018		0,021		0,043	0,050
Рабочий ток	А	0,17		0,19		0,32	0,37
Пусковой ток	А	0,22		0,24		0,41	0,47
Расход воздуха (макс/мин)	м³/ч	570/390		600/390		840/540	1020/570
Расход воздуха (макс/мин)	л/с	158/108		166/108		233/150	283/158
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	35/31/28		37/32/28		41/36/33	46/39/34
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	50/46/43		52/47/43		56/51/48	61/54/49
Размеры (ВхШхГ)	мм			320 × 1050 × 228			
Масса	кг			15			
Воздушный фильтр				Стандартный фильтр длительного использования (в комплекте)			
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм			3/8" - 1/4"		1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Диаметр дренажа	мм				16		

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

- (A1) Вход воздуха
- (A3) Воздушный фильтр
- (C1) Подключение фреоновой трассы (газовая линия)
- (C2) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)
- (C3) Дренажная трубка
- (D1) Съемная стенка
- (S) Пространство для установки и обслуживания
- ** Для замены тангенциального вентилятора

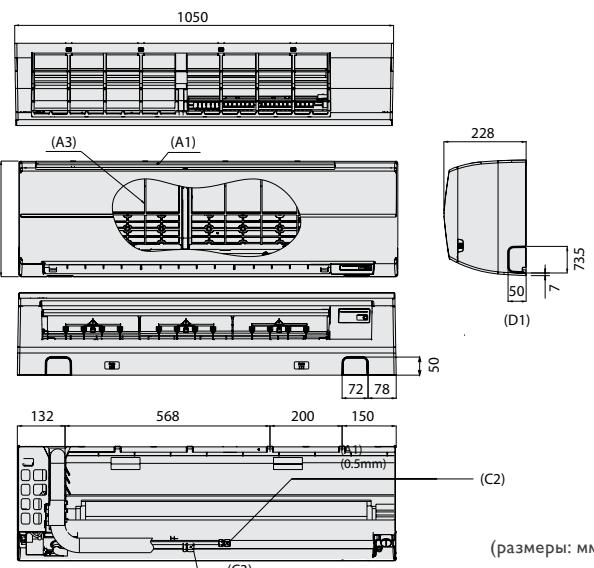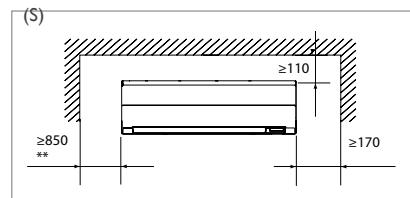

(размеры: мм)

Настенные блоки



ММК-АР***4МНР-Е ММК-АР***4МН-Е

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Воздушные фильтры качественно очищают воздух в помещении.
- Режим автоматического управления жалюзи позволяет оптимально распределять воздух по комнате
- Беспроводной инфракрасный пульт управления входит в комплект.
- Для обслуживания необходимо всего 17 см свободного пространства с каждой стороны от блока

ОСОБЕННОСТИ

- Стильный компактный настенный блок идеально вписывается в интерьер офиса, кафе или другого помещения с современным интерьером
- Исключительно тонкий и легкий блок массой всего 11 кг – на 30% легче аналогов.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS51E-EN
RBC-AMS54E-EN





В комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	ММК-	AP0054МНР-Е	AP0074МН-Е	AP0094МН-Е	AP0124МН-Е
Питание	В-фаз-Гц		220/240-1-50		
Холодопроизводительность	кВт	1,7	2,2	2,8	3,6
Теплопроизводительность	кВт	1,9	2,5	3,2	4,0
Потребляемая мощность	кВт	0,017	0,017	0,018	0,019
Рабочий ток	А	0,17	0,17	0,18	0,19
Пусковой ток	А	0,22	0,22	0,23	0,24
Расход воздуха (макс/сред/мин)	м ³ /ч	445/400/360	480/420/360	510/450/360	540/450/360
Расход воздуха (макс/сред/мин)	л/с		133/116/100	141/125/100	150/125/100
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	33/31/29	35/32/29	36/33/29	37/33/29
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	48/46/44	50/47/44	51/48/44	52/48/44
Размеры (ВхШхГ)	мм		275 × 790 × 208		
Масса	кг		11		
Воздушный фильтр			Стандартный фильтр длительного использования (в комплекте)		
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм		3/8" - 1/4"		
Диаметр дренажа	мм		16		

- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м с ответвлением длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

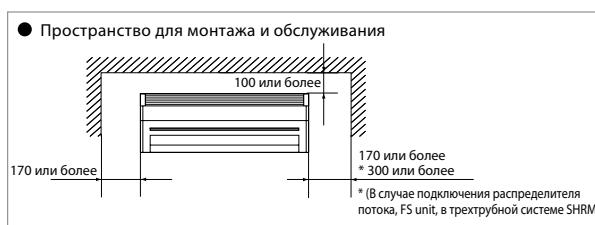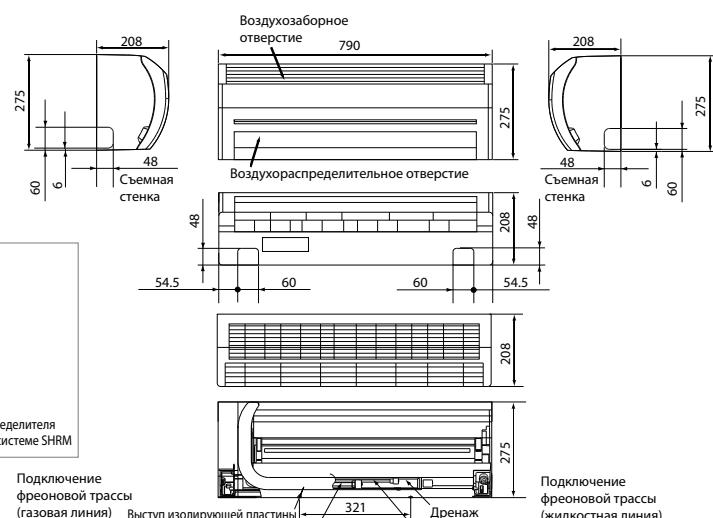

Подключение фреоновой трассы (газовая линия) Выступ изолирующей пластины Дренаж
Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия)

Потолочные блоки

MMC-AP***7HP-E



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



RBC-AMS1E-EN
RBC-AMS54E-EN



RBC-AX22CE2
RBC-AX33CE

ОСОБЕННОСТИ

- Блок подвешивается под потолком, несложный монтаж.
- Потолочный блок создает в комнате приятную комфортную атмосферу, быстро и равномерно охлаждает или обогревает даже большое помещение.
- Оптимальный выбор для помещений без подвесных потолков.
- Подпотолочные блоки особенно удобны, если необходимо кондиционировать не только строящееся, а ремонтируемое здание.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Простая система крепления к потолку значительно сократила длительность монтажа.
- Идеальный выбор в случае низких потолков и отсутствия подвесного потолка.
- Дренажная помпа (опция), высота подъема конденсата до 600 мм.
- Точное управление воздушным потоком: жалюзи автоматически устанавливаются в оптимальное положение в зависимости от режима. В режиме SWING жалюзи покачиваются, равномерно распределяя воздух по всем уголкам комнаты.
- Подключение труб сверху, сзади или справа. Вы можете выбрать самый удобный вариант.
- Два варианта подключения дренажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	MMC-	AP0157HP-E	AP0187HP-E	AP0247HP-E	AP0277HP-E	AP0367HP-E	AP0487HP-E	AP0567HP-E			
Питание	В-фаз-Гц	220/240-1-50									
Холодод производительность	кВт	4,5	5,6	7,1	8,0	11,2	14,0	16,0			
Теплопроизводительность	кВт	5,0	6,3	8,0	9,0	12,5	16,0	18,0			
Потребляемая мощность	кВт	0.033	0.034	0.067	0.067	0.083	0.083	0.111			
Рабочий ток	А	0.36	0.37	0.65	0.65	0.77	0.77	0.99			
Пусковой ток	А	0.54	0.55	0.97	0.97	1.16	1.16	1.49			
Расход воздуха (макс/сред/мин)	м ³ /ч	840/690/540	960/720/690	1440/1020/750	1440/1020/750	1860/1350/1020	1860/1530/1200	2040/1650/1260			
Уровень звукового давления (макс/сред/мин)	дБ(А)	36/34/28	37/35/28	41/36/29	41/36/29	44/38/32	44/41/35	46/42/36			
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	51/49/43	52/50/43	56/51/44	56/51/44	59/53/47	59/56/50	61/57/51			
Размеры (ВxШxГ)	мм	235 × 950 × 690		235 × 1270 × 690		235 × 1586 × 690					
Масса	кг	23		29		35					
Воздушный фильтр		Стандартный фильтр входит в комплект (длит. срока службы)									
Диаметр трассы (газ - жидкость)	дюйм	1/2" - 1/4"		5/8" - 3/8"							
Диаметр дренажа	мм	20									


- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.
- Номинальные условия. Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB.

РАЗМЕРЫ

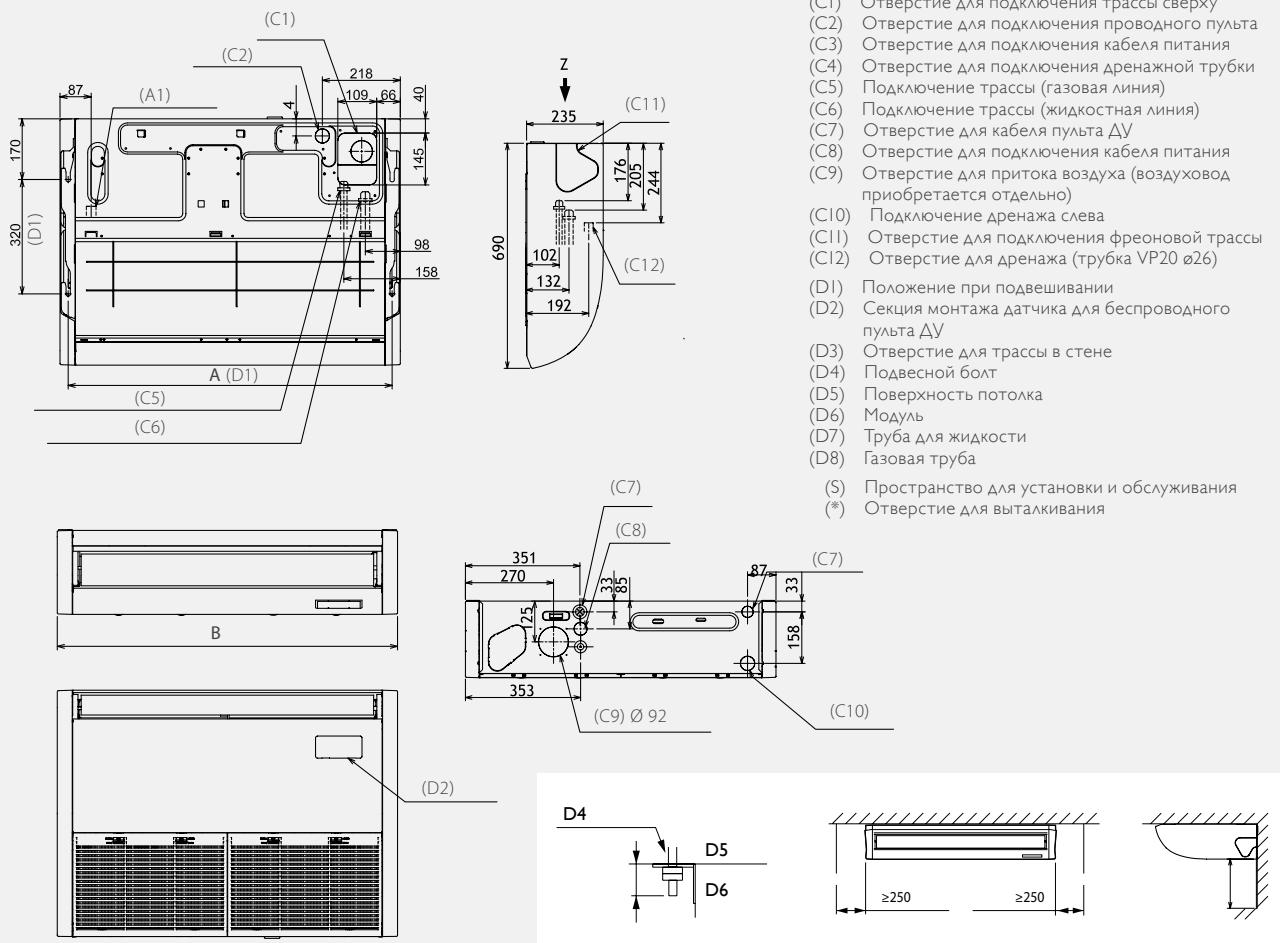

Модель	A	B
MAP0157HP-E, AP0187HP-E	906	950
AP0247HP-E, AP0277HP-E	1223	1269
AP0367HP-E, AP0487HP-E, AP0567HP-E	1540	1586

АКСЕССУАРЫ

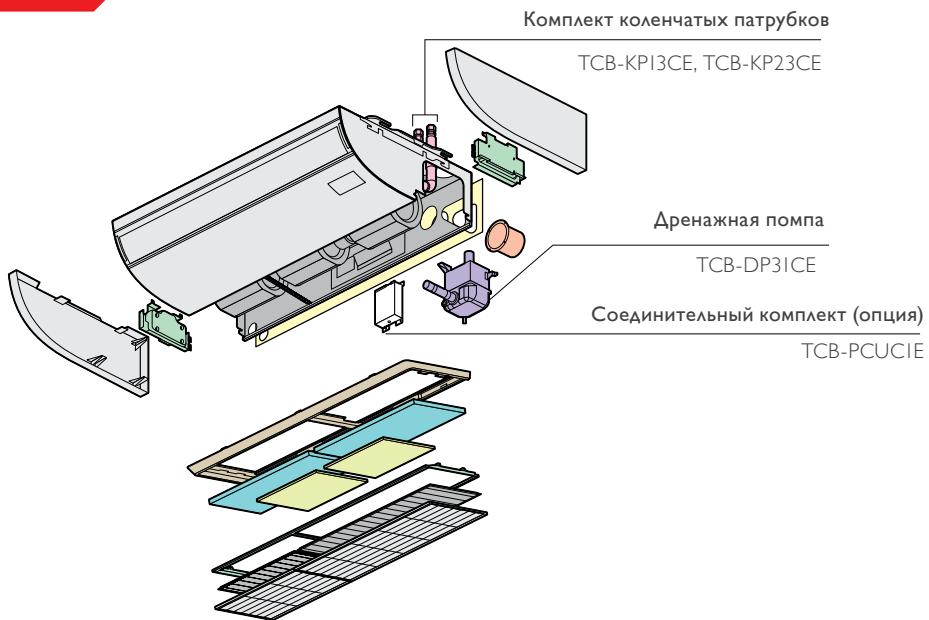

Канальный блок со 100% притоком свежего воздуха



MMD-AP***HFE

ОСОБЕННОСТИ


- Блок позволяет подавать в здание свежий воздух с улицы и контролировать температуру приточного воздуха.
- Это идеальное решение для школ, больниц, офисов, где необходим приток свежего воздуха в ограниченном количестве, но отсутствует отдельная система приточной вентиляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предварительное охлаждение и подогрев воздуха.
- Небольшие размеры блока.
- Подключение к линии TCC-Link.
- Внешнее статич. давление до 230 Па.

РЕЖИМ РАБОТЫ

- Если блок работает на охлаждение, и температура на улице ниже $(T+3)^\circ\text{C}$, где T - заданная температура, он автоматически переходит в режим вентиляции. Если на улице холоднее $+19^\circ\text{C}$, блок работает в режиме вентиляции независимо от заданной температуры.
- Если блок работает на обогрев, и температура наружного воздуха выше $(T-3)^\circ\text{C}$, где T – заданная температура, он автоматически переходит в режим вентиляции. Если температура уличного воздуха выше $+15^\circ\text{C}$, блок работает в режиме вентиляции независимо от заданной температуры.

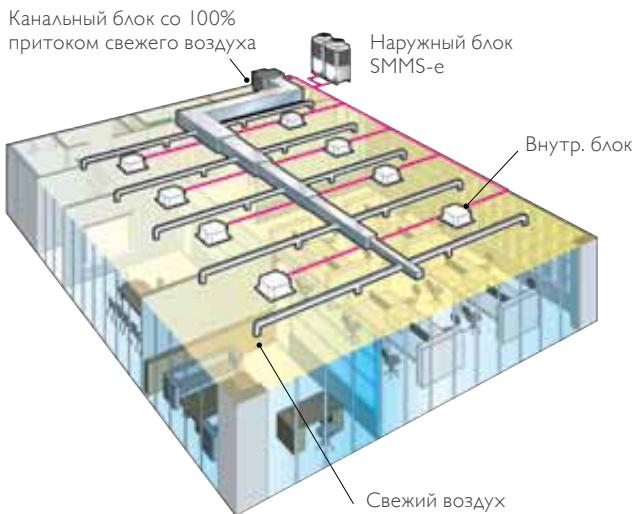


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний блок	MMU-	AP048IHFE	AP072IHFE	AP096IHFE
Питание	В-фаз-Гц		220/240-1-50	
Холодопроизводительность	кВт	14,0	22,4	28,0
Теплопроизводительность	кВт	8,9	13,9	17,4
Потребляемая мощность	кВт	0,28	0,45	0,52
Коэффициент мощности	%	85	78	83
Рабочий ток	А	1,43	2,52	2,73
Пусковой ток	А	3,5	7,0	7,0
Расход воздуха	м ³ /ч	1080	1680	2100
Уровень шума (макс/сред/мин)	дБ(А)	45/43/41	46/45/44	46/45/44
Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин)	дБ(А)	60/58/56	61/60/59	61/60/59
Размеры (ВхШхГ)	мм	492 × 892 × 1262	492 × 1392 × 1262	492 × 1392 × 1262
Масса	кг	93	144	144
Воздушный фильтр		Опция, поставляется отдельно		
Внешнее статическое давление	Па	170(мин)/210(заводская установка)/230(макс)	140(мин)/165(заводская установка)/180(макс)	160(мин)/190(заводская установка)/205(макс)
Диаметр трассы (газ - жидкость)		5/8" - 3/8"	7/8" - 1/2"	7/8" - 1/2"
Диаметр дренажа	мм	25	25	25
Допустимая температура - охлаждение	°C	5 ~ 43 °C	5 ~ 43 °C	5 ~ 43 °C
Допустимая температура - обогрев	°C	-5 ~ 43 °C	-5 ~ 43 °C	-5 ~ 43 °C


- Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
- Реальный уровень шума может превышать указанное значение из-за внешних шумов, создаваемых другими источниками.

РАЗМЕРЫ

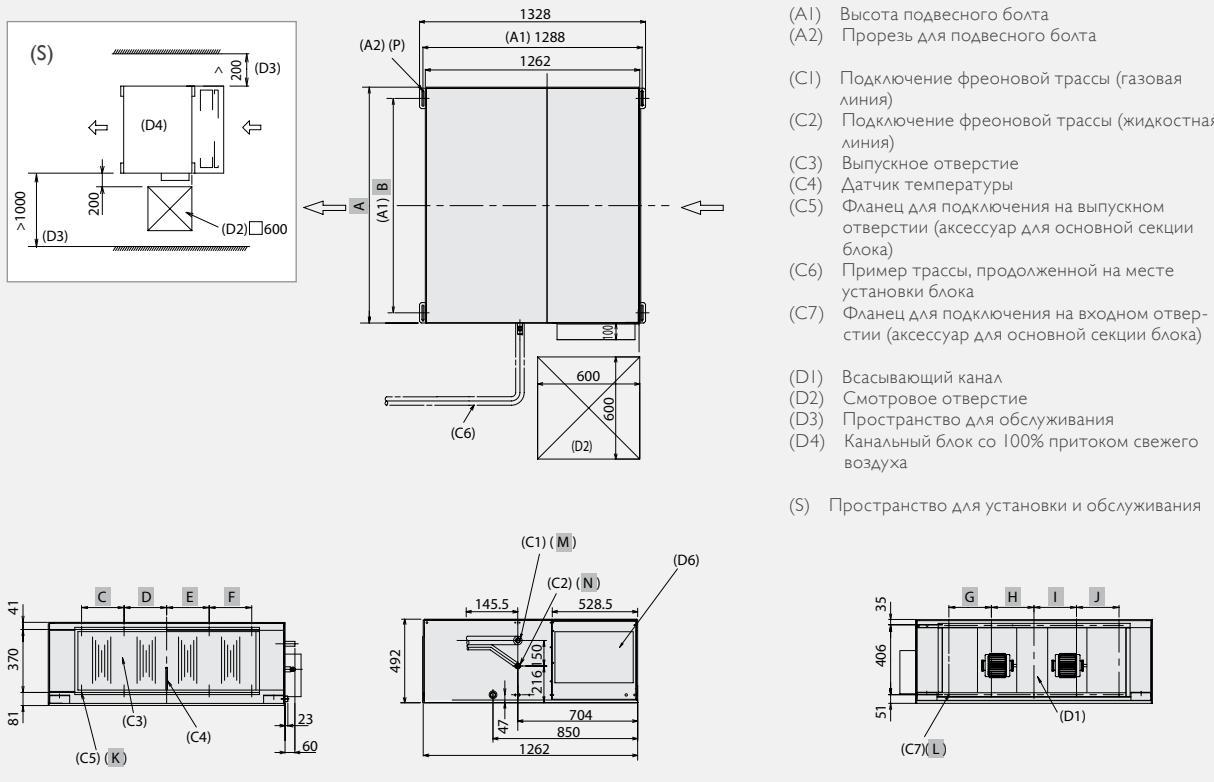

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
MMD-AP096IHFE	1392	1260	250	250	250	250	250	250	250	250	10-M6	10-M6	Ø22.2 пайка	Ø12.7 вальцовоочное	4-Ø12 x 40
MMD-AP072IHFE	1392	1260	250	250	250	250	250	250	250	250	10-M6	10-M6	Ø22.2 пайка	Ø12.7 вальцовоочное	4-Ø12 x 92
MMD-AP048IHFE	892	810	215	107.5	107.5	215	-	250	250	-	8-M6	6-M6	Ø15.9 вальцовоочное	Ø9.5 вальцовоочное	4-Ø12 x 92

АКСЕССУАРЫ

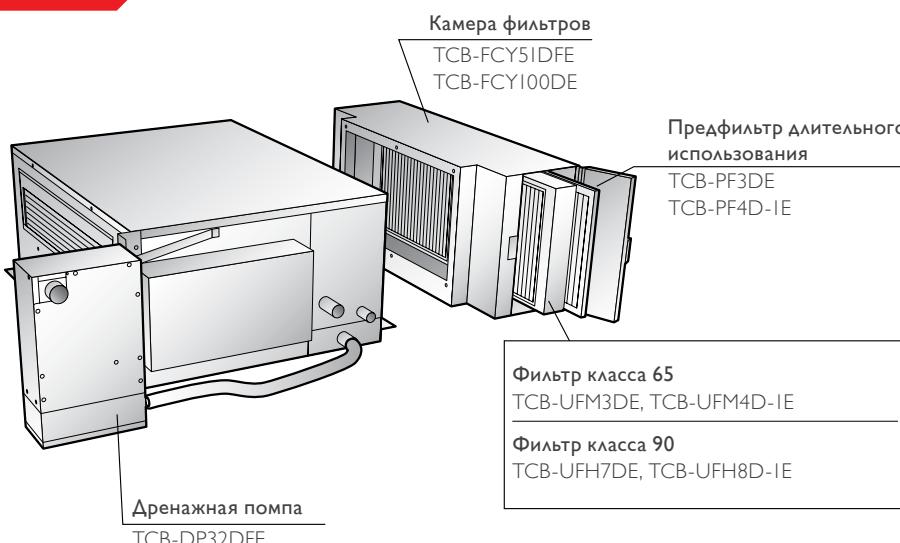

Модуль горячей воды



MMW-AP***ILQ-E

ОСОБЕННОСТИ

- Модуль горячей воды спроектирован и разработан специально для VRF-систем Toshiba. Он обеспечивает как высокую мощность, так и максимальную эффективность и экономичность обогрева.
- Модуль может нагревать воду до 50°C и может быть использован как для отопления, так и для нагрева воды в отелях, офисах и квартирах.
- К наружному блоку SMMS-е могут быть подключены до 2 модулей горячей воды.
- Управление модулем может осуществляться с пультов RBC-ATM32E, RBC-AMS4IE, центральных пультов TCB-CC163TLE2, TCB-SC642TLE2, TCB-EXS21TLE. Подключение к системе централизованного управления BMS не допускается.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



RBC-AMS4IE



TCB-CC163TLE2



TCB-SC642TLE2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобное управление повышает производительность и эффективность системы.
- Два типоразмера производительностями 8 кВт и 16 кВт.
- Однофазное электропитание (220 – 240В ~ 50 Гц).
- Модуль способен работать при широком диапазоне уличный температур: от -20°C до +19°C по влажному термометру.
- Суммарная производительность модулей горячей воды может составлять до 50% производительности наружных блоков (не более 2 модулей на холодильный контур).
- Суммарная производительность всех внутренних блоков системы может составлять 65 - 115% производительности наружных блоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внутренний блок	MMW-	AP027ILQ-E	AP056ILQ-E
Питание ²	В-фаз-Гц	220/240-1-50	
Расход воды, стандартный	л/с	22,9	45,8
Расход воды, допустимый	л/с	19,5-26,3	38,9-52,7
Потеря давления воды	кПа	40,5	44,2
Температура наружного воздуха		-20 до +19 °C	
Температура воды на входе		+15 до +45 °C	
Температура воды на выходе		+25 до +50 °C	
Потребляемая мощность	кВт	0,014	14
Рабочий ток	А	0,08	0,08
Уровень звукового давления	дБ(А)	25	27
Размеры (ВxШxГ)	мм	580 x 467 x 250	
Масса	кг	17,8	20,3
Диаметр трассы хладагента (газ - жидкость)		5/8" - 3/8"	
Диаметр водяной трассы (вход/выход)		RI-I/4	
Диаметр дренажа	мм	20	

ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Жилые помещения, нуждающиеся в отоплении и горячей воде для кухни, душа и ванной.
- Офисы с ограниченными потребностями в горячей воде, например для мини-кухни или санузла.
- Отели с небольшим количеством номеров. Модуль обеспечивает отопление, теплый пол и горячее водоснабжение.
- Малые предприятия, где требуется как отопление, так и горячая вода. Например, парикмахерская или кофейня.

¹ Номинальные условия: температура воды на входе в конденсатор 30°C, а на выходе из конденсатора 35°C. Температура наружного воздуха 7°C по сухому термометру и 6°C по влажному термометру. Стандартная трасса представляет собой магистральную трубу длиной 5 м, ответвление длиной 2,5 м, подключение на высоте 0 м по отношению к наружным блокам.

² Допустимое отклонение от номинального напряжения в электросети не более ±10%.

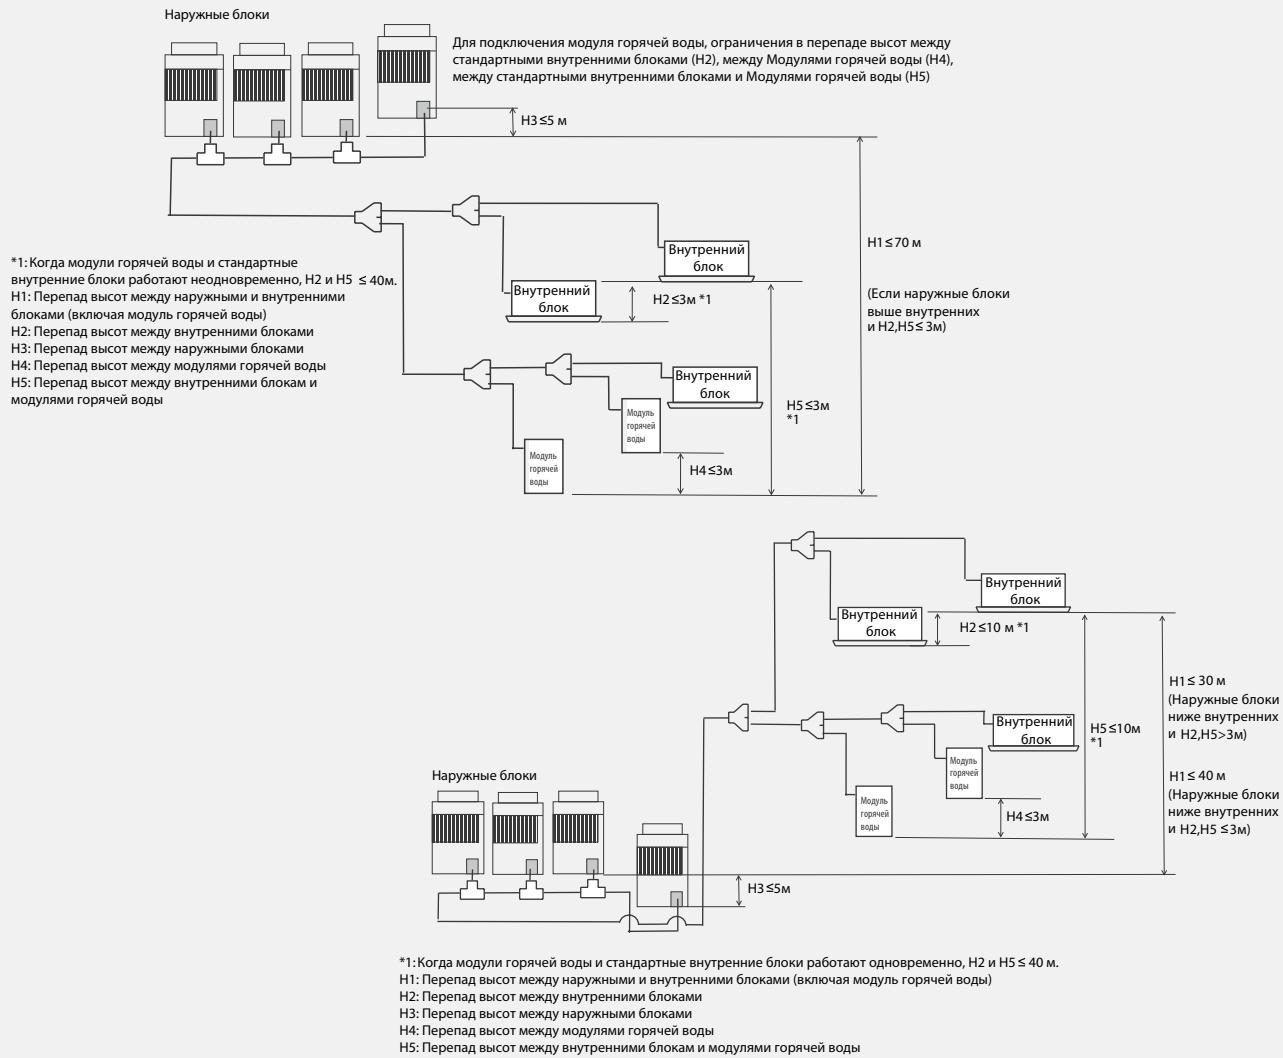

РАЗМЕРЫ

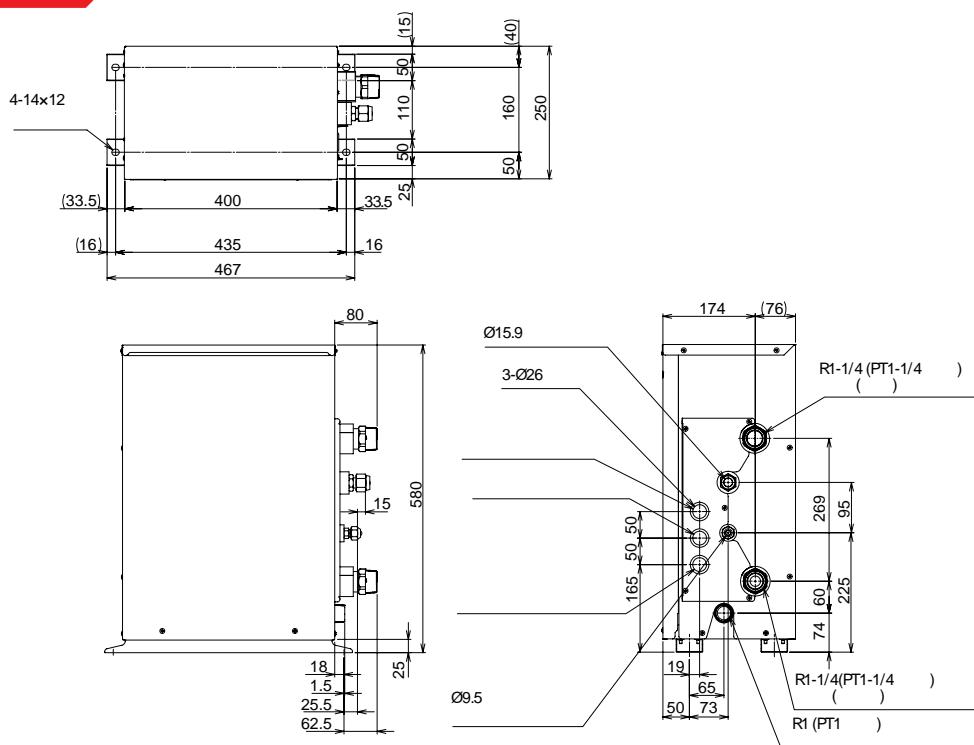

Воздухо-воздушные теплообменники

VN-M***HE



- Приток свежего воздуха
- Рекуперация тепла
- Совместимость с VRF и полупромышленными системами

ОСОБЕННОСТИ

- Воздухо-воздушные теплообменники совместимы с VRF и полупромышленными системами кондиционирования Toshiba.
- Они используют отработанный воздух для охлаждения или нагрева приточного воздуха, снижая таким образом необходимую производительность системы кондиционирования в целом.
- Toshiba предлагает широкий ассортимент электрических нагревателей, а также устройства управления, позволяющие интегрировать полупромышленные кондиционеры и внутренние блоки VRF в единую систему и централизованно управлять ими.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 9 типоразмеров, расход воздуха от 110 до 2000 м³/час.
- Приток свежего воздуха по воздуховодам, особенно необходимый для помещений без окон.
- Кондиционеры и воздухо-воздушные теплообменники интегрируются в единую систему и управляются по общему протоколу TCC-LINK.
- Автоматическое переключение в наиболее эффективный режим: в зависимости от условий агрегат работает как теплообменник или осуществляет обычную вентиляцию.
- Свободное охлаждение: теплообменник способен охлаждать воздух в помещении за счет холодного уличного воздуха (если на улице прохладнее, чем в помещении). Свободное охлаждение возможно только если теплообменник подключен к системе SMMS-e.
- Теплообменник легко монтируется и обслуживается. Он может быть установлен как горизонтально, так и вертикально.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



NRC-01HE

- 1) Включение и отключение
- 2) Переключение режимов работы
- 3) Уставки температуры
- 4) Регулирование расхода воздуха
- 5) Включение режима вентиляции



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VN	M150HE	M250HE	M350HE	M500HE	M650HE	M800HE	M1000HE	M1500HE	M2000HE		
Питание		220-240-В, I фаза; 50 Гц										
Расход воздуха (макс/сред/мин скорость)	м ³ /ч	150/150/110	250/250/150	350/350/210	500/500/390	650/650/520	800/800/700	1000/1000/755	1500/1500/1200	2000/2000/1400		
Эффективность теплообмена (макс/сред/мин скорость)	%	81,5/81,5/83	78/78/81,5	74,5/74,5/79,5	76,5/76,5/78	75/75/76,5	76,5/76,5/77,5	73,5/73,5/77	76,5/76,5/79	73,5/73,5/77,5		
Энталпийная эффект. теплообмена (обогрев) (макс/сред/мин)	%	74,5/74,5/76	70/70/74	65/65/71,5	72/72/73,5	69,5/69,5/71,5	71/71/71,5	68,5/68,5/71,5	71/71/73,5	68,5/68,5/72		
Энталпийная эффект. теплообмена (обогрев) (макс/сред/мин)	%	69,5/69,5/71	65/65/69	60,5/60,5/67	54,5/64,5/66,5	61,5/61,5/64	64/64/65,5	60,5/60,5/64,5	64/64/67	60,5/60,5/65,5		
Уровень звукового давления (макс. скорость)	дБ(А)	26-28	29,5-30	34-35	32,5-34	34-36	37-38,5	39,5-40,5	38-39	41-42,5		
Уровень звукового давления (высокая скорость)	дБ(А)	24-25,5	25-27	30-32	29,5-31	33-34	35,5-37	38,5-40	36,5-37,5	39,5-41		
Уровень звукового давления (низкая скорость)	дБ(А)	20-22	21-22	27-29	26-29	31-32,5	33,5-35	34-35,5	36-37,5	37-38		
Потребляемая мощность (максимальная скорость)	Вт	68-78	123-138	165-182	214-238	262-290	360-383	532-569	751-786	1084-1154		
Потребляемая мощность (высокая скорость)	Вт	59-67	99-111	135-145	176-192	240-258	339-353	494-538	708-784	1032-1080		
Потребляемая мощность (низкая скорость)	Вт	42-47	52-59	82-88	128-142	178-191	286-300	353-370	570-607	702-742		
Внешнее статич. давление (максимальная скорость)	Па	82-102	80-98	114-125	134-150	91-107	142-158	130-150	135-156	124-143		
Внешнее статич. давление (высокоскорость)	Па	52-78	34-65	56-83	69-99	58-82	102-132	97-122	103-129	92-116		
Внешнее статич. давление (низкая скорость)	Па	47-64	28-40	65-94	62-92	61-96	76-112	84-127	112-142	110-143		
Размеры (ВxШxГ)	мм	290 × 900 × 900			350 × 1140 × 1140		400 × 1189 × 1189		810 × 1189 × 1189			
Масса	кг	36	36	38	53	53	70	70	143	143		
Диаметр воздуховода	мм	100	150	150	200	200	250	250	внутри 250/ снаружи 283 × 730			
Допустимые условия – возле блока		-10°C~+40°C, отн. влажность до 80%										
Допустимые условия – уличный воздух		-15°C~+43°C										
Допустимые условия – в помещениях		-15°C~+40°C, отн. влажность до 80%										

¹ Уровень шума измеряется на 1,5 м ниже центра блока.

² Параметры измерены при напряжении питания 220 - 240 В.

Воздухо-воздушный теплообменник + секция охлаждения (DX) + увлажнитель

MMD-VN***HEXE
MMD-VNK***HEXE
(с увлажнителем)



MMD-VN***HEXE



MMD-VNK***HEXE
(с увлажнителем)

ОСОБЕННОСТИ

Воздухо-воздушные теплообменники можно включить в состав системы кондиционирования. Они позволяют не только охладить или согреть приточный воздух, но и обеспечить необходимую влажность в помещении.

ВНИМАНИЕ:

Воздухо-воздушные теплообменники с секциями охлаждения и увлажнителями воздуха можно подключать только к наружным блокам системы Toshiba SMMS-E.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предварительное охлаждение и подогрев воздуха
- Увлажнение воздуха (до 6 кг воды в час).
- Свободное охлаждение: теплообменник способен охлаждать воздух в помещении за счет холодного уличного воздуха (если на улице прохладнее, чем в помещении). Экономичный режим, особенно полезен в ночное время.
- Подключение к линии TCC-Link.
- Внешнее статич. давление до 175 Па.
- Дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 330 мм от нижней поверхности подвесного потолка.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



NRC-01HE

- 1) Включение и отключение
- 2) Переключение режимов работы
- 3) Уставки температуры
- 4) Регулирование расхода воздуха
- 5) Включение режима вентиляции

КОНСТРУКЦИЯ БЛОКА


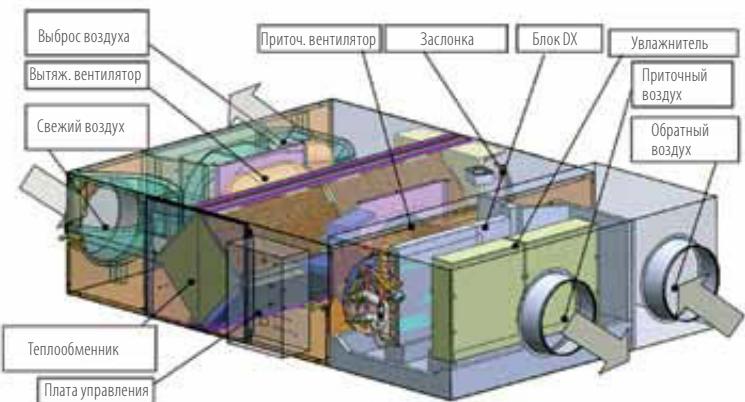


СХЕМА СИСТЕМЫ

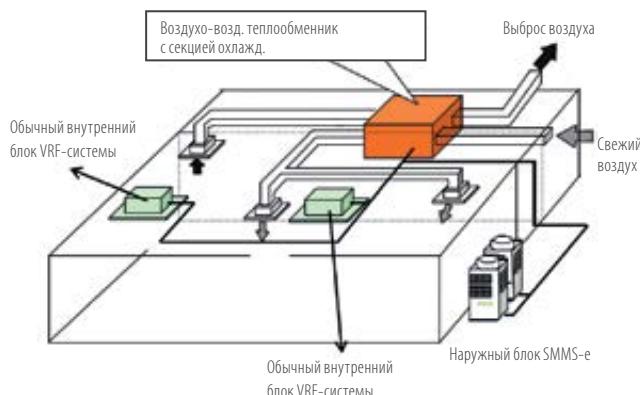

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MMD-VN502HEXE	MMD-VN802HEXE	MMD-VN1002HEXE	
Холодопроизводительность (приток свежего воздуха) *	кВт	4,10 (1,30)	6,56 (2,06)	8,25 (2,32)	
Теплопроизводительность (приток свежего воздуха) *	кВт	5,53 (2,33)	8,61 (3,61)	10,92 (4,32)	
Питание		I фаза - 50 Гц - 230 В (питание на внутренние блоки подается отдельно)			
Эффективность теплообмена (макс/сред/мин скорость)	%	70,5 / 70,5 / 72,0	70,0 / 70,0 / 73,0	65,5 / 65,5 / 67,5	
Энталпийная эффект. теплообмена (обогрев) (макс/сред/мин)	%	56,5 / 56,5 / 58,0	56,0 / 56,0 / 59,5	52 / 52 / 54,5	
Энталпийная эффект. теплообмена (охлаждение) (макс/сред/мин)	%	68,5 / 68,5 / 69,0	70 / 70 / 73	66 / 66 / 68,5	
Расход воздуха (макс/сред/мин скорость)	м ³ /ч	500 / 500 / 440	800 / 800 / 640	950 / 950 / 820	
Внешнее статич. давление*** (максимальная скорость)	Па	95/175	105/165	110	
Внешнее статич. давление*** (средняя скорость)	Па	85/150	85/140	90	
Внешнее статич. давление*** (минимальная скорость)	Па	95/135	90/110	115	
Уровень звукового давления * *** (макс/сред/мин скорость)	дБА	37,5 / 36,5 / 33,5	41 / 40 / 38	43 / 42 / 40	
Размеры (ВxШxГ)	мм	430 x 1140 x 1690	40 x 1189 x 1739	40 x 1189 x 1739	
Масса	кг	84	101	101	
Допустимые условия - уличный воздух	°C	обогрев: от -15 до +21, охлаждение: от -5 до +43			
Допустимые условия - в помещениях	°C	обогрев: до +28, охлаждение: от +21 до +32, относит. влажность до 80%			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MMD-VNK502HEXE	MMD-VNK802HEXE	MMD-VNK1002HEXE	
Холодопроизводительность (приток свежего воздуха) *	кВт	4,10 (1,30)	6,56 (2,06)	8,25 (2,32)	
Теплопроизводительность (приток свежего воздуха) *	кВт	5,53 (2,33)	8,61 (3,61)	10,92 (4,32)	
Питание		I фаза - 50 Гц - 230 В (питание на внутренние блоки подается отдельно)			
Эффективность теплообмена (макс/сред/мин скорость)	%	70,5 / 70,5 / 72,0	70,0 / 70,0 / 73,0	65,5 / 65,5 / 67,5	
Энталпийная эффект. теплообмена (обогрев) (макс/сред/мин)	%	56,5 / 56,5 / 58,0	56,0 / 56,0 / 59,5	52 / 52 / 54,5	
Энталпийная эффект. теплообмена (охлаждение) (макс/сред/мин)	%	68,5 / 68,5 / 69,0	70 / 70 / 73	66 / 66 / 68,5	
Расход воздуха (макс/сред/мин скорость)	м ³ /ч	500 / 500 / 440	800 / 800 / 640	950 / 950 / 820	
Внешнее статич. давление*** (максимальная скорость)	Па	95/175	105/165	110	
Внешнее статич. давление*** (средняя скорость)	Па	85/150	85/140	90	
Внешнее статич. давление*** (минимальная скорость)	Па	95/135	90/110	115	
Уровень звукового давления * *** (макс/сред/мин скорость)	дБА	36,5 / 35,5 / 33,5	40 / 39 / 38	42 / 41 / 39	
Способ увлажнения воздуха**		поверхностное увлажнение			
Давление воды	МПа	0,02 - 0,49	0,02 - 0,49	0,02 - 0,49	
Расход воды	кг/ч	3	5	6	
Размеры (ВxШxГ)	мм	430 x 1140 x 1690	40 x 1189 x 1739	40 x 1189 x 1739	
Масса	кг	91	111	112	
Допустимые условия - уличный воздух	°C	обогрев: от -15 до +21, охлаждение: от -5 до +43			
Допустимые условия - в помещениях	°C	обогрев: до +28, охлаждение: от +21 до +32, относит. влажность до 80%			

* Уровень шума измеряется на 1,5 м ниже центра блока.

** Увлажнение воздуха возможно в режиме обогрева.

Качество воды, используемой для увлажнения, должно соответствовать стандартам для водопроводной воды, жесткость не выше 100 мг/литр

*** Параметры измерены при напряжении питания 230 В.

Аксессуары для внутренних блоков

Внутр. блок	Наименование	Модель	Подходит для: внутренних блоков SMMS-e	Описание	Замечания	
4-поточный кассетный блок	Стандартная панель	RBC-U3IPG(W)-E	MMU-AP***4HP-E	Обязательный аксессуар		
	Камера фильтрации свежего воздуха	TCB-GFCI602UE		Для камеры притока свежего воздуха		
	Камера притока свежего воздуха	TCB-GBI602UE		Для притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки и камеры фильтрации	Использ. с TCB-GFCI602UE	
	Фланец для подачи свежего воздуха	TCB-FFI01URE2		Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки		
	Прокладка, регулирующая высоту	TCB-SPI602UE		Высота 50 мм		
	Комплект для изменения направления подачи воздуха	TCB-BCI602UE		Перекрывает воздушное отверстие (комплект 3 шт.)		
4-поточный компактный кассетный блок (600x600)	Потолочная панель	RBC-UMIIPG(W)-E	MMU-AP***4MH-E	Обязательный аксессуар		
	Фланец для подачи свежего воздуха	TCB-FFI01URE2		Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки		
2-поточный компактный кассетный блок	Потолочная панель	RBC-UW283PG(W)-E	MMU-AP0072/0092/0122/0152WH	Обязательный аксессуар		
		RBC-UW803PG(W)-E	MMU-AP0182/0242/0272/0302WH			
		RBC-UW1403PG(W)-E	MMU-AP0362/0484/0562WH			
	Фланец для подачи свежего воздуха	TCB-FFI51UJ-E	MMU-AP***2WH	Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки		
		TCB-FC283UW-E	MMU-AP0072/0092/0122/0152WH			
		TCB-FC803UW-E	MMU-AP0182/0242/0272/0302WH			
	Камера фильтров	TCB-FCI403UW-E	MMU-AP0362/0484/0562WH			
		TCB-LF283UW-E	MMU-AP0072/0092/0122/0152WH	Использ. с камерой фильтрации		
		TCB-LF803UW-E	MMU-AP0182/0242/0272/0302WH			
1-поточный кассетный блок	Фильтр сверх-длительного использования	TCB-LFI403UW-E	MMU-AP0362/0484/0562WH			
		RBC-UY13PG	MMU-AP0074/0094/0124YH-E	Обязательный аксессуар		
		RBC-US21PGE		Обязательный аксессуар		
	Камера для горизонтальной подачи воздуха	TCB-BUS21WHE	MMU-AP0154/0184/0244SH-E			
Стандартный канальный блок	Фланец для подачи свежего воздуха	TCB-FFI01URE2		Для облегченного притока свежего воздуха, с использ. съемной стенки		
		TCB-SF56C6BPE	MMD-AP0076 to 0186BHP-E			
		TCB-SF80C6BPE	MMD-AP0246/0276/0306BHP-E			
Канальный компактный блок	Фланец для подачи свежего воздуха	TCB-SFI60C6BPE	MMD-AP0366/0486/0566BHP-E			
Канальный вы- соконапорный блок	Фильтр предварительной очистки, длительного срока службы	TCB-LK801ID-E	MMD-AP0186/0246/0276HP-E	Эффективность удаления пыли: 50% (колориметрический метод измерения NBS)		
		TCB-LKI401D-E	MMD-AP0366/0486/0566HP-E			
	Фланец для подачи свежего воздуха	TCB-SF80C6BPE	MMD-AP0186/0246/0276HP-E			
		TCB-SFI60C6BPE	MMD-AP0366/0486/0566HP-E			
		TCB-SFI60C6BPE	MMD-AP***6HP-E			
	Фильтр класса 65	TCB-UFM3DE	MMD-AP0724/0964H-E	Эффективность удаления пыли: 65% (колориметрический метод измерения NBS)		
	Фильтр класса 90	TCB-UHF7DE	MMD-AP0724/0964H-E	Эффективность удаления пыли: 90% (колориметрический метод измерения NBS)		
	Камера фильтров	TCB-FCY100DE	MMD-AP0724/0964H-E	Для высокоеффективных фильтров или фильтра грубой очистки		
	Дренажная помпа	TCB-DP32DE	MMD-AP0724/0964H-E	Подъем до 330 мм		
Канальный блок со 100% при- током свежего воздуха	Фильтр класса 65	TCB-UFM4D-IE	MMD-AP0481HFE	Эффективность удаления пыли: 65% (колориметрический метод NBS)	Использ. с TCB-PF4D-IE	
		TCB-UFM3DE	MMD-AP0721/0961HFE		Использ. с TCB-PF3DE	
	Фильтр класса 90	TCB-UHF8D-IE	MMD-AP0481HFE	Эффективность удаления пыли: 90% (колориметрический метод NBS)	Использ. с TCB-PF4D-IE	
		TCB-UHF7DE	MMD-AP0721/0961HFE		Использ. с TCB-PF3DE	
	Фильтр предварительной очистки, длительного срока службы	TCB-PF4D-IE	MMD-AP0481HFE	Эффективность удаления пыли: 50% (колориметрический метод измерения NBS)		
		TCB-UFH7DE	MMD-AP0721/0961HFE			
		TCB-FCY51DFE	MMD-AP0481HFE	Для высокоеффективных фильтров или фильтра грубой очистки		
Подпотолочный блок	Камера фильтров	TCB-FCY100DE	MMD-AP0721/0961HFE			
		TCB-DP32DFE	MMD-	Подъем до 330 мм		
	Дренажная помпа	TCB-DP31CE	MMC-AP0157/0187HP-E	Подъем до 600 мм	Использ. с TCB-KP13CE	
			MMC-AP0247 - 0567HP-E		Использ. с TCB-KP23CE	
	Комплект коленчатых патрубков	TCB-KP13CE	MMC-AP0247 - 0567HP-E	Для подключения дренажной помпы		
		TCB-KP23CE	MMC-AP0244-0484H-E			
Рекуператор + секция охлаждения	Дренажная помпа	TCB-DP31HEXE	MMD-VN502/802/1002HEXE, MMD-VNK502/802/1002HEXE	Подъем до 330 мм		

Таблица сочетаний аксессуаров

		1	2	3	4	5	6
Таблица сочетаний аксессуаров для 4-поточного кассетного блока		Потолочная панель	Приточная камера + Камера притока свежего воздуха и фильтрации	Камера притока свежего воздуха и фильтрации	Камера притока свежего воздуха и фильтрации	Прокладка, регулирующая высоту	Комплект для изменения направления подачи воздуха
1	Потолочная панель		+	+	+	+	+
2	Приточная камера + Камера притока свежего воздуха и фильтрации	+			+	—	+
3	Камера притока свежего воздуха и фильтрации	+			+	+	+
4	Фланец для подачи свежего воздуха	+	+	+		+	+
5	Прокладка, регулирующая высоту	+	—	+	+		+
6	Комплект для изменения направления подачи воздуха	+	+	+	+	+	

Оборудование для фреоновой трассы

	Внешний вид	Наименование модели	Использование (зависит от кода мощности внутренних блоков)	
Ү-образный разветвитель (тройник)		RBM-BY55E	до 6,4	
		RBM-BY105E	от 6,4 до 14,2	
		RBM-BY205E	от 14,2 до 25,2	
		RBM-BY305E	25,2 и более	
Коллекторы		RBM-HY1043E	Менее 14,2	(макс. 4 отвода)
		RBM-HY2043E	от 14,2 до 25,2	(макс. 4 отвода)
		RBM-HY1083E	Менее 14,2	(макс. 8 отводов)
		RBM-HY2083E	от 14,2 до 25,2	(макс. 8 отводов)
Разветвители для соединения наружных блоков		RBM-BT14E	Менее 26	
		RBM-BT24E	26 и более	

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



Пульт ДУ
WH-LIISE

- Беспроводной пульт ДУ совместим с несколькими типами внутренних блоков.
- Новый эргономичный дизайн.
- Турбо-режим: мощный поток воздуха быстро охладит или обогреет помещение.
- Режим «комфортный сон»: оптимальные условия для сна и автоматическое отключение внутреннего блока через 1, 3, 5 или 9 часов.
- Бесшумный режим: вентилятор внутреннего блока работает на сверх-низкой скорости практически бесшумно.



Приёмник сигнала
RBC-AX32U(W)-E

- Монтируется в углу кассетного блока
- Используется с новым 4-поточным кассетным блоком.



Приёмник сигнала
RBC-AX32UW(W)-E

- Монтируется в каркас передней панели.
- Используется с 2-поточным кассетным блоком MMU-AP***2WH.



Приёмник сигнала
TCB-AX32E

- Монтируется на стену или потолок.
- Используется с кассетными, потолочными, напольными и канальными (кроме высоконапорных) блоками.



Приемник сигнала
RBC-AX33CE


- Монтируется в каркас передней панели.
- Используется с подпотолочным и 1-поточным кассетным блоком.

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Проводной пульт Lite-Vision plus с недельным таймером
RBC-AMS51E-ES
RBC-AMS51E-EN / RBC-AMS54E-EN

- Новинка 2016 года: пульт RBC-AMS54E-EN с двумя температурными уставками.
- Позволяет назначить имя для каждого помещения. Это имя будет отображаться на дисплее и облегчать идентификацию помещений при регулировке и мониторинге системы кондиционирования.
- Современный дизайн пульта с крупным дисплеем, обновленная удобная структура меню.
- Энергосберегающий режим включается по таймеру и позволяет снизить расход электроэнергии.
- Две «горячие клавиши» (F1, F2) для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям кондиционера.
- Удобное расположение информации на дисплее, в том числе название модели внутреннего блока и его серийный номер.
- Температура в помещении всегда отображается на дисплее.
- Уставка температуры в помещении может регулироваться и отображаться с точностью до 0.5°C.
- Возможность выбора языка (в том числе меню на русском языке).
- Встроенный аккумулятор для аварийного электропитания. Все уставки сохраняются в памяти в случае перебоя электроснабжения длительностью до 48 часов.
- В пульт встроен датчик температуры, который можно использовать вместо датчика в воздухозаборнике внутреннего блока.
- Пульт позволяет управлять одним внутренним блоком или группой до 8 блоков.

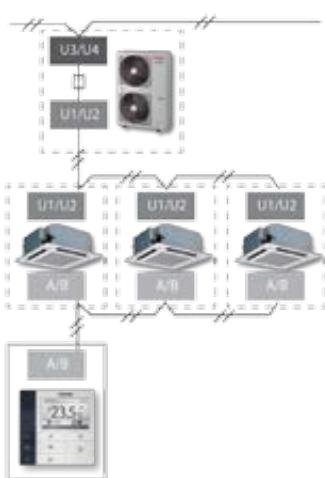

Проводной пульт
RBC-AMT32E

- Стандартный пульт ДУ позволяет управлять одним внутренним блоком или группой до 8 блоков. Пульт служит для изменения параметров работы (уставок) внутреннего блока.
- Пульт позволяет увидеть аварийные коды на дисплее и настроить конфигурацию системы. Возможно подключение недельного таймера.



Пульт ДУ с недельным таймером
RBC-AMS41E

- Этот пульт управления похож на RBC-AMT32E, но в отличие от него позволяет программировать работу кондиционера на 7 дней.
Функции: время работы, включение/ отключение, переключение режимов работы, уставки температуры, ограничение использования кнопок.



Упрощенный проводной пульт
RBC-AS41E

- Подключается аналогично стандартному пульту, но имеет меньше функций и стоит дешевле.
- У данного пульта отсутствует таймер и возможность настройки параметров внутреннего блока. На дисплее упрощенного пульта могут отображаться аварийные коды.



ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**Пульт центрального управления Compliant Manager
BMS-CMI280TLE**

- Индивидуальное управление максимум 128 внутренними блоками (подключение до 2 x 64 внутренних блоков по шине TCC-Link).
- Пульт центрального управления Compliant Manager – современный и удобный способ для управления и мониторинга VRF-системы в целом, контроля расхода электроэнергии. Подключение к компьютеру еще больше расширяет возможности управления.

**Центральный выключатель
TCB-CCI163TLE2**

- Индивидуальное включение / отключение до 16 внутренних блоков.
- Это упрощенное устройство для центрального управления, к которому можно подключить до 16 внутренних блоков по шине TCC-Link. Каждый блок легко включить или выключить одним нажатием кнопки.
- Переключатель работает в одной из четырех зон системы, номер зоны задается Dip-переключателем.

**Пульт центрального управления
TCB-SC642TLE2**

- Индивидуальное управление максимум 64 внутренними блоками. Диагностика неисправностей каждого внутреннего блока. Возможно подключение недельного таймера.
- Аварийное выключение всей системы в случае пожара. К сети могут быть подключены максимум 4 контроллера.

ДРУГИЕ ПУЛЬТЫ

**Пульт управления для теплообменников
NRC-01HE**


- Пульт позволяет управлять одним внутренним блоком или группой до 8 блоков.
- Возможность управления одним блоком с помощью двух пультов.

Функции: включение и отключение, переключение режимов работы, уставки температуры, регулирование расхода воздуха, включение режима вентиляции.

**Дистанционный датчик температуры
TCB-TC4ILE**

Датчик используется в случае подачи в помещения свежего воздуха с улицы, а также в тех случаях, когда необходимо точно поддерживать температуру в определенной точке помещения.

РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

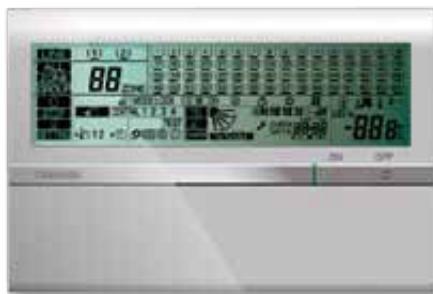


Пульт центрального управления Smart Manager BMS-SMI280ETLE

Пульт Smart Manager имеет те же функции, что и модель BMS-CMI280TLE (Compliant Manager), но в дополнение к ним имеет возможности web-применения: подключение к компьютеру в локальной сети, контроль расхода электроэнергии и отправка отчетов.

Особенности нового пульта

- Подключение к персональному компьютеру или локальной сети. Мультиязычный веб-интерфейс (в том числе управление на русском языке)
- Контроль расхода электроэнергии и отправка отчетов: сравнение энергопотребления любых блоков системы за любые периоды времени.
- Управление и создание расписания работы на длительный период с помощью календаря
- Доступны дополнительные устройства цифрового ввода-вывода
- Тонкий и компактный пульт управления легко установить.



Программное обеспечение для управления через веб-интерфейс


Для удобного управления системой и идентификации блоков можно задать имена для каждой зоны, этажа или владельца (арендатора) помещений.

Особенности


- Просмотр информации в виде списка: данные всех внутренних блоков одновременно видны на экране.
- Просмотр уставок блока: все основные данные конкретного внутреннего блока отображаются в главном окне.
- Функции сложного управления и создание общего расписания работы.
- Одновременно через веб-интерфейс могут подключаться до 4 пользователей.
- В общей сложности в системе можно создать до 32 учетных записей пользователей с различными уровнями доступа. Хотя бы один пользователь должен иметь максимальный уровень доступа «Администратор».



Сравнение энергопотребления
за каждый день



Сравнение энергопотребления
за весь период времени

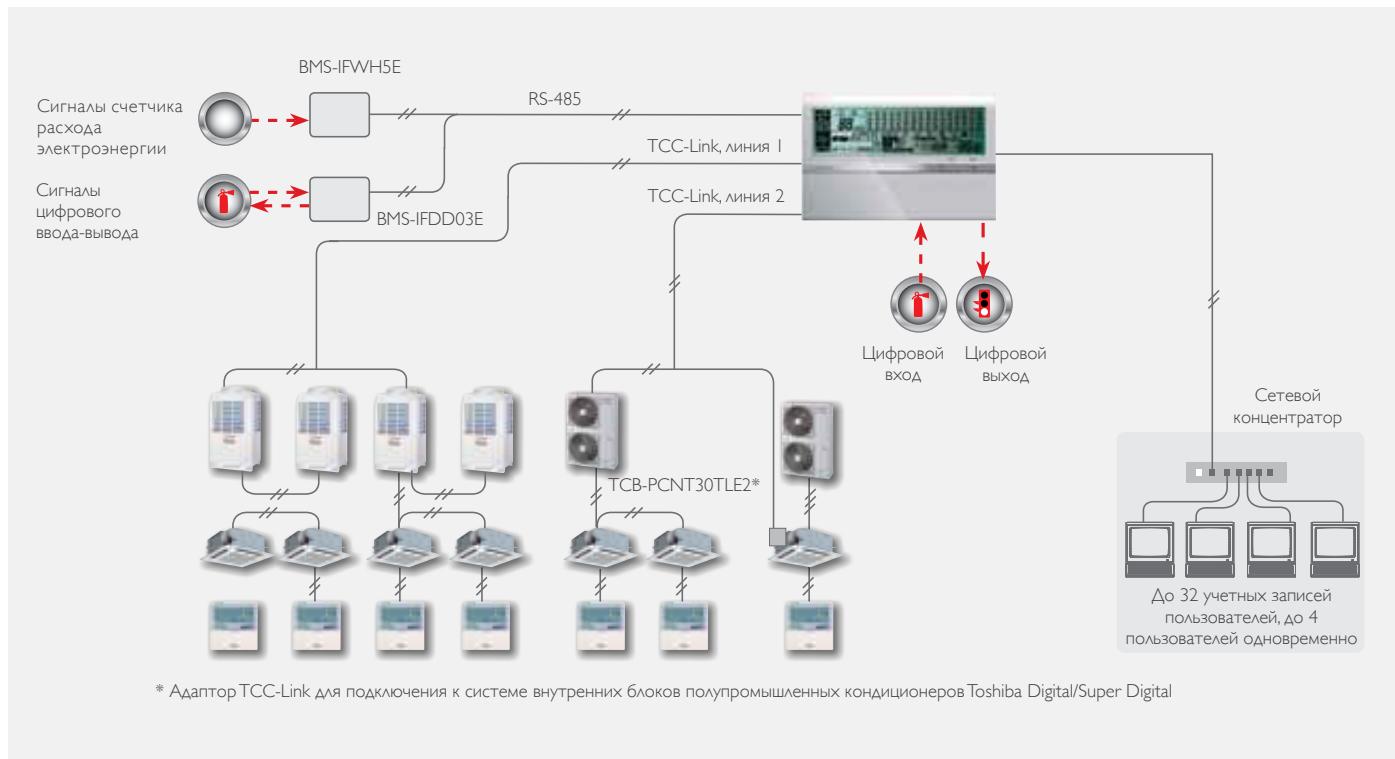



Сенсорный контроллер Touch Screen BMS-CT512IE

- К контроллеру можно подключить 64 - 512 внутренних блоков. Он обеспечивает недельное расписание работы системы и учет расхода электроэнергии.
- Сенсорный контроллер Touch Screen применяется как для небольших, так и для крупных систем кондиционирования, в которых необходим индивидуальный учет электроэнергии. Он позволяет осуществлять мониторинг и управление индивидуальным внутренним блоком, а также удобный просмотр подробностей аварийного кода.
- Сенсорный контроллер Touch Screen подключается к системе управления кондиционерами непосредственно через релейный интерфейс. Возможно ограничение доступа к системе с помощью логина и пароля
- Сообщения о неполадках и состоянии системы кондиционирования могут быть отправлены на электронную почту (E-mail).



BMS-IFLSV4E

для TCS-NET




BMS-IFWH5E

Для контроля расхода
электроэнергии



BMS-IFDD03E

Для цифрового
ввода-вывода

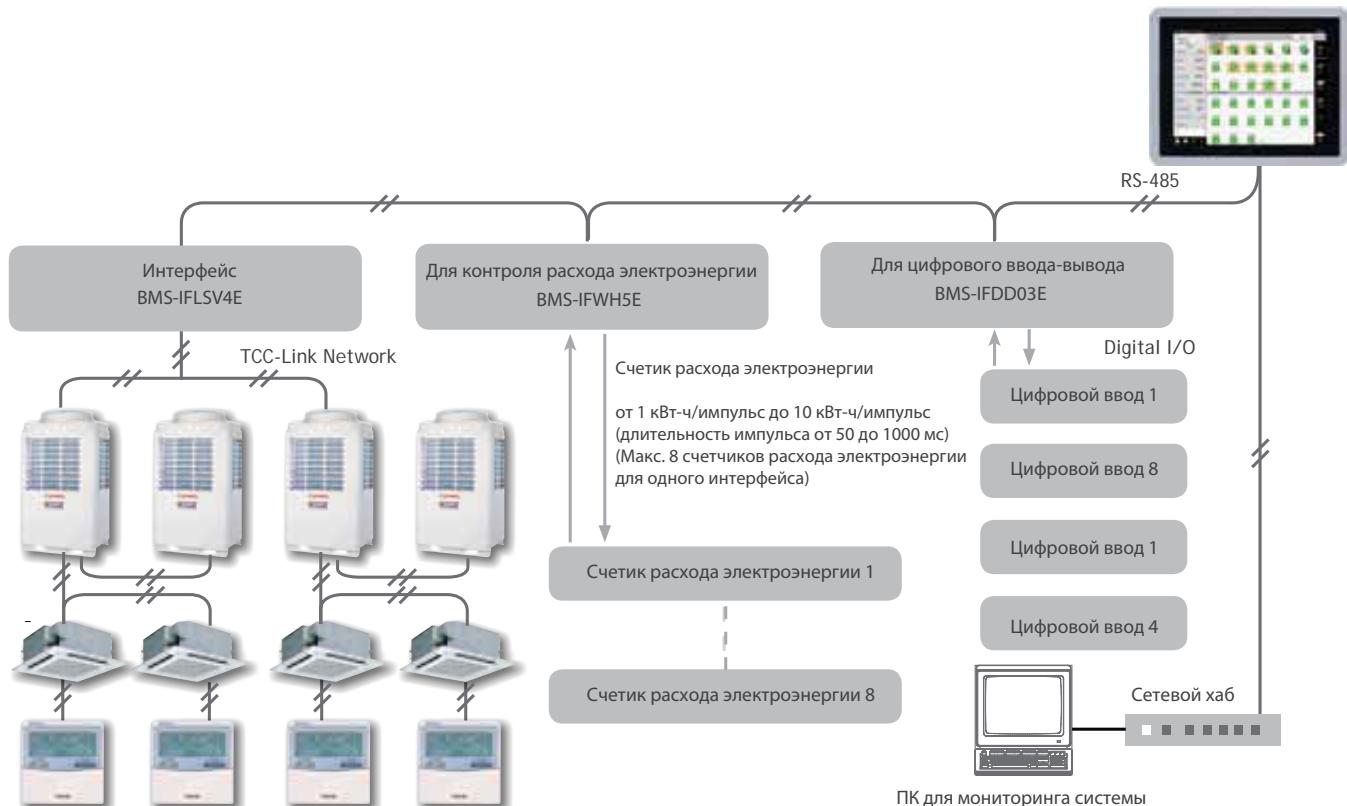



Приложение для Смартфонов TO-RC-WiFi-I

- Пользователь может удаленно управлять системой кондиционирования Toshiba, используя разнообразные мобильные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки. Необходимо подключение к интернету.
- Wi-Fi адаптер подключается к клеммам A/B на внутреннем блоке, предназначенным для подключения проводного пульта управления.
- Внутренние блоки полупромышленных и VRF систем можно подключать двумя способами:
 - Индивидуальное управление. 1:1. Для каждого внутреннего блока требуется свой адаптер.
 - Групповое управление (до 8 внутренних блоков в группе).
- Возможно управление группой до 8 внутренних блоков




Функции	Настройки	Дисплей
Вкл./Выкл.	+	+
Режим	Авто, Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция	+
Заданное значение	18 - 29 °C	+
Скорость вентилятора	Авто, Низкая, Средняя, Высокая	+
Жалюзи	Swing, Фиксация	+
Код неисправности	Сброс	шестнадцатеричные коды

Дополнительные устройства для секции обработки воздуха и систем вентиляции сторонних производителей

Комплект DX предназначен для подключения секции обработки воздуха стороннего производителя к VRF-системе Toshiba, в том числе к новой системе SMMS-e. В состав комплекта входят расширительные вентили и контроллер MM-DXC010.

Интерфейс 0-10V DX (RBC-DXC03I) - новейшая разработка Toshiba для системы SMMS-e. Данное устройство дает возможность подключения к системе управления инженерным оборудованием здания (BMS).

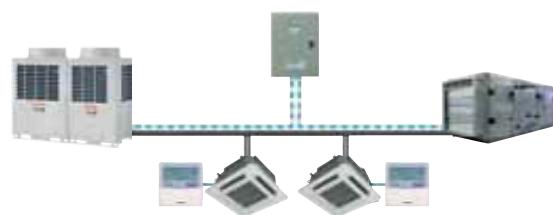




Интерфейс BMS-IFBN640TLE

Интерфейс Toshiba BMS-IFBN640TLE может быть подключен к системе центрального управления TCC-Link. Он дает возможность контролировать работу кондиционера с помощью автоматизированной системы управления зданием (BMS) BACnet.

- Возможность подключения до 64 внутренних и 16 наружных блоков к одному интерфейсу.
- Для подключения DI/SDI к системе BACnet требуется адаптор TCB-PCNT30TLE2.

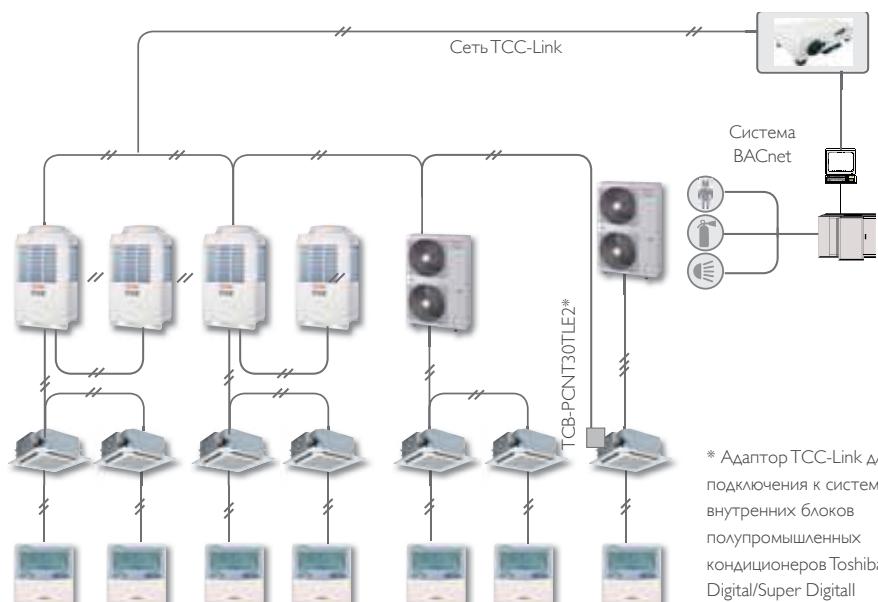

* Адаптор TCC-Link для подключения к системе внутренних блоков полупромышленных кондиционеров Toshiba Digital/Super Digital



Интерфейс LonWork® LN TCB-IFLN642TLE

- Интерфейс Toshiba Lonworks на 100% совместим с автоматической системой управления LonMark и разработан специально, чтобы подключать VRF к Lonworks.
- Интерфейс подключается непосредственно к основнойшине TCC-Link и может соединяться с внутренними или наружными блоками системы Toshiba. С другой стороны, интерфейс подключается к автоматической системе управления Lonworks, обеспечивая передачу 28 управляющих

сетевых переменных и получение информации о рабочем режиме системы кондиционирования.

- К одной сети TCC-Link могут быть подключены несколько интерфейсов Toshiba Lonworks. Адресация интерфейсов несложна и выполняется с помощью переключателей на корпусе интерфейса. Это особенно удобно в зданиях с несколькими этажами и владельцами: для каждого этажа или зоны используется отдельный интерфейс.





Интерфейс Modbus®
TCB-IFMB64ITLE

- Интерфейс Modbus® позволяет интегрировать мультизональную систему кондиционирования Toshiba в систему управления (BMS) Modbus.
- Интерфейс подключается непосредственно к основнойшине TCC-Link и может соединяться с внутренними или наружными блоками системы Toshiba, в зависимости от предпочтений владельца.
- Интерфейс использует протокол Modbus RTU, основанный на последовательном протоколе RS-485, для связи с каким-либо управляющим устройством Modbus.
- Управляющее устройство Modbus, в свою очередь,


подключается к системе управления инженерным оборудованием здания (BMS) и позволяет контролировать работу всех подсоединеных кондиционеров Toshiba.

- К одной сети TCC-Link могут быть подключены несколько интерфейсов Toshiba Modbus, а их адресация выполняется помощью переключателей.
- Это особенно удобно в зданиях с несколькими этажами и владельцами: для каждого этажа или зоны используется отдельный интерфейс.
- Удобная интеграция с BMS других производителей благодаря новой карте сетевой адресации.




Интерфейс KNX®
TO-AC-KNX-64

- Интерфейс KNX® позволяет управлять системой SMMS-е как устройством KNX®, включенным в состав систем автоматизации здания.
- Возможность подключения до 64 блоков.
- Обеспечивает выполнение следующих функций:
 - Включение/выключение.
 - Режимы: охлаждение/обогрев/вентиляция.
 - Настройка температуры.

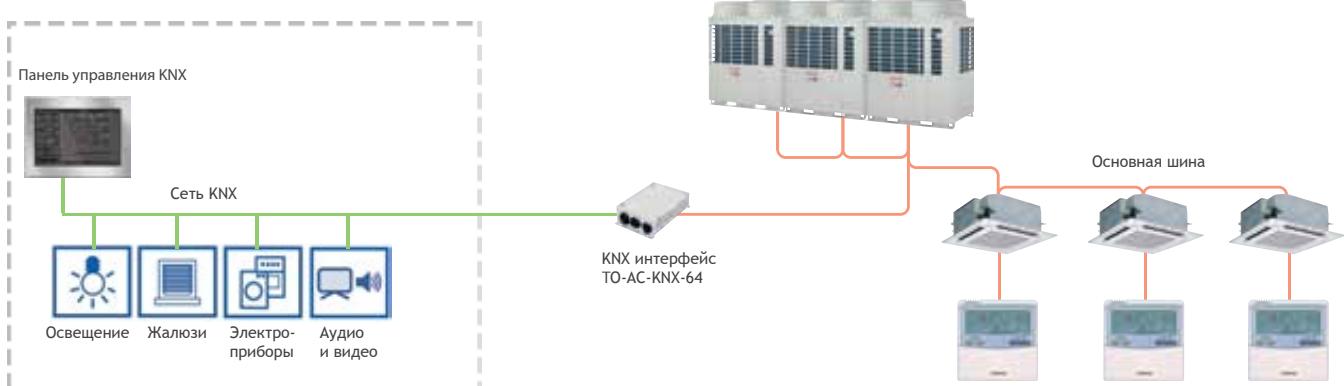

Системы управления

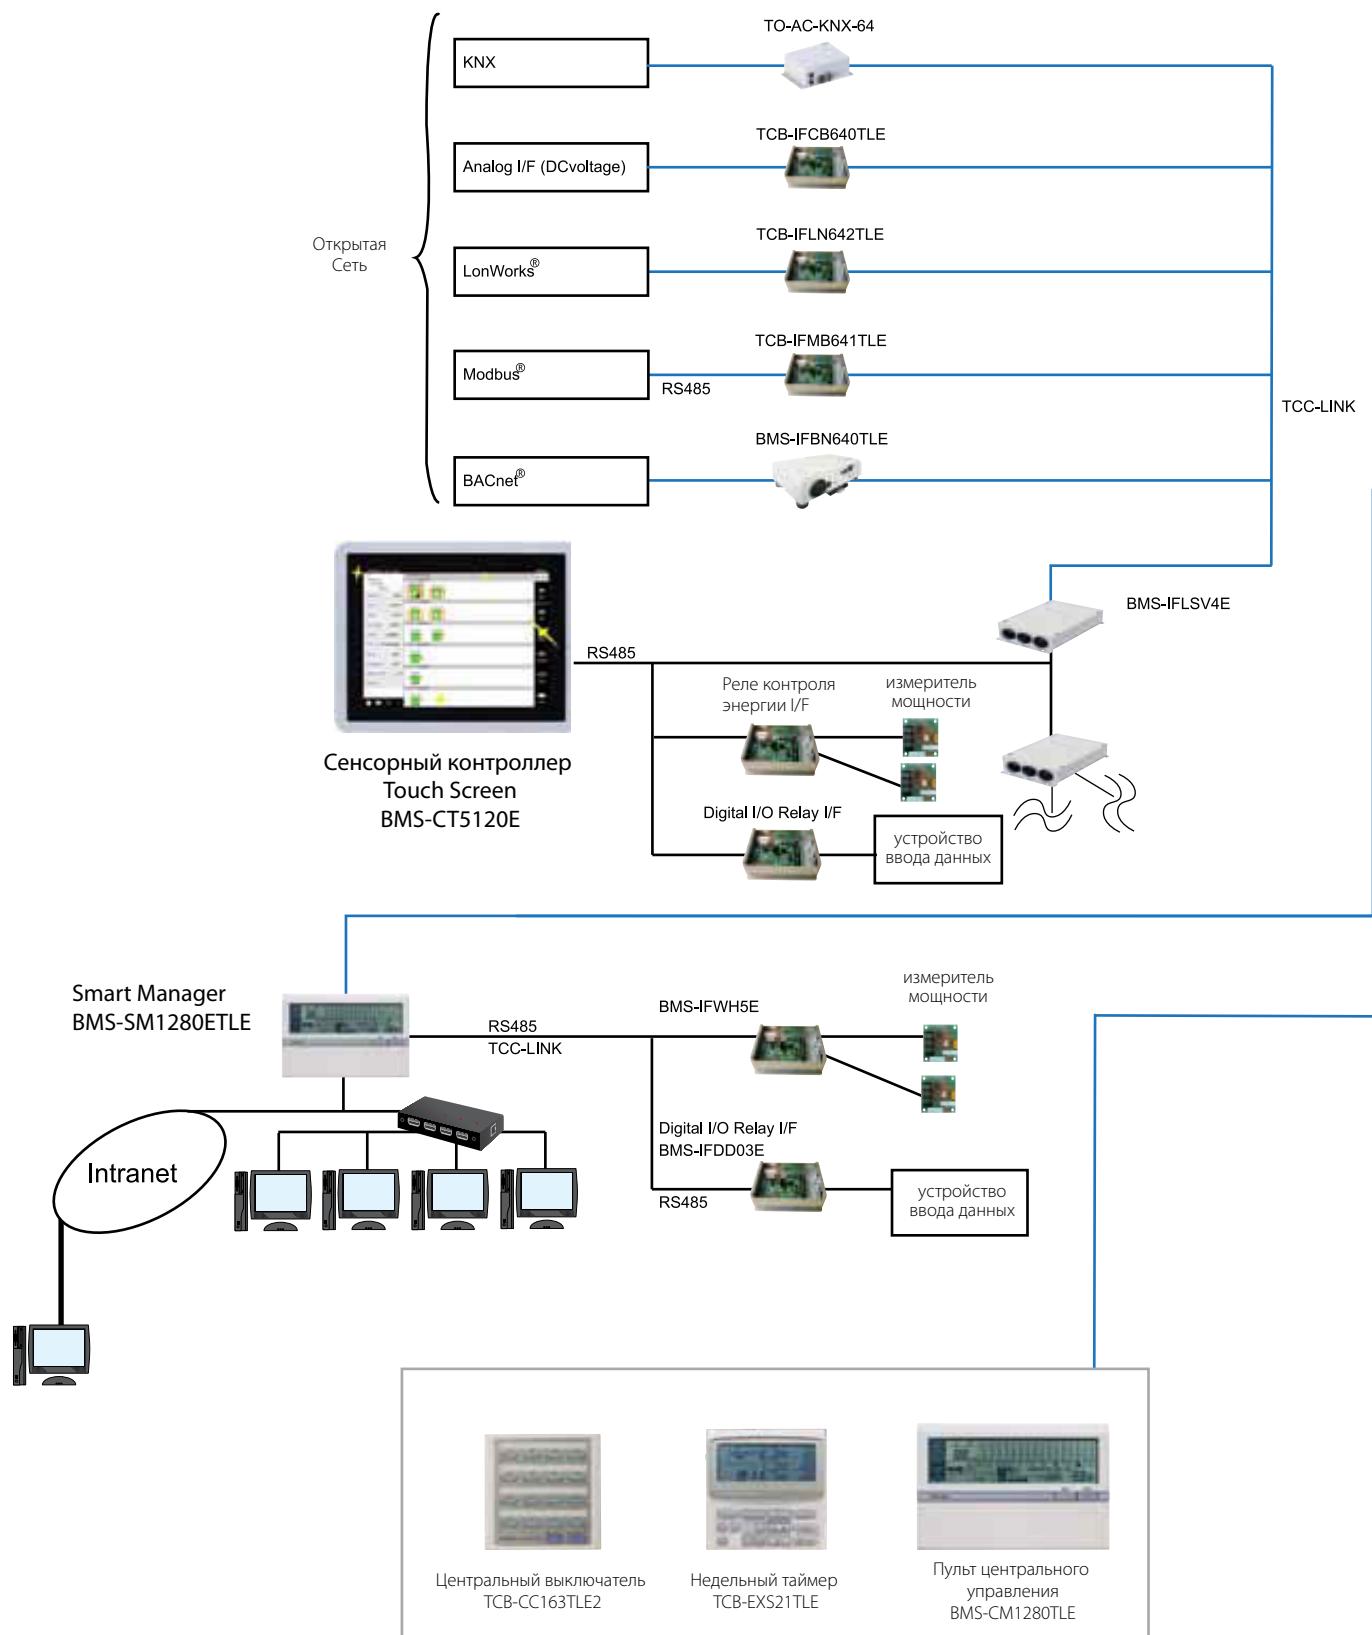


1. LonWorks®: зарегистрированная торговая марка корпорации Echelon.

2.BACnet®: ANSI / ASHRAE 135-1995, протокол передачи данных для автоматизации зданий и управления сетью.

3.Modbus®: зарегистрированная торговая марка компании Schneider E.

4. KNX®: зарегистрированная торговая марка knx.org

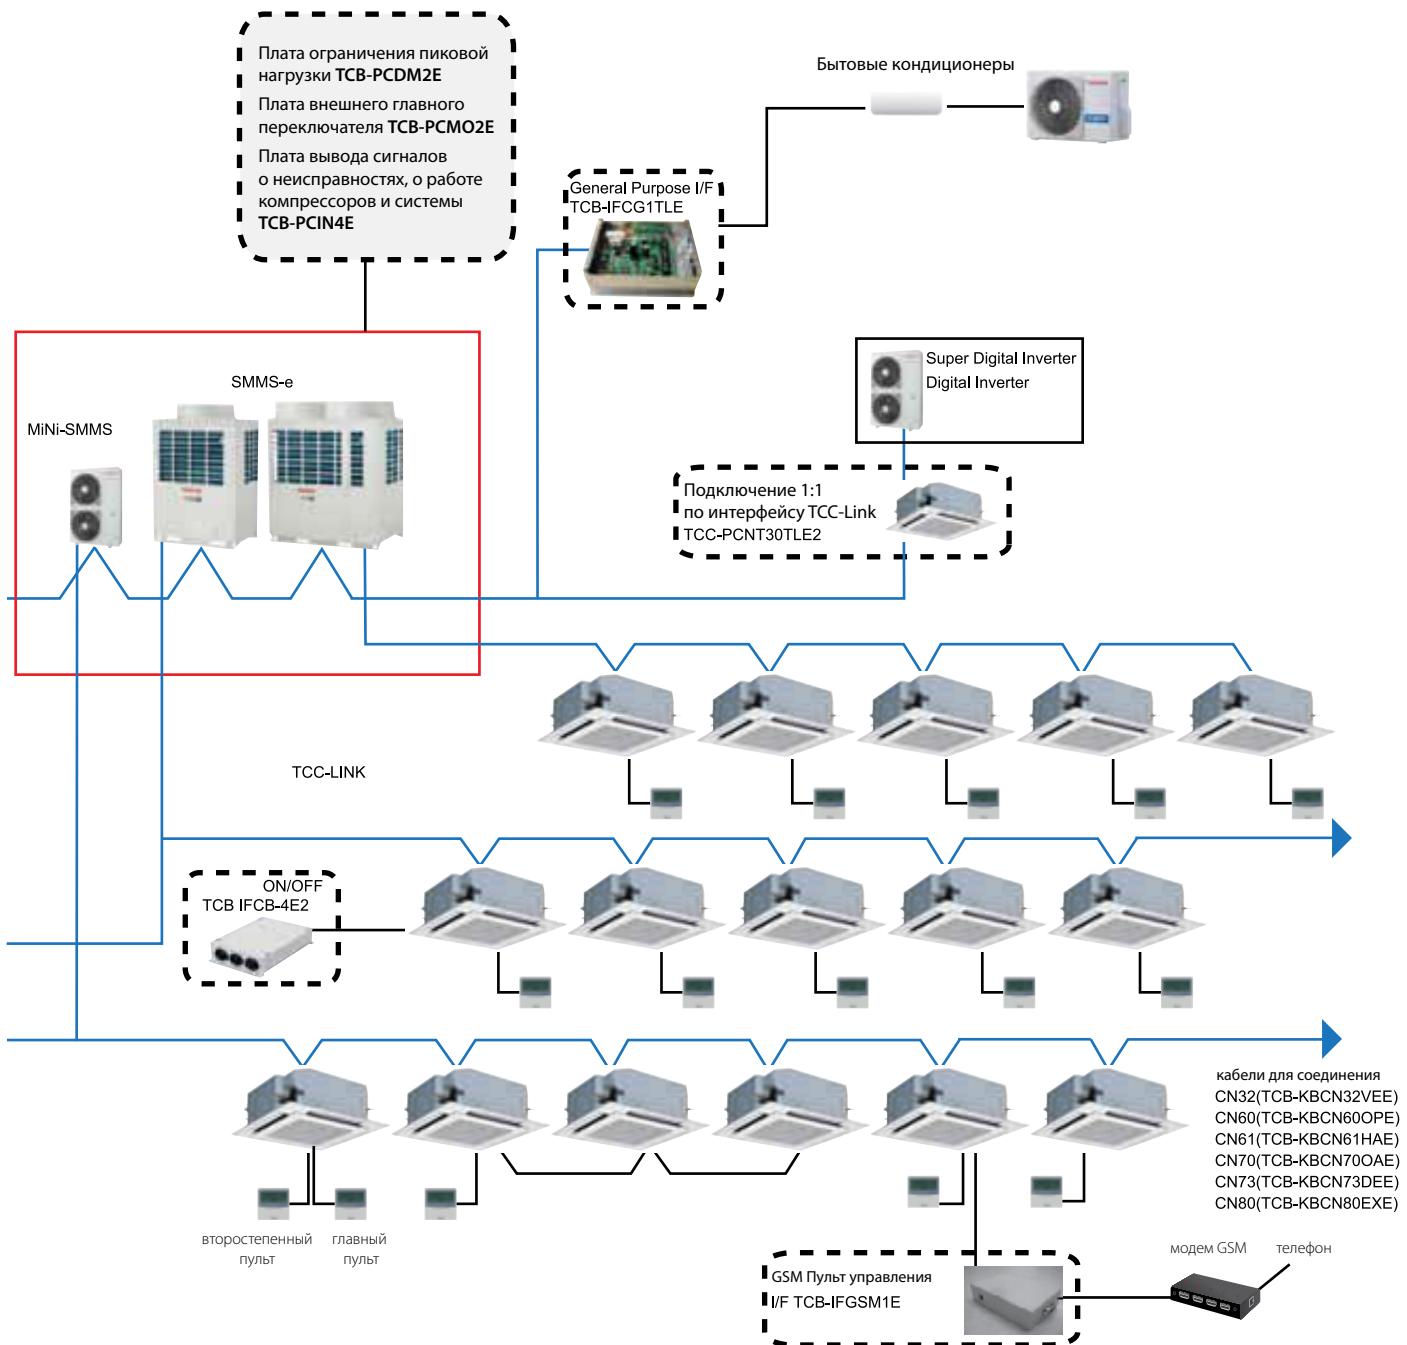

Проводное управление/ беспроводное управление



SHRM-e Наружные блоки

ММY-MAP***6FT8P-E



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сезонная энергоэффективность ESEER свыше 7,10 для всех типоразмеров наружных блоков.
- Температурный диапазон расширен, у SHRM-e он составляет от -25 до +46 °C.
- Максимальная длина трассы увеличена с 500 до 1000 м (при производительности 34HP и выше).
- Точность инверторного управления повышена: частота вращения компрессоров теперь регулируется с точностью до 0,1 Гц.

ОСОБЕННОСТИ

- Трехтрубные VRF-системы с рекуперацией SHRM-e имеют производительность от 8 до 54 HP, они позволяют одновременно охлаждать одни помещения и обогревать другие.
- Экономия до 50% электроэнергии за счет рекуперации тепла.
- Наружные блоки с двумя двухроторными инверторными компрессорами.




Улучшена конструкция компрессора

VRF-система с рекуперацией тепла SHRM-e включает в себя наружные блоки с двумя инверторными компрессорами, особенно эффективными при частичной загрузке.

Инверторное управление каждым компрессором гарантирует, что в каждом помещении будет точно поддерживаться желаемая температура, независимо от типа внутренних блоков и длины трассы. Прецизионное векторное управление поддерживает идеально синусоидальный ток и значительно повышает эффективность системы.

В системе Toshiba полностью отсутствуют компрессоры без инверторного управления. Унификация компрессоров позволяет любому блоку многоблочной системы быть «основным», обеспечивает равную наработку моточасов каждым компрессором и эксплуатацию системы даже при выходе из строя одного из компрессоров.

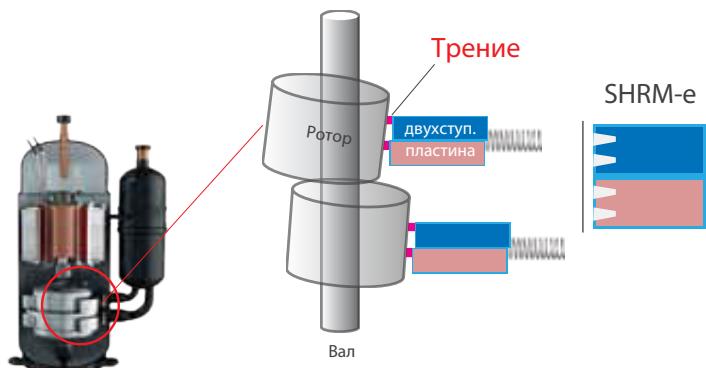


Инновационная двухступенчатая разделительная пластина плотнее прилегает к ротору. Избыточное трение и износ компонентов исключаются, поэтому срок службы компрессора повысился.

Повышенная прочность разделительной пластины с алмазоподобным покрытием уменьшает трение и увеличивает тем самым надежность и эффективность работы двигателя компрессора.


ШИРОКИЙ ВЫБОР УСТРОЙСТВ

Номинальная холодопроизводительность SHRM-i может составлять от 8HP до 54HP (22 – 151 кВт), причем единичная система может содержать до трех наружных и до 64 внутренних блоков.

Большой ассортимент внутренних блоков 16 различных типов и 13 типоразмеров - кассетные, канальные, подпотолочные, настенные, напольные - позволяет подобрать систему практически для любых помещений.

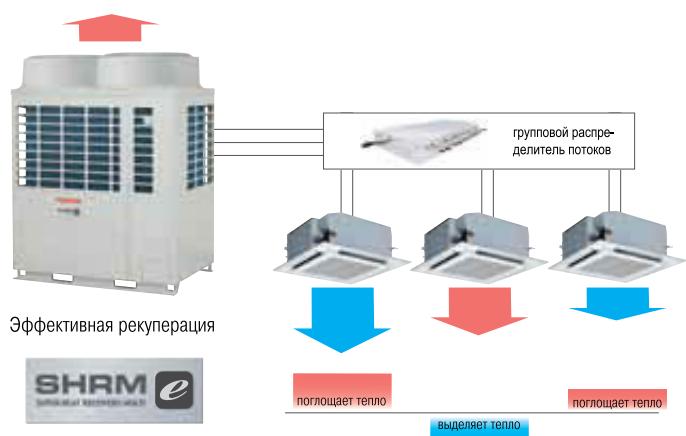

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ БЛОКАМИ

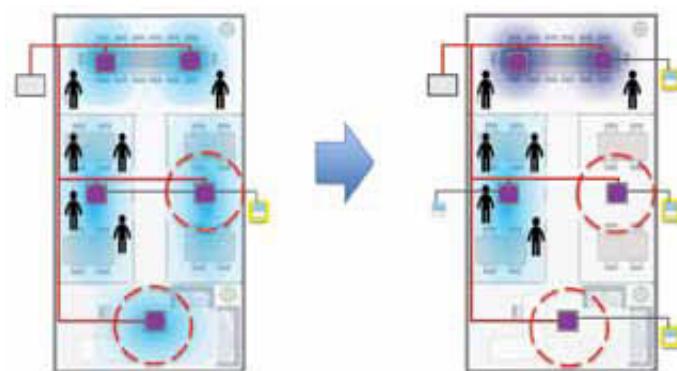

В новой системе SHRM-e появилась возможность индивидуально управлять внутренними блоками, подключенными к одному разветвителю. К каждому блоку подключается пульт управления, позволяющий включить или отключить блок, а также задать температуру в помещении.

Групповой распределитель потоков (Multi port FS) допускает подключение до 10 внутренних блоков, управляемых индивидуально, или до 8 блоков при групповом управлении.

В результате не только повышается комфорт пользователей, но и упрощается монтаж благодаря уменьшению числа паяных соединений труб.


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ SHRM-е

	Внешний вид	Наименование модели	Использование (зависит от кода мощности внутренних блоков)
Y-образный разветвитель (тройник)		RBM-BY55FE	до 6,4
		RBM-BY105FE	от 6,4 до 14,2
		RBM-BY205FE	от 14,2 до 25,2
		RBM-BY305FE	25,2 и более
Коллекторы		RBM-HY1043FE	Менее 14,2 (макс. 4 отвода)
		RBM-HY2043FE	от 14,2 до 25,2 (макс. 4 отвода)
		RBM-HY1083FE	Менее 14,2 (макс. 8 отводов)
		RBM-HY2083FE	от 14,2 до 25,2 (макс. 8 отводов)
Разветвители для соединения наружных блоков		RBM-BT14FE	Менее 26
		RBM-BT24FE	26 и более
Групповые распределители потоков для трехтрубной VRF-системы SHRM-е		RBM-YI801F4PE	Внутренние блоки от 1,7 до 18,0 кВт (4 выхода)
		RBM-YI801F6PE	Внутренние блоки от 1,7 до 18,0 кВт (6 выходов)
Индивидуальные распределители потоков для трехтрубной VRF-системы SHRM-е		RBM-YII23FE	Менее 11,2
		RBM-YI803FE	от 11,2 до 18,0
		RBM-Y2803FE	18,0 и более

ДИАПАЗОН НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -25°C ДО +46°C

Благодаря новому компрессору SHRM-е может работать в расширенном диапазоне температур наружного воздуха в режиме охлаждения и обогрева – от -25°C до 46°C.


Примечание: при эквивалентной длине трассы 7,5 м и перепаде высот 0 м. Не допускается длительная эксплуатация системы при температуре ниже -20 °C

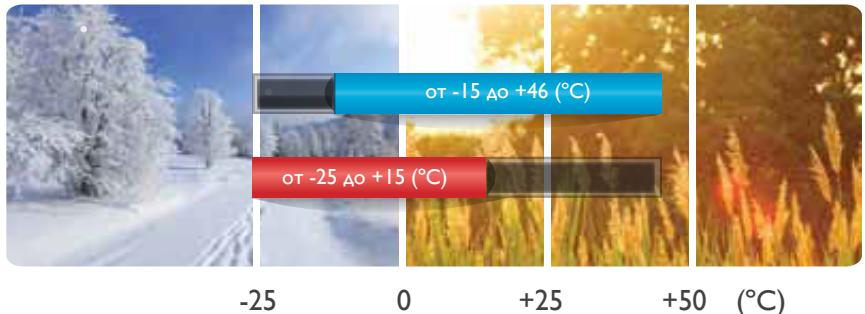

РЕЖИМ КОМФОРТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

В новой системе кондиционирования Toshiba каждый пользователь может установить комфортные для него параметры воздуха. Интенсивность и направление воздушного потока регулируются с помощью индивидуального пульта управления. Режим комфорtnого охлаждения позволяет избежать простуд и сквозняков:

- Сужается угол, под которым охлажденный воздух поступает в помещение.
- Можно выбрать, какие из воздушных заслонок открыть, а какие должны оставаться закрытыми.

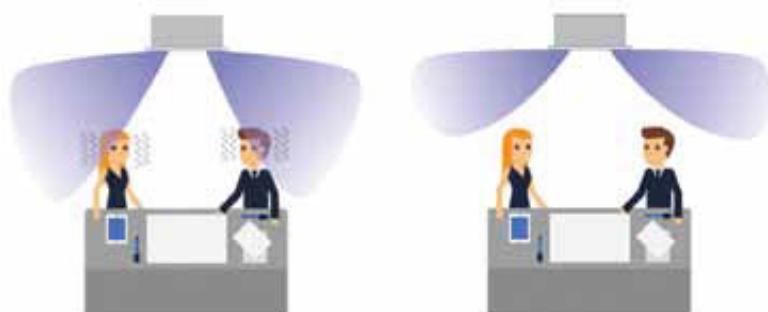

Слева: стандартный режим эксплуатации кассетного блока.
Все воздушные заслонки открыты и поворачиваются на широкий угол в режиме Swing

Справа: режим комфорtnого охлаждения.
Воздушные заслонки поворачиваются на более узкий угол в режиме Swing. Некоторые заслонки могут быть закрыты. Холодный воздух не попадает на людей.

ИНДИКАЦИЯ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

Одна из новых функций SHRM-е - автоматическое обнаружение утечки хладагента и индикация предупреждения об утечке на пульте управления.

Пользователь системы кондиционирования имеет возможность немедленно узнать о нарушении герметичности холодильного контура и вызвать специалиста сервисной службы.

Индикация утечки хладагента соответствует европейскому стандарту безопасности F-GAS.



Технические характеристики наружных блоков SHRM-e

Индивидуальные блоки

Производительность А.С.			8HP	10HP	12HP	14HP
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	MAP0806FT8P-E	MAP1006FT8P	MAP1206FT8P	MAP1406FT8P
Тип наружного блока				инверторный		
Холодопроизводительность*			22,4	28,0	33,5	40,0
Теплопроизводительность*			25,0	31,5	37,5	45,0
Питание**				3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)		
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	5.95	7.96	9.75
	EER			3.76	3.51	3.43
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	5.40	7.05	8.70
	COP			4.14	3.97	3.85
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина)		мм	1830 x 990 x 780	1830 x 990 x 780	1830 x 1210 x 780	1830 x 1210 x 780
Масса блока	Тепловой насос		263	263	316	316
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	2,3 x 2	3,1 x 2	3,9 x 2	4,8 x 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	1,0	1,0	1,0	1,0
	Расход воздуха	м ³ /ч	9700	9700	12200	12200
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия (всасывание)	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 28,6
		Газовая линия (нагнетание)	мм	ø 19,1	ø 19,1	ø 22,2
		Жидкостная линия	мм	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,9
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	59/61	59/61	60/62	62/64

Индивидуальные блоки

Производительность А.С.			16HP	18HP	20HP
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	MAP1606FT8P	MAP1806FT8P	MAP2006FT8P
Тип наружного блока				инверторный	
Холодопроизводительность*			45,0	50,4	56,0
Теплопроизводительность*			50,0	56,5	58,0
Питание**				3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)	
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	13.90	16.00
	EER			3.23	3.15
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	12.20	13.70
	COP			3.68	3.67
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина)		мм	1830 x 1600 x 780	1830 x 1600 x 780	1830 x 1600 x 780
Масса блока	Тепловой насос		377	377	377
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	5,8 x 2	6,5 x 2	7,6 x 3
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	1,0	1,0	1,0
	Расход воздуха	м ³ /ч	17300	17300	17900
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия (всасывание)	мм	ø 28,6	ø 28,6
		Газовая линия (нагнетание)	мм	ø 22,2	ø 22,2
		Жидкостная линия	мм	ø 19,1	ø 19,1
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	61/62	61/62	61/62

Комбинации блоков

Производительность А.С.			22HP	24HP	26HP	28HP
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP2216FT8P-E	AP2416FT8P-E	AP2616FT8P-E	AP2816FT8P-E
Тип наружного блока				инверторный		
Модели блоков	Тепловой насос	(MMY-MAP)	I206FT8P-E	I006FT8P-E	I406FT8P-E	I006FT8P-E
Холодопроизводительность*			61.5	68.0	73.5	80.0
Теплопроизводительность*			69.0	76.5	82.5	90.0
Питание**				3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)		
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	17.71	20.66	22.45
	EER			3.47	3.29	3.27
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	15.75	17.55	19.20
	COP			3.90	3.87	3.83
Масса блока	Тепловой насос		316	263	316	316
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	3,9 x 2	3,1 x 2	4,8 x 2	3,9 x 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	1,0	1,0	1,0	1,0
	Расход воздуха	м ³ /ч	12200	9700	12200	12200
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия (всасывание)	мм	ø 34,9	ø 34,9	ø 34,9
		Газовая линия (нагнетание)	мм	ø 28,6	ø 28,6	ø 28,6
		Жидкостная линия	мм	ø 19,1	ø 19,1	ø 22,2
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5	ø 9,5	ø 9,5
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	63/65	64/66	64,5/66,5	65,5/67,5
Максимальное кол-во внутренних блоков в системе			49	54	58	63

Комбинации блоков

Производительность Л.С.			30HP		32HP		34HP	
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP3016FT8P-E		AP3216FT8P-E		AP3416FT8P-E	
Тип наружного блока								
Модели блоков	Тепловой насос	(MMY-MAP)	1606FT8P-E	1406FT8P-E	1806FT8P-E	1406FT8P-E	1806FT8P-E	1606FT8P-E
Холодопроизводительность*								
			85,9		90,4		95,4	
Теплопроизводительность*								
			95,0		101,5		106,5	
Питание**								
			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)					
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	26,60		27,80		29,90
		EER		3,20		3,25		3,19
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	22,70		24,40		25,90
		COP		3,74		3,70		3,68
Масса блока	Тепловой насос		377	316	377	316	377	377
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	5,8 × 2	4,8 × 2	6,5 × 2	4,8 × 2	6,5 × 2	5,8 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0
	Расход воздуха	м ³ /ч	17300	12200	17300	12200	17300	17300
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия (всасывание)	мм	ø 34,9		ø 34,9		ø 34,9
		Газовая линия (нагнетание)	мм	ø 28,6		ø 28,6		ø 28,6
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2		ø 22,2		ø 22,2
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5		ø 9,5		ø 9,5
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	65/66,5		65/66,5		64,5/65,5	

Комбинации блоков

Производительность Л.С.			36HP		38HP		40HP	
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP3616FT8P-E		AP3816FT8P-E		AP4016FT8P-E	
Тип наружного блока								
Модели блоков	Тепловой насос	(MMY-MAP)	1806FT8P-E	1806FT8P-E	2006FT8P-E	1806FT8P-E	2006FT8P-E	2006FT8P-E
Холодопроизводительность*								
			100,8		106,4		112,0	
Теплопроизводительность*								
			113,0		114,5		116,0	
Питание**								
			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)					
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	32,00		34,60		37,20
		EER		3,15		3,08		3,01
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	27,40		29,60		31,80
		COP		3,68		3,59		3,52
Масса блока	Тепловой насос		377	377	377	377	377	377
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	6,5 × 2	6,5 × 2	7,6 × 2	6,5 × 2	7,6 × 2	7,6 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Расход воздуха	м ³ /ч	17300	17300	17900	17300	17900	17900
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия (всасывание)	мм	ø 41,3		ø 41,3		ø 41,3
		Газовая линия (нагнетание)	мм	ø 34,9		ø 34,9		ø 34,9
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2		ø 22,2		ø 22,2
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5		ø 9,5		ø 9,5
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	64,5/65,5		64,5/65,5		64,5/65,5	

Комбинации блоков

Производительность Л.С.			42HP		44HP		46HP	
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP4216FT8P-E		AP4416FT8P-E		AP4616FT8P-E	
Тип наружного блока								
Модели блоков	Тепловой насос	(MMY-MAP)	1406FT8P-E	1406FT8P-E	1406FT8P-E	1606FT8P-E	1406FT8P-E	1606FT8P-E
Холодопроизводительность*								
			120,0		125,0		130,4	
Теплопроизводительность*								
			135,0		140,0		146,5	
Питание**								
			3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)					
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	38,1		39,3		41,4
		EER		3,15		3,18		3,15
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	31,5		33,2		34,7
		COP		3,81		3,77		3,76
Масса блока	Тепловой насос		316	316	316	377	316	316
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	4,8 × 2	4,8 × 2	4,8 × 2	5,8 × 2	4,8 × 2	4,8 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
	Расход воздуха	м ³ /ч	12200	12200	12200	17300	12200	17300
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия (всасывание)	мм	ø 41,3		ø 41,3		ø 41,3
		Газовая линия (нагнетание)	мм	ø 34,9		ø 34,9		ø 34,9
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2		ø 22,2		ø 22,2
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5		ø 9,5		ø 9,5
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	67 / 69		66,5/68,5		66,5/68,5	

Комбинации блоков

Производительность А.С.			48HP			50HP		
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP4816FT8P-E			AP5016FT8P-E		
Тип наружного блока	инверторный							
Модели блоков	Тепловой насос	(MMY-MAP)	1806FT8P-E	1606FT8P-E	1406FT8P-E	1806FT8P-E-E	1806FT8P-E-E	1406FT8P-E
Холодопроизводительность*	135,4							140,8
Теплопроизводительность*	151,5							158,0
Питание**	3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)							
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	41,7,1			43,8	
	EER			3,25			3,21	
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	36,6			38,1	
	COP			3,70			3,70	
Масса блока	Тепловой насос		377	377	316	377	377	316
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	6,5 × 2	5,8 × 2	4,8 × 2	6,5 × 2	6,5 × 2	4,8 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0
	Расход воздуха	м ³ /ч	17300	17300	12200	17300	17300	12200
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия (всасывание)	мм	ø 41,3			ø 41,3	
		Газовая линия (нагнетание)	мм	ø 34,9			ø 34,9	
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2			ø 22,2	
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5			ø 9,5	
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	66,5 / 68			66,5/68,0		

Комбинации блоков

Производительность А.С.			52HP			54HP		
Модель	Тепловой насос	(MMY-)	AP5216FT8P-E			AP5416FT8P-E		
Тип наружного блока	инверторный							
Модели блоков	Тепловой насос	(MMY-MAP)	1806FT8P-E-E	1806FT8P-E-E	1606FT8P-E-E	1806FT8P-E-E	1806FT8P-E-E	1806FT8P-E-E
Холодопроизводительность*	145,8							151,2
Теплопроизводительность*	163,0							169,5
Питание**	3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)							
Электрические характеристики	Охлажд.	Потребляемая мощность	кВт	45,9			48,0	
	EER			3,18			3,15	
	Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	39,6			41,1	
	COP			3,68			3,68	
Масса блока	Тепловой насос		377	377	377	377	377	377
Компрессор	Мощность двигателя	кВт	6,5 × 2	6,5 × 2	5,8 × 2	6,5 × 2	6,5 × 2	6,5 × 2
Вентилятор	Мощность двигателя	кВт	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Расход воздуха	м ³ /ч	17300	17300	17300	17300	17300	17300
Фреоновая трасса	Диаметр магистр. трубы	Газовая линия (всасывание)	мм	ø 41,3			ø 41,3	
		Газовая линия (нагнетание)	мм	ø 34,9			ø 34,9	
		Жидкостная линия	мм	ø 22,2			ø 22,2	
		Уравнительная линия	мм	ø 9,5			ø 9,5	
Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев)		дБ(А)	66 / 67			66 / 67		

* Номинальные условия:

Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.

Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

** Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*** Системы производительностью от 30 HP допускают подключение максимум 64 внутренних блоков.

MiNi-SMMS-e Наружные блоки



MiNi-SMMS

КОМПАКТНАЯ И ГИБКАЯ СИСТЕМА ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Компактный и легкий наружный блок MiNi-SMMS-e на 70% меньше стандартного блока мультизональной системы SMMS-e той же мощности, поэтому легко размещается даже на обычном балконе.

Питание от однофазной сети 220 В позволяет без проблем произвести электрическое подключение системы в квартире или коттедже. Выпускается и модификация мини-системы для зданий с трехфазной сетью 380 В.

Эквивалентная длина трассы	100 м
Длина ветви трассы после первого разветвителя	35 м
Перепад высот между наружными и внутренними блоками	Наружный блок выше 30 м Наружный блок ниже 20 м
Перепад высот между внутренними блоками	15 м

MCY-MAP***4HS-E MCY-MAP***4HS8-E

ОСОБЕННОСТИ

- Для зданий и помещений, в которых проблематично или нецелесообразно устанавливать полноразмерную VRF-систему, компания Toshiba разработала систему MiNi-SMMS-e.
- Максимальная гибкость установки: 13 типов и 81 типоразмер внутренних блоков. MiNi-SMMS-e проста и удобна в установке и эксплуатации
- К наружному блоку системы можно подключить до 9 внутренних блоков, производительность – до 15,5 кВт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Коэффициент энергоэффективности системы в режиме обогрева СОР=4,55, один из лидеров отрасли
- Двухроторные компрессоры постоянного тока обеспечивают высокую эффективность и надежность Toshiba MiNi-SMMS-e.
- Выпускаются две модификации блоков - с однофазным питанием 220 В и трехфазным питанием 380 В.
- Система совместима со всеми внутренними блоками и управляющими устройствами для полноразмерных VRF-систем SMMS-e.
- Внешние блоки создают крайне низкий уровень шума (от 46 дБА) благодаря вентиляторам в форме крыла летучей мыши и специальному ночному режиму.
- Тишина и комфорт, идеальные для спальни, библиотеки или детской, при использовании выносных клапанов PMV.

Наружный блок SMMS-e



Наружный блок MiNi SMMS-e



Внешний блок компактен и исключает выдув горячего воздуха в стороны. Он может быть установлен даже в таком ограниченном пространстве.

MINI-SMMS-e ПОТРЕБЛЯЕТ МИНИМУМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЕЗОН

Реальные затраты на электроэнергию за сезон зависят не только от номинальной эффективности, но и от наружных температур.

Стандартный EER рассчитывается для температуры +35°C, а в реальности система кондиционирования в условиях России работает при более низкой температуре.

Именно при частичной загрузке эффективность новой системы с двухроторным компрессором постоянного тока существенно выше, чем у стандартных кондиционеров. Посмотрите, как много электроэнергии за сезон позволяет сэкономить мультизональная система Toshiba Mini-SMMS-e:




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ MINI-SMMS-E

	Внешний вид	Наименование модели
Y-образный разветвитель (тройник)		RBM-BY55E
Коллекторы		RBM-HY1043E
		RBM-HY1083E
Выносные клапаны PMV		RBM-PMV0363E (внутр. блок типоразмеров 005 - 014)
		RBM-PMV0903E (внутр. блок типоразмеров 015 - 027)

Бесшумная система кондиционирования MiNi-SMMS-e

ВЫНОСНЫЕ КЛАПАНЫ PMV СНИЖАЮТ ШУМ

Выносные электронные расширительные клапаны PMV (опция) позволяют значительно снизить уровень шума в помещении, где работает внутренний блок системы MiNi-SMMS. Выносные клапаны могут использоваться как с настенными, так и с кассетными, напольными и компактными канальными блоками. Обычно PMV находится во внутреннем блоке и является одним из главных источников шума. Если клапаны PMV вынесены из помещения, уровень шума значительно ниже.

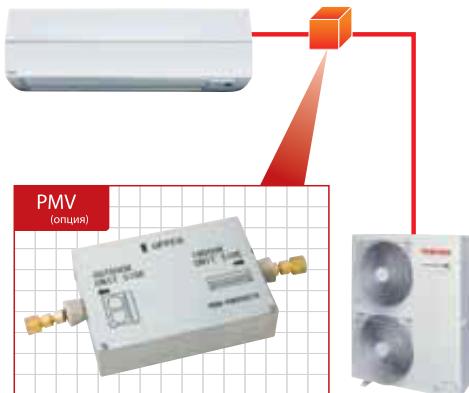

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Диаметр лопастей пропеллерных вентиляторов в наружном блоке Mini-SMMS-e увеличен до 500 мм. Каждый вентилятор оснащен мощным 100 Вт двигателем постоянного тока.



РЕЖИМ СНИЖЕНИЯ ШУМА (НОЧНОЙ РЕЖИМ)

Уровень шума наружного блока можно значительно снизить, ограничив максимальную скорость вентиляторов и компрессора. В ночном режиме скорость уменьшается автоматически в заранее запрограммированное время.

Для режима снижения шума необходимо установить опциональную плату TCB-PCM04E, таймер и переключатели.



Наружный блок	Уровень шума, дБ(А)		Производит. от максимума.	
	охлаждение	обогрев	охлаждение	обогрев
4 HP	46	48	85%	90%
5 HP	46	48	80%	80%
6 HP	47	49	80%	75%



* Номинальные условия:
Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C.
Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB

** Отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*** При использовании выносных PMV максимальная эквивалентная длина ветки трассы 80 м, максимальная фактическая длина ветки трассы 65 м, максимальная полная длина трассы (фактическая) 150 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 1-ФАЗНЫЕ БЛОКИ

Наружный блок			MCY-MHP0404HS-E	MCY-MHP0504HS-E	MCY-MHP0604HS-E
			4 HP	5 HP	6 HP
Питание	В-фаз-Гц		220-240-1-50	220-240-1-50	220-240-1-50
Холодопроизводительность	кВт		12,1	14,0	15,5
Потребляемая мощность	кВт	охл	2,83	3,50	4,29
EER	Вт/Вт		4,28	4,00	3,61
Рабочий ток	А	охл	13,5	16,6	20,1
Теплопроизводительность	кВт		12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность	кВт	обогрев	2,59	3,75	4,31
COP	Вт/Вт		4,83	4,27	4,18
Рабочий ток	А	обогрев	12,5	17,8	20,2
Макс. рабочий ток	А		23,5	26,5	28,0
Макс. ток предохранителя	А		32	32	32
Расход воздуха	м ³ /ч		5660	5820	6050
Звуковое давление	дБ(А)	охл/обогр	49 / 52	50 / 53	51 / 54
Звуковое давление в ночном режиме	дБ(А)	охл/обогр	46 / 48	46 / 48	47 / 49
Допустимая температура наружного воздуха	°C	охл	-5 до +46	-5 до +46	-5 до +46
Допустимая температура наружного воздуха	°C	обогрев	-20 до +15	-20 до +15	-20 до +15
Размеры (ВxШxГ)	мм		1235 × 990 × 390	1235 × 990 × 390	1235 × 990 × 390
Масса	кг		127	127	127
Тип компрессора			двуухроторные	двуухроторные	двуухроторные
Масса хладагента R410A	кг		6,4	6,4	6,4
Линия всасывания – диаметр	мм		развальц. 15,9 (5/8")	развальц. 15,9 (5/8")	развальц. 19,1 (3/4")
Жидк. линия – диаметр	мм		развальц. 9,5 (3/8")	развальц. 9,5 (3/8")	развальц. 9,5 (3/8")
Максимальная эквивал. длина ветки трассы*	м		125	125	125
Максимальная реальная длина ветки трассы*	м		100	100	100
Максимальная полная длина трассы*	м		180	180	180
Макс. эквив. перепад высот (внутр. блоки выше/ниже)	м		20/30	20/30	20/30
Макс. количество внутренних блоков			8	10	13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 3-ФАЗНЫЕ БЛОКИ

Наружный блок			MCY-MHP0404HS8-E	MCY-MHP0504HS8-E	MCY-MHP0604HS8-E
			4 HP	5 HP	6 HP
Питание	В-фаз-Гц		380/400/415-3-50	380/400/415-3-50	380/400/415-3-50
Холодопроизводительность	кВт		12,1	14,0	15,5
Потребляемая мощность	кВт	охл	2,82	3,47	4,25
EER	Вт/Вт		4,29	4,03	3,65
Рабочий ток	А	охл	4,8 / 4,5 / 4,4	5,7 / 5,5 / 5,2	7,0 / 6,7 / 6,4
Теплопроизводительность	кВт		12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность	кВт	обогрев	2,57	3,72	4,27
COP	Вт/Вт		4,86	4,30	4,22
Рабочий ток	А	обогрев	4,4 / 4,2 / 4,0	6,1 / 5,8 / 5,6	7,0 / 6,6 / 6,4
Макс. рабочий ток	А		12,5	12,5	12,5
Макс. ток предохранителя	А		16,0	16,0	16,0
Расход воздуха	м ³ /ч		5660	5820	6050
Звуковое давление	дБ(А)	охл/обогр	49 / 52	50 / 53	51 / 54
Звуковое давление в ночном режиме	дБ(А)	охл/обогр	46 / 48	46 / 48	47 / 49
Допустимая температура наружного воздуха	°C	охл	-5 до +46	-5 до +46	-5 до +46
Допустимая температура наружного воздуха	°C	обогрев	-20 до +15	-20 до +15	-20 до +15
Размеры (ВxШxГ)	мм		1235 × 990 × 390	1235 × 990 × 390	1235 × 990 × 390
Масса	кг		127	127	127
Тип компрессора			двуухроторные	двуухроторные	двуухроторные
Масса хладагента R410A	кг		6,4	6,4	6,4
Линия всасывания – диаметр	мм		развальц. 15,9 (5/8")	развальц. 15,9 (5/8")	развальц. 19,1 (3/4")
Жидк. линия – диаметр	мм		развальц. 9,5 (3/8")	развальц. 9,5 (3/8")	развальц. 9,5 (3/8")
Максимальная эквивал. длина ветки трассы*	м		125	125	125
Максимальная реальная длина ветки трассы*	м		100	100	100
Максимальная полная длина трассы*	м		180	180	180
Макс. эквив. перепад высот (внутр. блоки выше/ниже)	м		20/30	20/30	20/30
Макс. количество внутренних блоков			8	10	13

ПРОГРАММА ПОДБОРА VRF-СИСТЕМ TOSHIBA SMMS-E

Компания Toshiba создала фирменную программу DesignAIRS, позволяющую проектировщикам быстро и точно подобрать мультизональную систему SMMS-e с учетом всех значимых факторов и требований заказчика.

Программа создана на базе руководства по проектированию и монтажу VRF-систем Toshiba и полностью учитывает все нюансы подбора оборудования. Проектировщик получает не средние значения производительности, а близкие к фактическим данные, которые будет выдавать выбранная система при заданных условиях эксплуатации.

На главном экране программы находится панель инструментов и ссылки для быстрого доступа к редактированию существующих и созданию новых проектов. При подключении к интернету загружаются свежие новости о системах кондиционирования Toshiba и обновления программы.




С помощью программы подбора SMMS-e проектирование системы можно осуществлять двумя способами:

- 1) Классическое проектирование, с указанием вручную всех параметров, рекомендуется для сложных нетиповых проектов.
- 2) Wizard (Ассистент) – быстрое и простое создание небольших проектов.

Независимо от выбранного метода, перед началом проектирования необходимо задать расчетные температуры наружного воздуха для режимов обогрева и охлаждения.


При проектировании методом Wizard Вы вводите требуемые параметры блоков, а программа сама автоматически подберет наружные блоки и выстроит структурную схему системы.

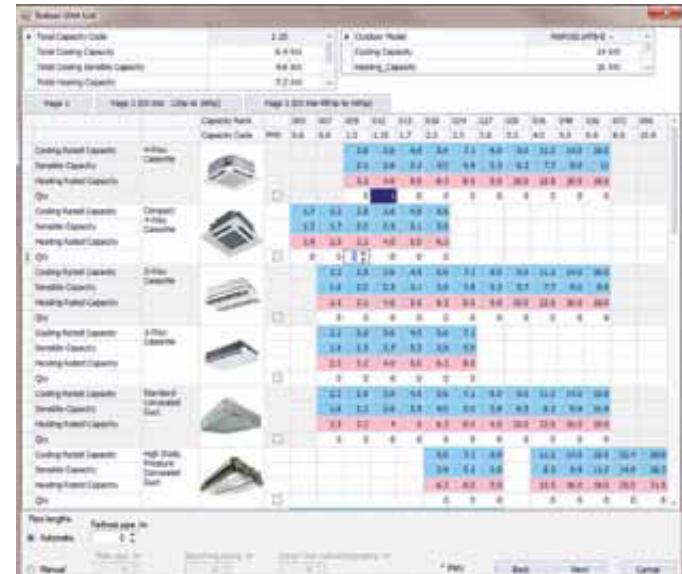

Проектируя систему классическим методом, вы сами выстраиваете схему VRF-системы, перетаскивая иконки из меню программы в требуемое место и вводя параметры каждого блока в соответствии с техническим заданием.



При выборе внутренних блоков учитываются требуемые холодо- и теплопроизводительности, расчетные температуры воздуха в помещении, перепад высот и расстояние от последнего компонента. При изменении скорости вентилятора сразу можно увидеть уровни шума и производительности.

Если проектировщик работает с двумя мониторами, можно разделить DesignAIRS на несколько отдельных окон, увеличив площадь главного окна для удобства проектирования VRF-системы с большим количеством блоков.


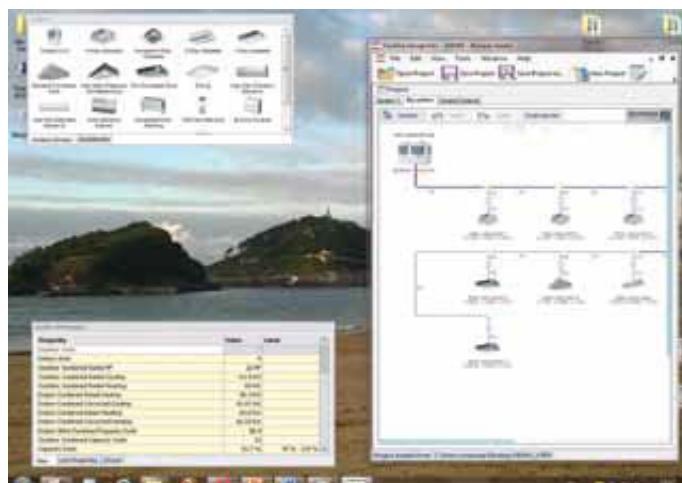


При выборе наружного блока учитывается неравномерность загруженности системы (возможно превышение производительности внутренних блоков над внешними до 35%), положение наружного блока относительно внутренних, длина магистральной трубы. Внутренние блоки можно выбрать из списка, отредактировать их данные, задать положение блока и выбрать к нему пульт ДУ. Полученную систему вы можете дополнить центральным пультом управления или системой сетевого управления.

Дополнительные устройства (разветвители, коллекторы, вентили PMV, шаровые вентили и т.д.) добавляются к VRF-системе переносом из списка иконок.

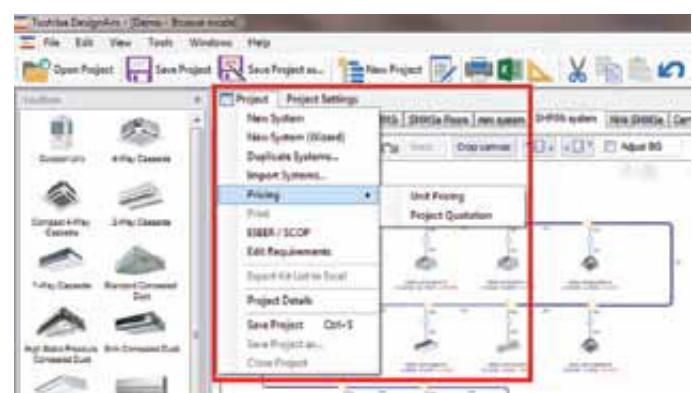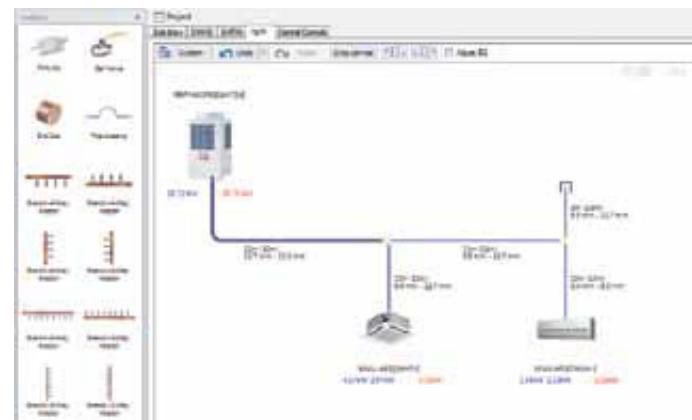

Спроектированную систему можно распечатать и экспортовать в формат PDF, Excel или AutoCAD. Программа генерирует подробный отчет о проекте с полной спецификацией по оборудованию, разветвителям, системам управления и расходным материалам (трубы, хладагент).

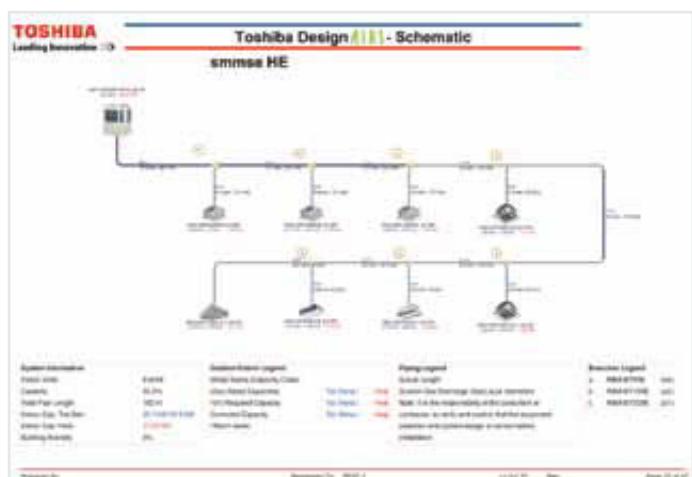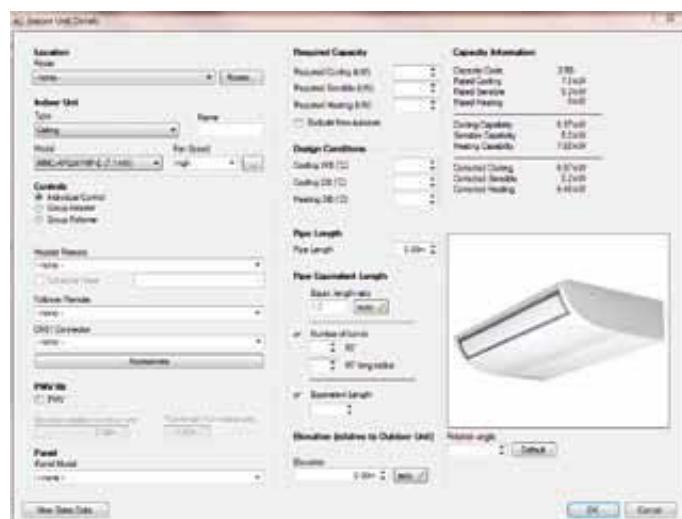

Программа подбора DesignAIRS – точный современный инструмент для проектировщика VRF систем Toshiba. Программное обеспечение распространяется среди дилеров и партнеров Toshiba.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

SMMS 
SUPER MODULAR MULTI SYSTEM

SHRM 

Mini-SMMS 



2016-2017

Внимание: Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и внешний вид оборудования без предварительного оповещения.

SMMS-e 2016-10